

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia :

„Naprawa uszkodzonego kolektora na estakadzie S-3 Świebodzin w km 153+430, 153+490 i 153+750 strona prawa”

2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy

3. Lokalizacja realizowanego przedmiotu zamówienia:

Droga ekspresowa S-3 – estakada Świebodzin km 153+430, 153+490 i 153+750 strona prawa

4. Zakres robót i wymagania :

1. Zakup i zamontowanie 3 szt. kompensatorów fi400 dł. 800mm z przesztywnieniem prętem stalowym (zatopionym) wraz z kompletem opasek zaciskowych ze stali kwasoodpornej,

2. Naprawa podmytej skarpy umocnionej (rozebranie płyt ażurowych, roboty ziemne, powtórne ułożenie płyt) - 3m² ażury, 1m³ grunt,

3. Demontaż i montaż barier ochronnych 2 x 8 m.



Do wszystkich trzech uszkodzeń wymagany jest podnośnik koszowy do pracy na wysokości od ok. 6m do 11m.


Przy uszkodzeniu nr 1 należy dodatkowo wyczyścić i uszczelnić rurkę sączka.

Aby dojechać podnośnikiem do naprawy uszkodzenia nr 3 konieczny będzie demontaż barier ochronnych 2 x 8 m wraz ze słupkiem na drodze krajowej nr 92. Po naprawie kolektora należy bariery zamontować powtórnie.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa:



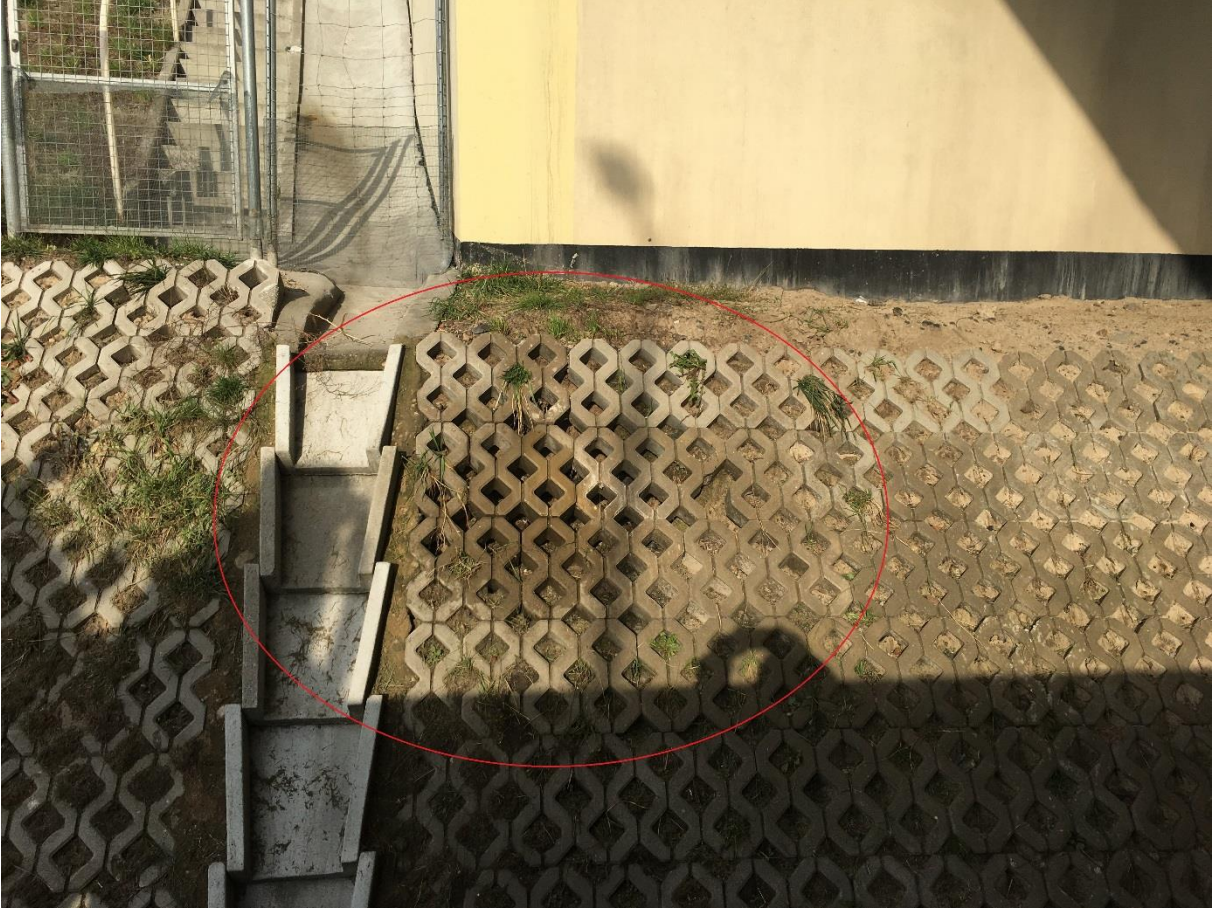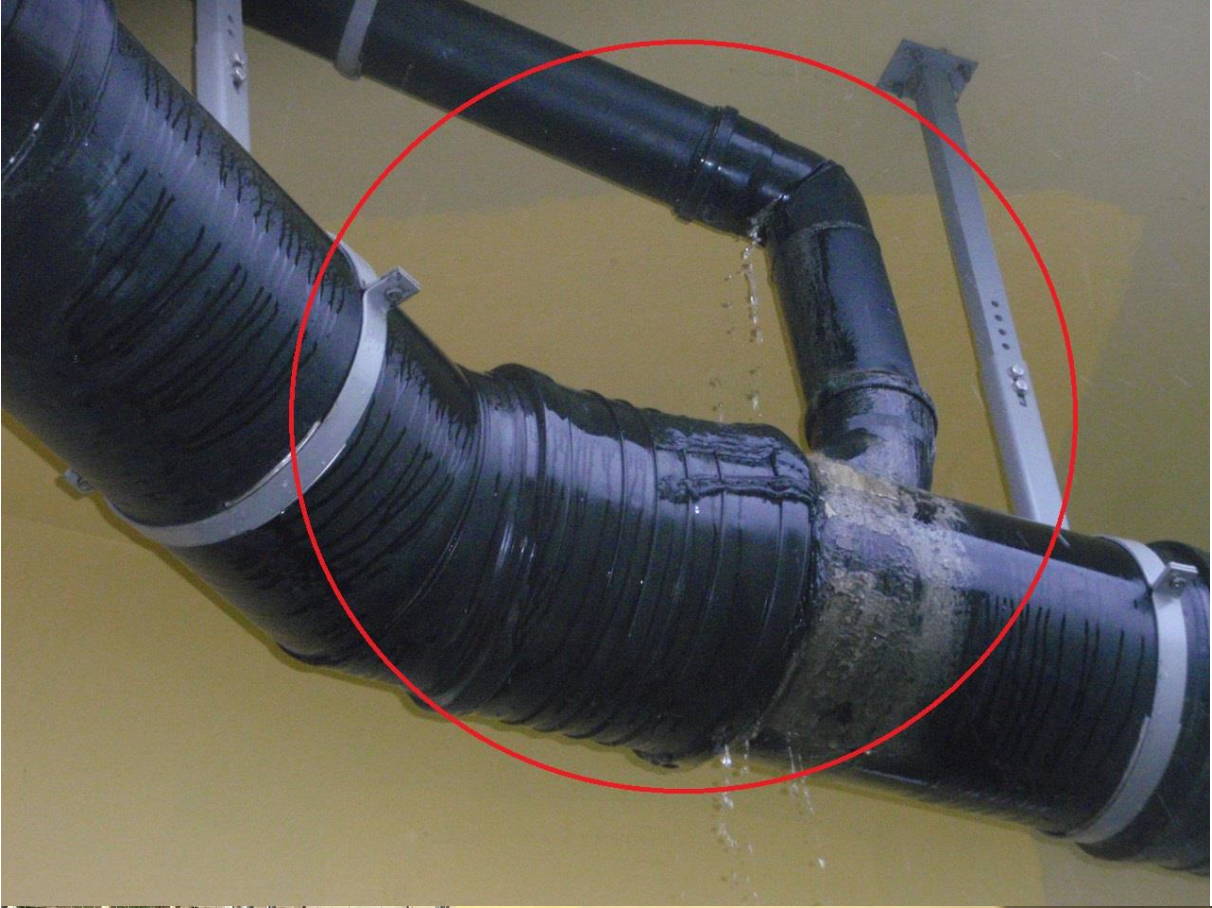

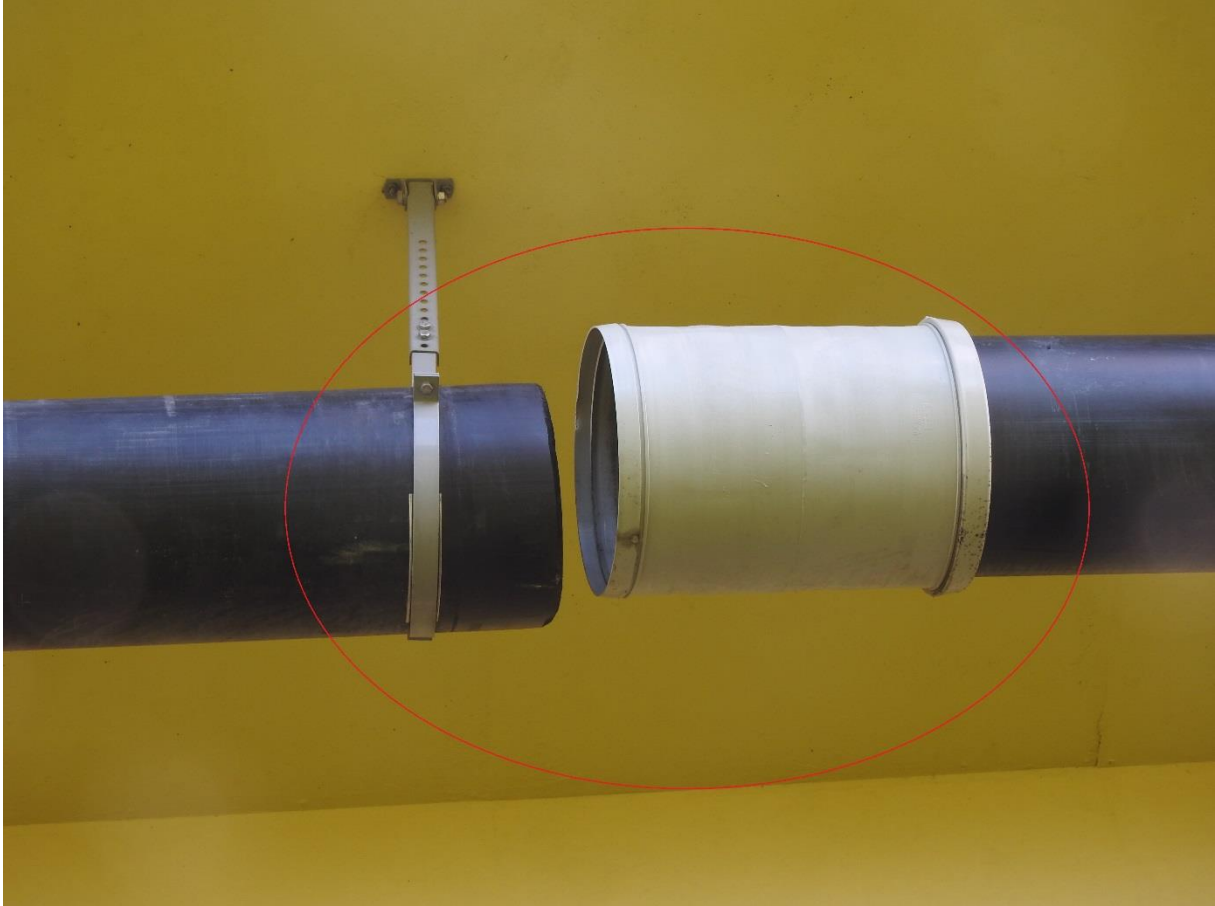





5. Informacja o gwarancjach, aprobatkach technicznych:

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót,
- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne materiałów wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (DZ.U. nr 92 poz. 881)

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy ustalić jako suma wskazanych robót wraz z materiałem w kosztorysie ofertowym. Oferta musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Płatności

Zapłata za wykonane prace nastąpi po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru robót i na jego podstawie wystawionej prawidłowo faktury. Płatność dokonana będzie

przelewem bankowym na wskazany w umowie rachunek w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

8. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oferty brutto.