



Odcinek E: granica woj. śląskiego i łódzkiego – węzeł Częstochowa Północ

(Rząsawa) (bez węzła)

Budowa autostrady A1 koniec obwodnicy
Częstochowy – Tuszyn





BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Celowość

Autostrada A1 to jedyna droga klasy A o przebiegu południkowym, która przecina całe terytorium Rzeczypospolitej. Jest przy tym częścią składową Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu „Autostrada Gdańsk – Brno / Bratysława – Wiedeń”.

Kluczowe korzyści z budowy drogi:




utworzenie głównego szlaku komunikacyjnego łączącego Trójmiasto z czeską granicą w Gorzyczkach, a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami;



ułatwienie dostępu do polskich portów przedsiębiorcom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki;



przeniesienie tranzytu oraz dużej części ruchu osobowego z dróg krajowych i lokalnych.

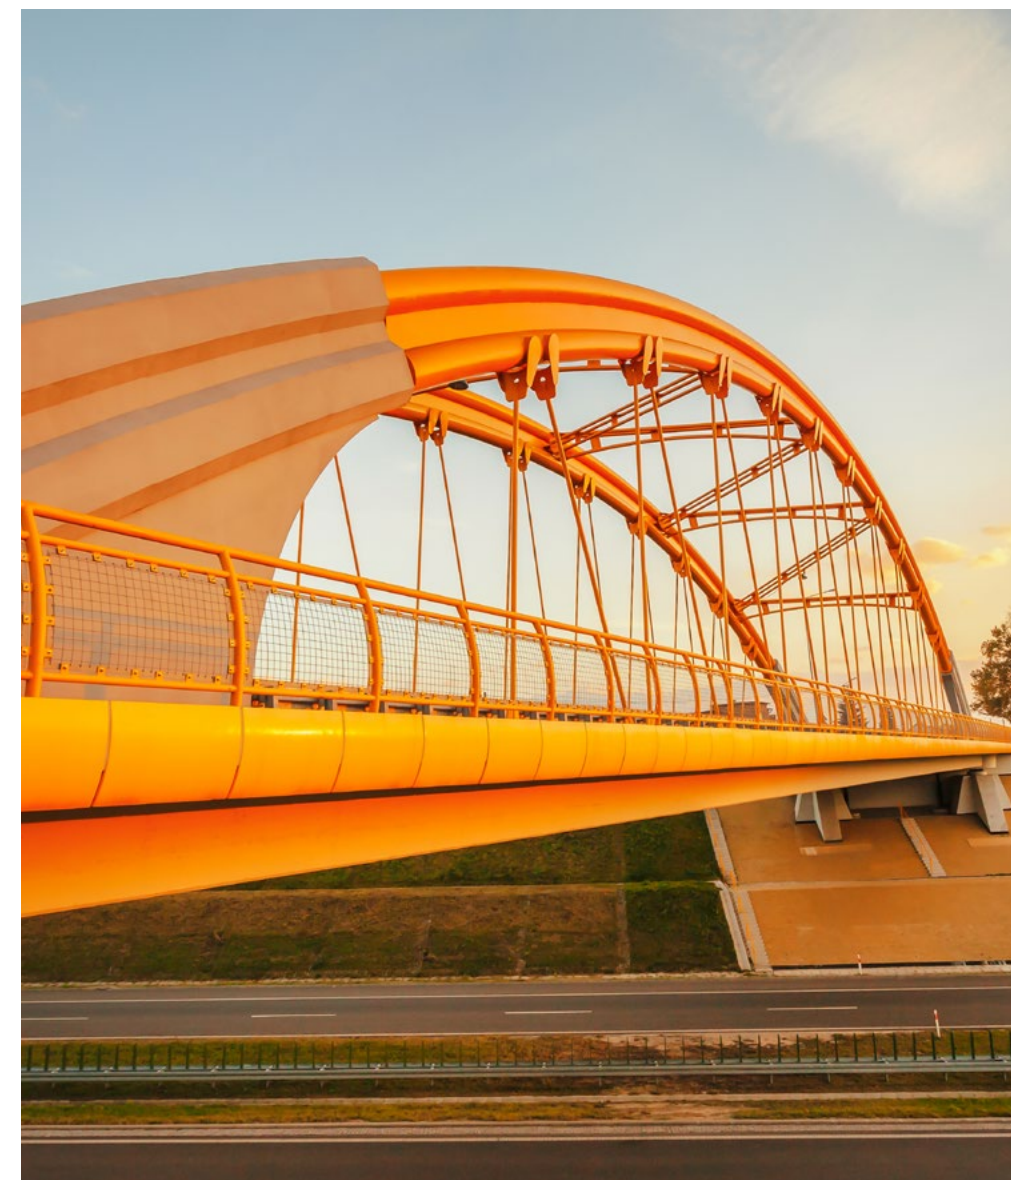



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Celowość

Pozostałe korzyści:



zmniejszenie czasu podróży między Pyrzowicami a granicą województw o ponad połowę,



podniesienie komfortu,



spadek ryzyka wypadków,



poprawa warunków ruchu pieszych,



redukcja emisji spalin oraz poziomu hałasu na obecnie użytkowanych obszarach.





BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Lokalizacja odcinka E

granica woj. śląskiego i łódzkiego – węzeł Częstochowa Północ (bez węzła)


Odcinek E to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa. Jest ostatnim brakującym fragmentem tej drogi na terenie woj. śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, która obecnie znajduje się w fazie przetargu, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i Buduj” ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także jest przewidziane do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Położenie w ciągu autostrady A1:

km 399+742,51 – 416+650

W całości poprowadzony śladem istniejącej drogi krajowej nr 1

Długość całkowita: 16,907 km

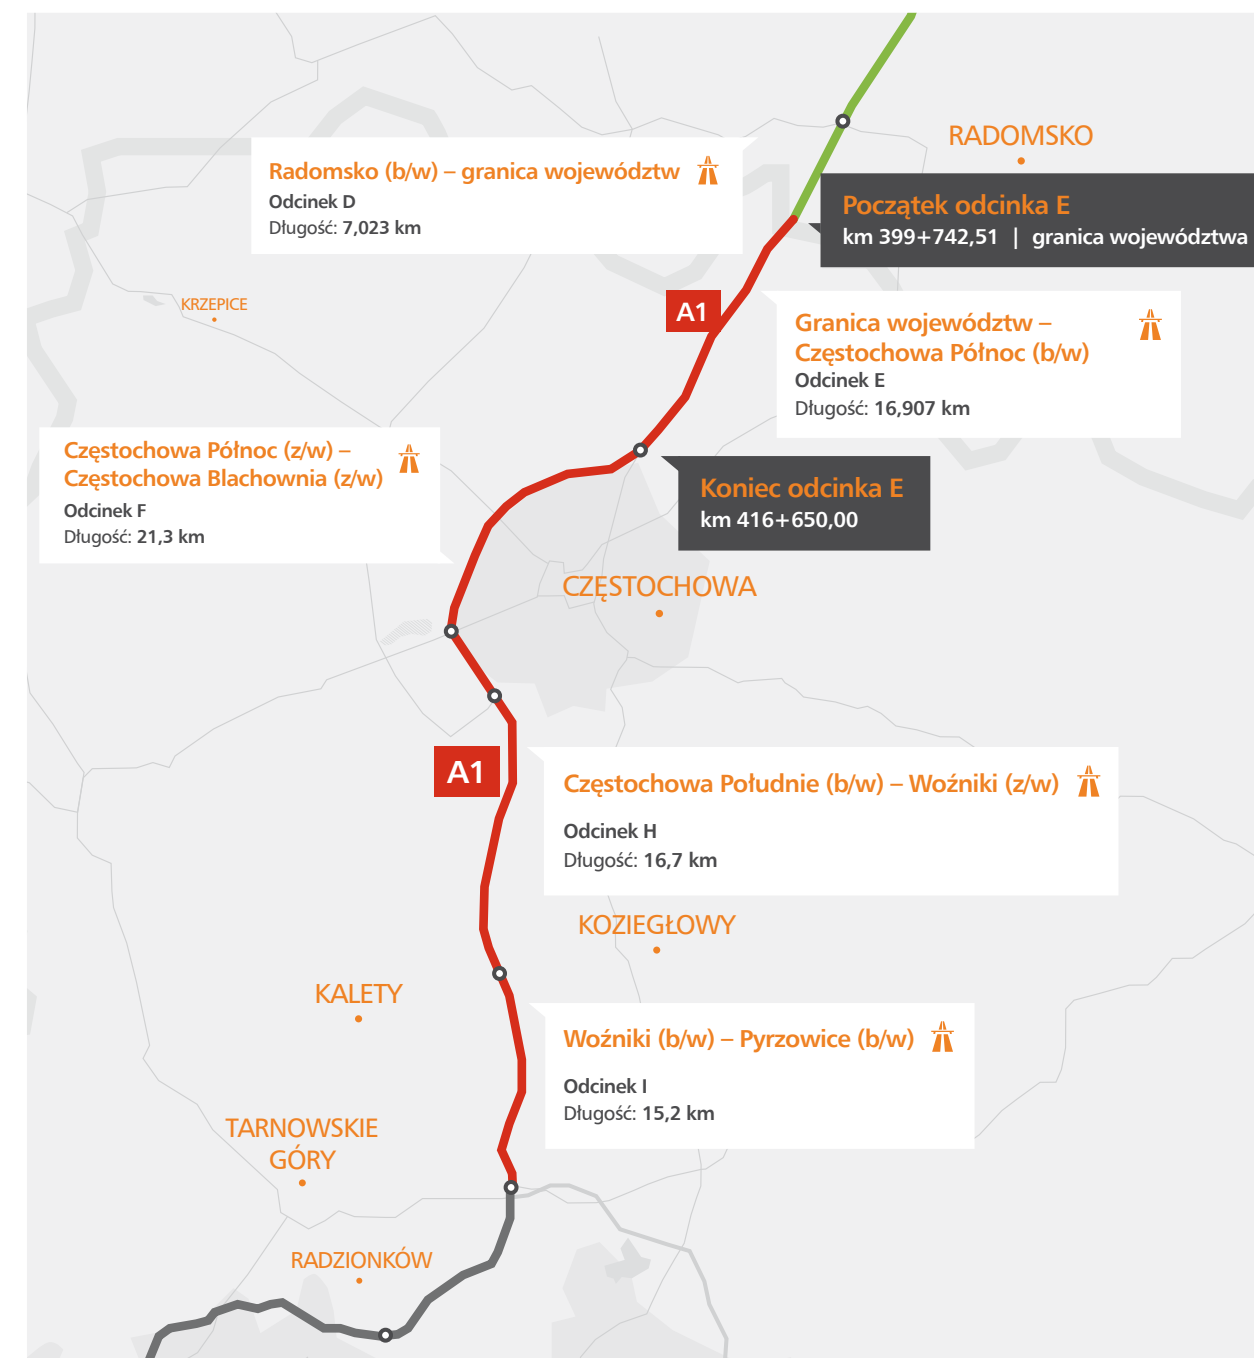



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Parametry techniczne autostrady A1

Klasa drogi	A
Prędkość projektowa	120 km/h
Liczba jezdni	2
Liczba pasów ruchu	3
Obciążenie nawierzchni	115 kN/oś
Szerokość pasa ruchu	3,75 m
Szerokość pasa dzielącego	5 m
Szerokość pasa awaryjnego	3,0 m
Szerokość korony drogi	36,00 - 47,00 m
Szerokość pobocza gruntowego	1,5 m – 3,6 m



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Budowa odcinka E

Główne składowe inwestycji:

Rozbiórka istniejącego korpusu drogi krajowej nr 1

Budowa prawie **17 km** autostrady o nawierzchni z **betonu cementowego**

Budowa węzła autostradowego **Mykanów** (dawniej Kościelec)

Budowa **16** obiektów inżynierskich (**1** most, **4** wiadukty w ciągu autostrady, **4** wiadukty nad autostradą, **3** duże przejścia dla zwierząt, **4** przejazdy gospodarcze)





BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Budowa odcinka E

Inwestycja obejmie również budowę lub przebudowę:

sąsiadujących dróg,

urządzeń ochrony środowiska,

infrastruktury pieszo-rowerowej,

oświetlenia drogowego,

przejazdów awaryjnych,


infrastruktury podziemnej i naziemnej,

systemu odwodnienia korpusu drogowego,

oznakowania,

cieków i rowów melioracyjnych,

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

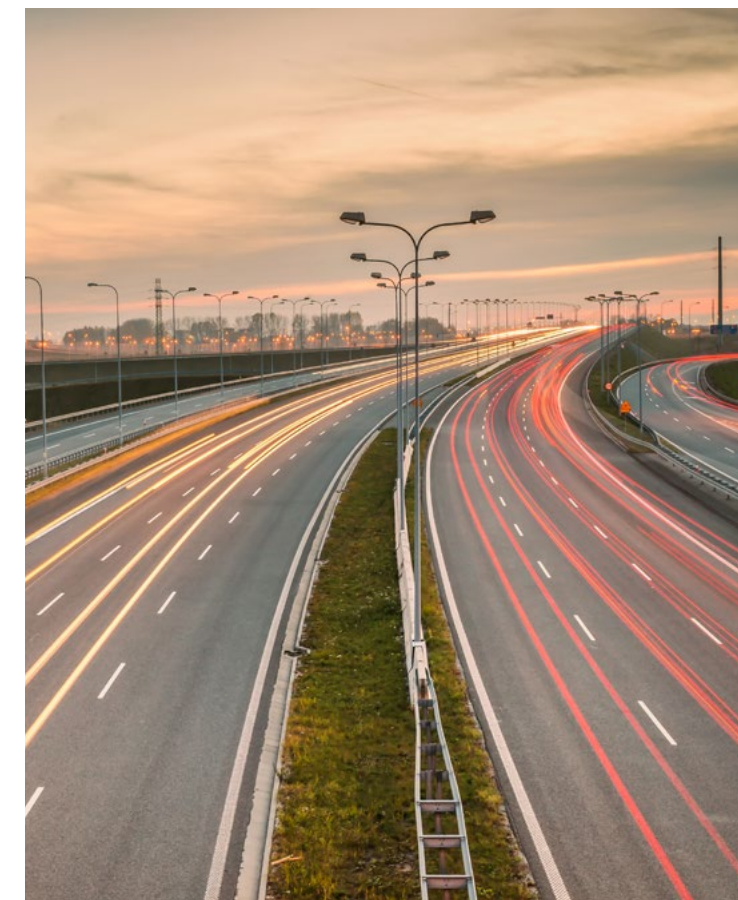



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Budowa węzła Mykanów

(dawniej Kościelec)


Węzeł Mykanów będzie stanowił bezkolizyjne połączenie autostrady A1 z drogą powiatową nr 1059S. Zostanie zlokalizowany w powiecie częstochowskim na terenie gmin Mykanów i Rędziny. Węzeł połączy się z drogą powiatową poprzez skrzyżowanie typu rondo.

Typ: WB

Forma: trąbka

Liczba łącznic typu P1: 4

Liczba łącznic typu 2 × P1: 1

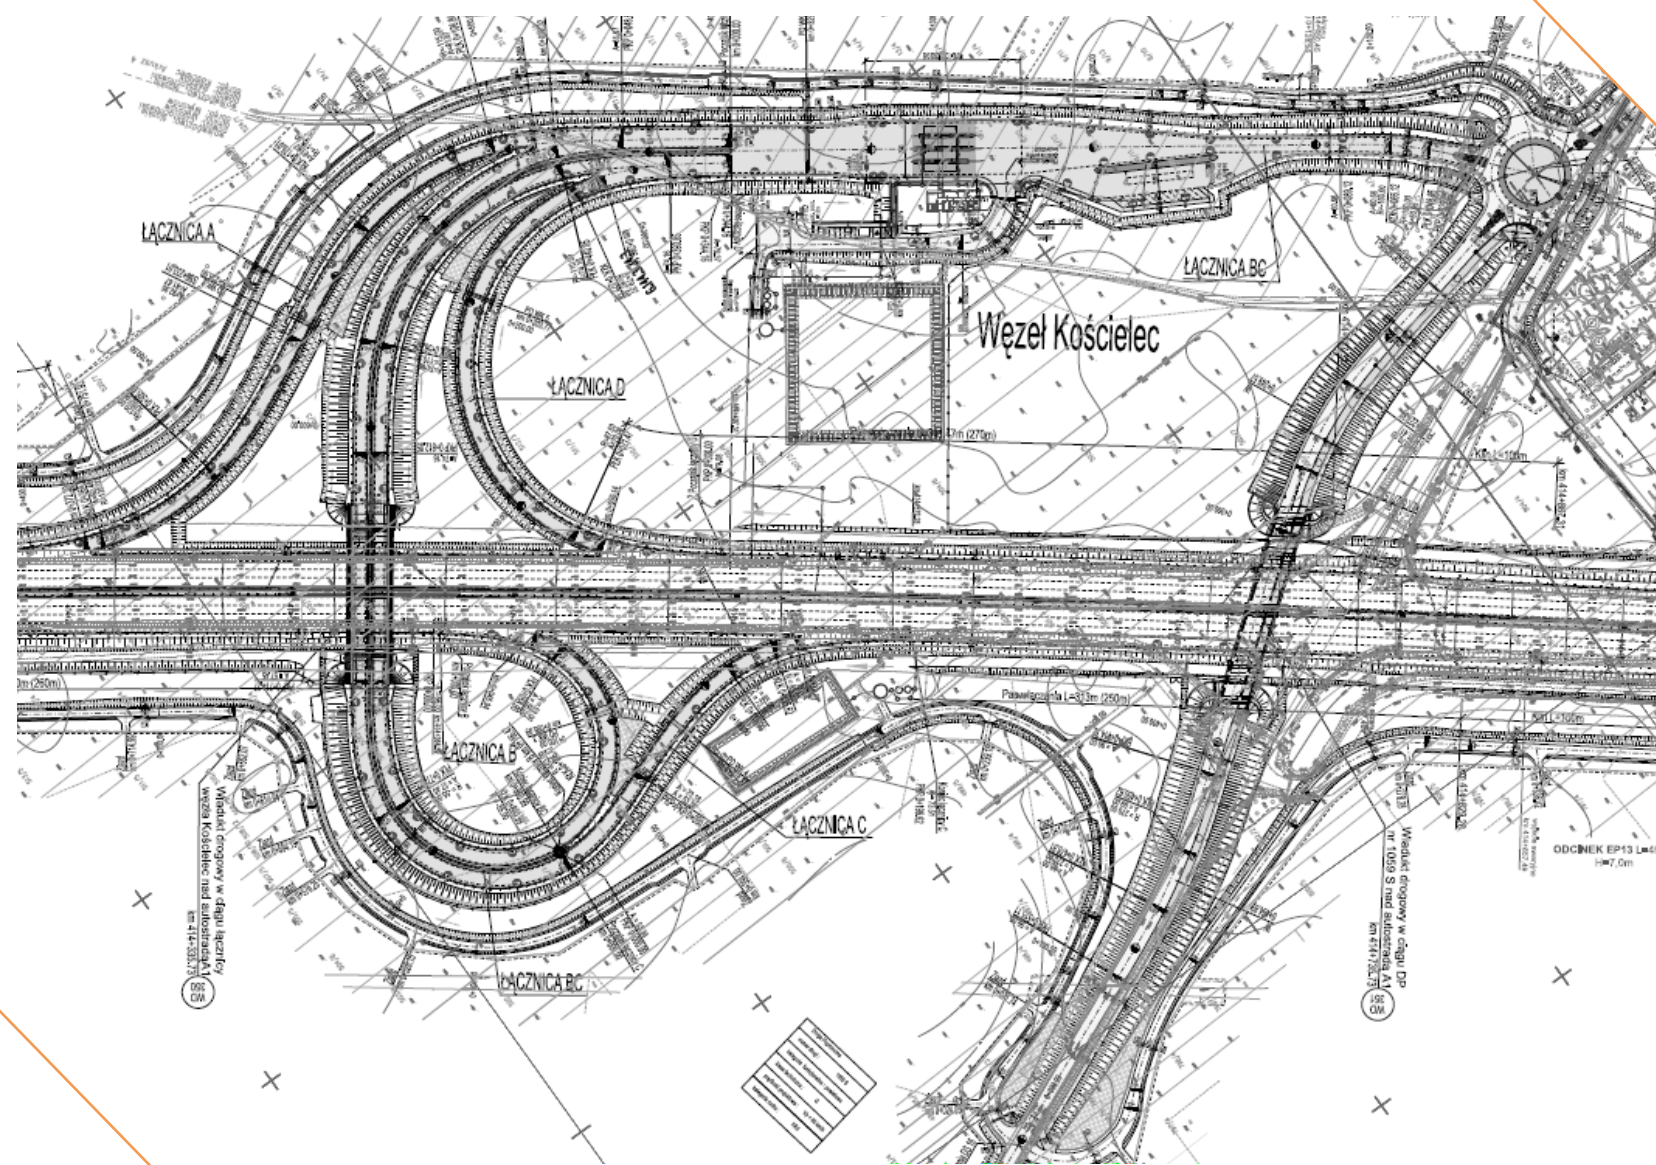



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZĄSAWA)

Budowa autostrady A1 w Polsce

odc. Gdańsk – Toruń

Długość: 151,4 km

Odcinki oddane w latach: 2007-2011

odc. Toruń – Stryków

Długość: 146,8 km

Odcinki oddane w latach: 2012-2014

odc. Stryków – Tuszyn

Długość: 40 km

Odcinek oddano w 2016 r.

odc. Rząsawa – Pyrzowice

Długość: 57,7 km

Obecny etap: w realizacji

Planowane lata realizacji: 2015-2019

odc. Tuszyn – Rząsawa

Długość: 80,7 km

Obecny etap:

w przetargu – odc. A-D

w realizacji – odc. E

Planowane lata realizacji:
2018-2022

odc. Pyrzowice – gr. Państwa

Długość: 92,3 km


Odcinki oddane w latach: 2009-2014



BUDOWA AUTOSTRADY A1. GRANICA WOJ. ŚLĄSKIEGO I ŁÓDZKIEGO – CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC (RZAŚAWA)

Budowa autostrady A1 na terenie woj. śląskiego

- 1 Granica województw – Częstochowa Północ (b/w) (Odcinek E)**
Długość: 16,907 km, lata budowy: 2018-2022
- 2 Częstochowa Północ (z/w) – Częstochowa Blachownia (z/w) (Odcinek F)**
Długość: 21,3 km, lata budowy: 2015-2019
- 3 Częstochowa Blachownia (b/w) – Częstochowa Południe (z/w) (Odcinek G)**
Długość: 4,7 km, lata budowy: 2015-2019
- 4 Częstochowa Południe (b/w) – Woźniki (z/w) (Odcinek H)**
Długość: 16,7 km, lata budowy: 2016-2019
- 5 Woźniki (b/w) – Pyrzowice (b/w) (Odcinek I)**
Długość: 15,2 km, lata budowy: 2015-2019
- 6 Pyrzowice (z/w) – Piekary Śląskie (z/w)**
Długość: 16,077 km, lata budowy: 2009-2012
- 7 Piekary Śląskie (b/w) – Gliwice Wschód (b/w)**
Długość: 20,103 km, lata budowy: 2009-2012
- 8 Gliwice Wschód (z/w) – Gliwice Sośnica (b/w)**
Długość: 6,017 km, lata budowy: 2009-2011
- 9 Węzeł Sośnica**
Długość: 2,2 km, lata budowy: 2008-2010
- 10 Gliwice Sośnica (b/w) – Rybnik (z/w)**
Długość: 15,4 km, lata budowy: 2007-2009
- 11 Rybnik (b/w) – Świerklany (z/w)**
Długość: 14,112 km, lata budowy: 2008-2011
- 12 Świerklany (b/w) – granica państwa**
Długość: 18,326 km, lata budowy: 2007-2014

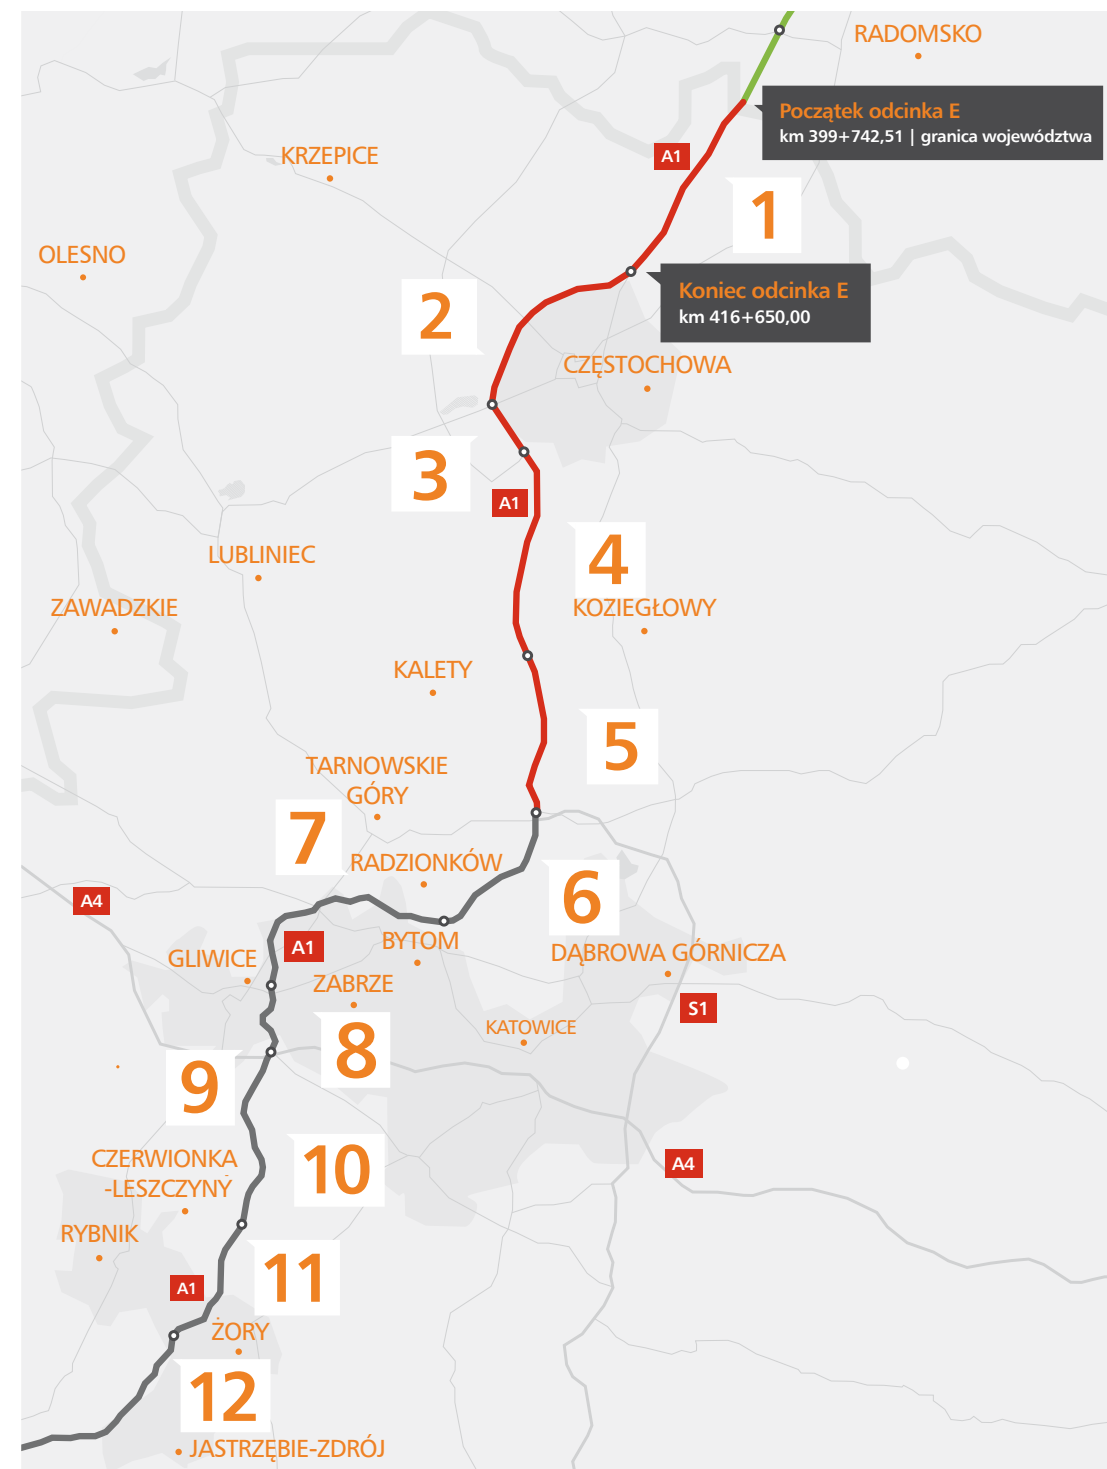



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
Tel: 32 258 62 81
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl
www.facebook.com/gddkia
www.twitter.com/gddkia

