


Zakres czasowy: **2025**

Raport dla stacji **22704**

Numer **22704**
Typ **GTC**
Oddział **Gdańsk**
Miejscowość **Pelplin**

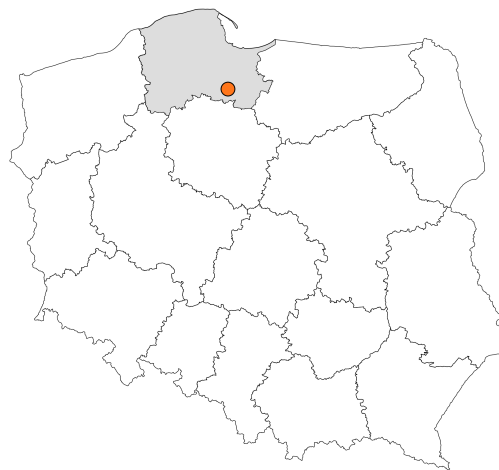

SPIS TREŚCI

R00 Zbiorcze i podsumowujące	1
R00_01 Karta charakterystyki stacji ciągłych pomiarów ruchu	1
R02 Rozwój ruchu w latach	2
R02_03 Rozwój ruchu pojazdów ogółem dla poszczególnych stacji	2
R02_03C Rozwój ruchu pojazdów ciężkich dla poszczególnych stacji	3
R03 Wahania ruchu i ruch w poszczególne dni tygodnia	4
R03_01 Średni dobowy ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia wraz ze wskaźnikami charakteryzującymi sezonowe (miesięczne) i tygodniowe wahania ruchu w odniesieniu do SDRR	4
R03_02 Sezonowe i tygodniowe wahania ruchu pojazdów ogółem dla danej stacji	5
R03_10 Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR, dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem	6
R03_11 Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem	7
R04 Struktura rodzajowa ruchu	8
R04_03 Wykres rodzajowej struktury ruchu wg pomiarów ręcznych lub automatycznych	8

Karta charakterystyki stacji ciągłych pomiarów ruchu

Stacja nr 22704







Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Nr stacji: 22704
Typ stacji: PPO_GTC
Lokalizacja: Pelplin
Numer drogi: A1
Pikietaż: 37,408



Stacja działa od: 01.01.2018
Charakter ruchu: T-R
Liczba dni w archiwizacji: 365
Procent doszacowanych godzin: 0,00%

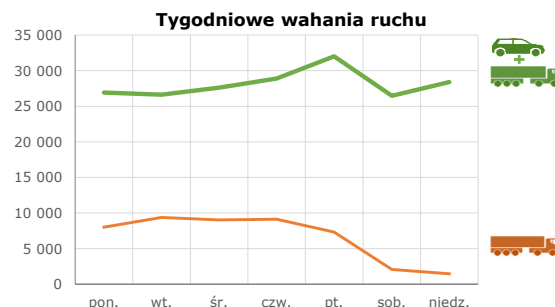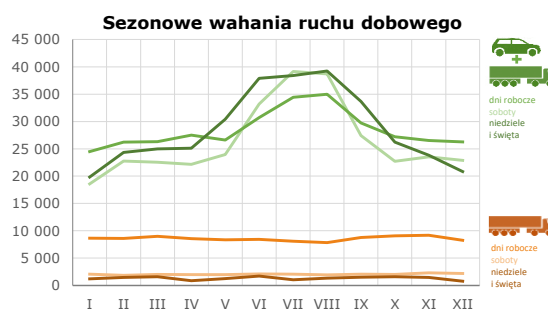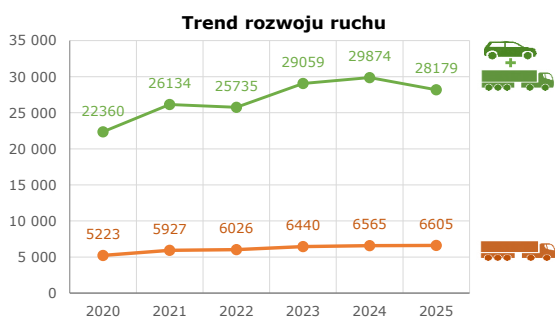

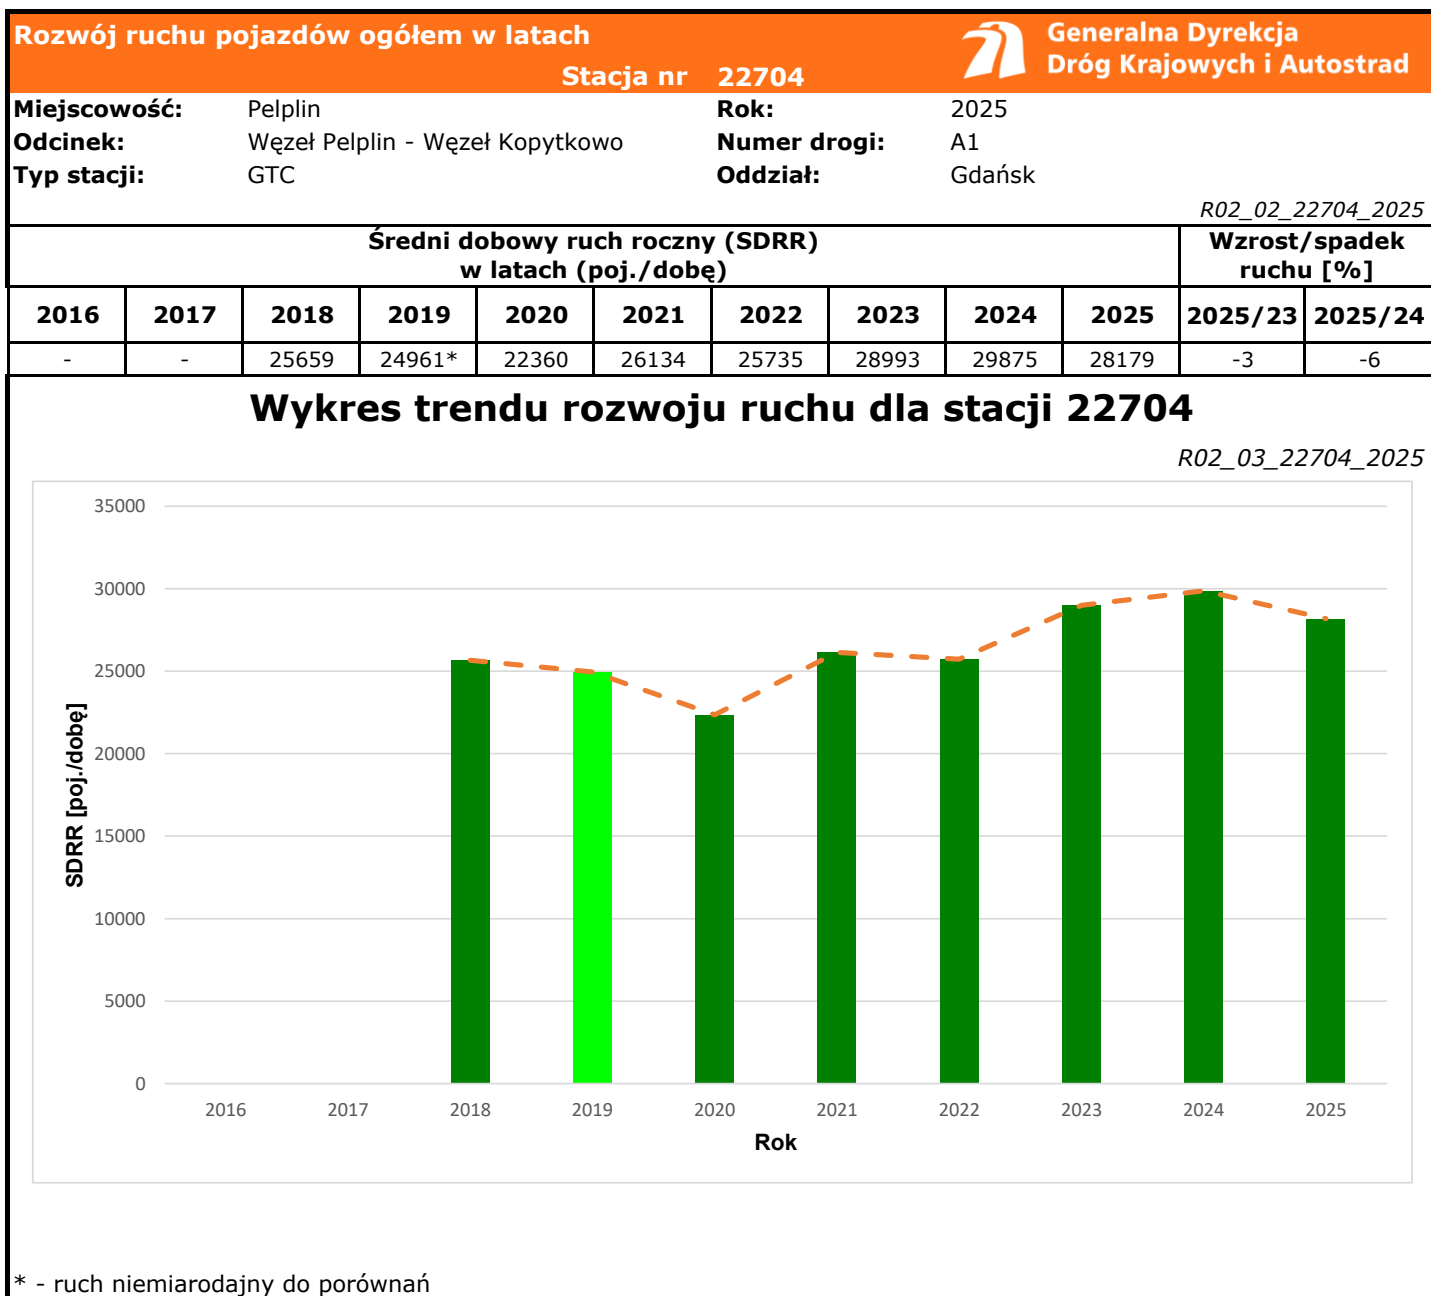

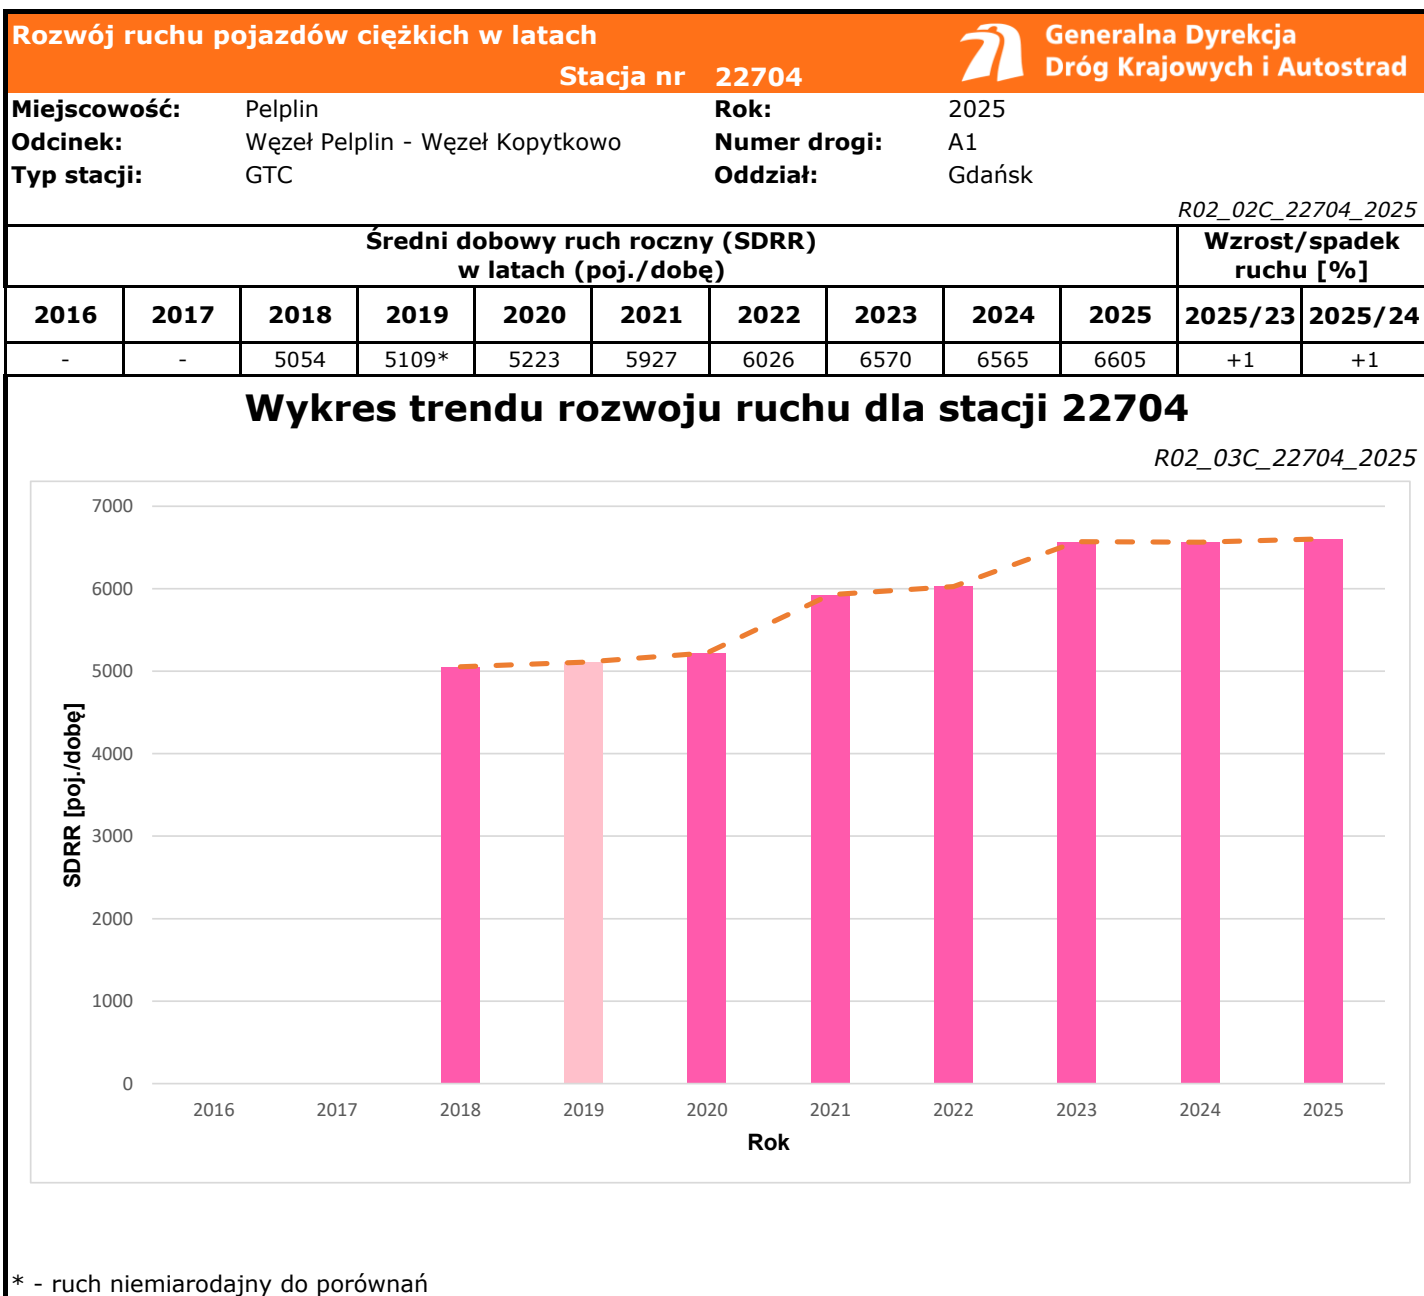

Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach roku														
Stacja nr 22704												R03_01_22704_2025		
Miejscowość:		Pelplin					Rok:		2025					
Odcinek:		Węzeł Pelplin - Węzeł Kopytkowo					Numer drogi:		A1					
Typ stacji:		GTC					Oddział:		Gdańsk					
Ruch ogółem														
Dni tygodnia:		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Cały rok
1. Poniedziałki	a	23048	24564	24278	24536	22848	30302	35346	34668	28459	25314	24780	25037	26932
	b	1,003	0,964	0,950	0,930	0,853	0,944	0,991	0,960	0,950	0,958	0,964	1,002	0,956
	c	0,856	0,912	0,901	0,911	0,848	1,125	1,312	1,287	1,057	0,940	0,920	0,930	1,000
2. Wtorki	a	23316	24438	24480	26722	25266	28020	31540	31632	27058	25788	24880	26342	26624
	b	1,015	0,959	0,958	1,013	0,943	0,873	0,884	0,876	0,903	0,976	0,968	1,054	0,945
	c	0,876	0,918	0,919	1,004	0,949	1,052	1,185	1,188	1,016	0,969	0,934	0,989	1,000
3. Środy	a	24006	25410	25152	28075	26628	31422	32501	34776	28134	26395	25092	23693	27607
	b	1,045	0,997	0,984	1,064	0,994	0,979	0,911	0,963	0,939	0,999	0,976	0,948	0,980
	c	0,870	0,920	0,911	1,017	0,965	1,138	1,177	1,260	1,019	0,956	0,909	0,858	1,000
4. Czwartki	a	25613	26724	26832	27054	28344	30456	34723	35778	30294	27504	26622	26696	28887
	b	1,115	1,049	1,050	1,025	1,058	0,949	0,974	0,991	1,011	1,041	1,035	1,068	1,025
	c	0,887	0,925	0,929	0,937	0,981	1,054	1,202	1,239	1,049	0,952	0,922	0,924	1,000
5. Piątki	a	26457	30060	30690	31074	30000	33318	37992	38016	34770	30970	31278	29496	32010
	b	1,151	1,180	1,201	1,177	1,120	1,038	1,065	1,053	1,160	1,172	1,216	1,180	1,136
	c	0,827	0,939	0,959	0,971	0,937	1,041	1,187	1,188	1,086	0,968	0,977	0,921	1,000
6. Soboty	a	18582	22764	22536	22164	23964	33198	39144	38712	27396	22728	23508	22884	26466
	b	0,809	0,894	0,882	0,840	0,895	1,035	1,098	1,072	0,914	0,860	0,914	0,916	0,939
	c	0,702	0,860	0,852	0,837	0,905	1,254	1,479	1,463	1,035	0,859	0,888	0,865	1,000
7. Niedziele	a	18888	24354	24975	24656	27858	36802	38412	38616	33636	26220	22546	23790	28396
	b	0,822	0,956	0,977	0,934	1,040	1,147	1,077	1,069	1,123	0,993	0,877	0,952	1,008
	c	0,665	0,858	0,880	0,868	0,981	1,296	1,353	1,360	1,185	0,923	0,794	0,838	1,000
8. Dni robocze	a	24488	26239	26287	27493	26617	30704	34421	34974	29743	27194	26530	26253	28412
	b	1,066	1,030	1,028	1,042	0,994	0,957	0,965	0,968	0,993	1,029	1,032	1,050	1,008
	c	0,862	0,924	0,925	0,968	0,937	1,081	1,211	1,231	1,047	0,957	0,934	0,924	1,000
9. Święta	a	20304	-	-	25356	31692	39000	-	39840	-	-	24492	19332	28574
	b	0,884	-	-	0,961	1,183	1,215	-	1,103	-	-	0,952	0,773	1,014
	c	0,711	-	-	0,887	1,109	1,365	-	1,394	-	-	0,857	0,677	1,000
10. Niedziele i święta	a	19832	24354	24975	25123	30414	37900	38412	39228	33636	26220	23844	20818	28729
	b	0,863	0,956	0,977	0,952	1,136	1,181	1,077	1,086	1,123	0,993	0,927	0,833	1,020
	c	0,690	0,848	0,869	0,874	1,059	1,319	1,337	1,365	1,171	0,913	0,830	0,725	1,000
11. Wszystkie dni	a	22979	25474	25563	26392	26781	32088	35666	36116	29964	26417	25715	24995	28179
	b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	c	0,815	0,904	0,907	0,937	0,950	1,139	1,266	1,282	1,063	0,937	0,913	0,887	1,000

Legenda:

a = średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia

b = $\frac{\text{średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w miesiącu}}{\text{średni dobowy ruch we wszystkie dni miesiąca}}$

c = $\frac{\text{średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w miesiącu}}{\text{średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w roku}}$

Sezonowe i tygodniowe wahania ruchu dobowego pojazdów ogółem w latach



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Stacja nr 22704


Miejscowość: Pelplin
Odcinek: Węzeł Pelplin - Węzeł Kopytkowo
Typ stacji: GTC

Rok: 2025
Numer drogi: A1
Oddział: Gdańsk

Ruch ogółem


R03_02-1_22704_2025


Sezonowe wahania ruchu dobowego

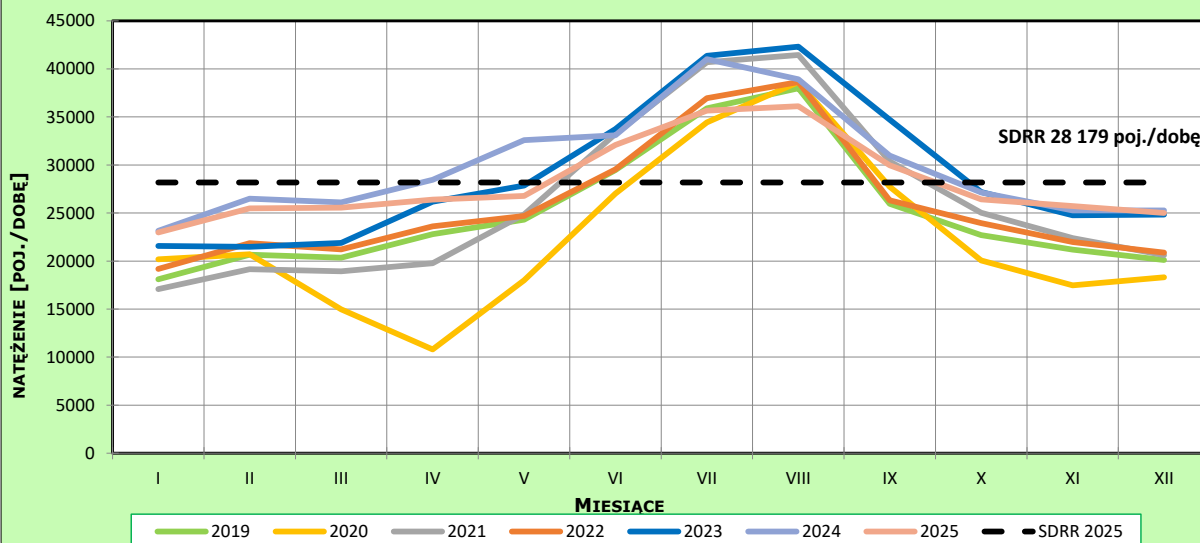



R03_02-2_22704_2025

Tygodniowe wahania ruchu dobowego

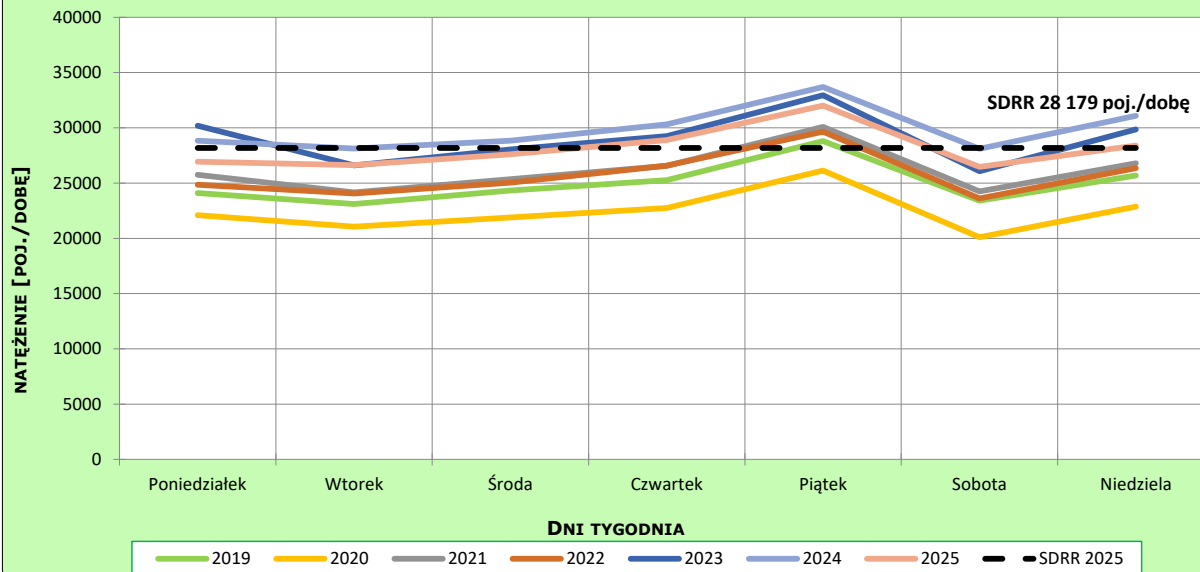

Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem												
											 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
Stacja nr 22704												
Miejscowość:		Pelplin				Rok:		2025				
Odcinek:		Węzeł Pelplin - Węzeł Kopytkowo				Numer drogi:		A1				
Typ stacji:		GTC				Oddział:		Gdańsk				
R03_11_22704_2025												
22704	Proporcja ruchu dziennego do średniego dobowego ruchu rocznego [%]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60,4	50,6	45,1	49,8	46,9	50,4	45,7	45,1	50,0	50,4	53,1	48,8
2	56,4	54,5	49,5	50,3	51,3	47,8	46,8	45,4	50,9	50,8	39,5	49,7
3	51,4	49,3	49,2	50,0	55,5	49,7	49,3	45,4	49,8	49,6	47,0	50,0
4	50,2	50,4	50,1	49,7	52,8	49,7	47,3	46,4	48,8	50,6	50,2	49,2
5	57,1	50,5	50,0	48,5	50,9	48,9	46,7	49,7	50,2	53,1	49,8	47,5
6	56,9	49,2	49,4	52,1	50,3	49,7	51,0	48,4	50,9	49,7	49,1	47,6
7	50,4	50,3	48,1	50,2	51,2	47,6	49,2	48,5	54,7	50,5	46,2	53,9
8	50,6	48,6	47,6	50,5	49,8	50,3	51,0	41,1	50,2	50,0	43,1	50,0
9	50,3	52,1	54,8	51,3	50,6	48,7	50,6	41,9	50,7	50,1	49,1	50,7
10	51,1	49,9	50,9	49,8	49,6	49,6	50,7	44,5	51,6	49,5	55,4	50,5
11	49,8	50,6	50,6	48,5	54,3	49,0	47,1	48,3	50,8	47,8	57,9	49,9
12	52,2	51,0	50,2	49,2	48,3	47,4	45,3	39,3	49,2	52,5	49,9	48,5
13	49,2	50,4	49,1	54,7	50,6	45,2	46,2	46,5	52,1	50,4	49,2	46,7
14	50,7	50,1	49,3	49,9	50,9	44,7	45,7	47,7	57,6	51,4	49,0	53,7
15	50,9	54,4	49,8	51,4	49,5	47,7	49,7	49,8	50,7	50,3	49,6	48,0
16	49,9	58,5	53,2	55,7	50,6	48,2	48,5	52,5	50,8	50,1	53,8	51,3
17	49,7	51,9	49,0	52,5	52,1	51,0	44,6	54,4	50,1	49,1	49,4	49,6
18	45,8	51,5	50,6	51,2	55,6	43,2	44,2	49,5	49,4	51,0	50,4	49,3
19	48,6	50,9	49,6	52,2	48,7	38,8	44,0	51,0	47,4	52,1	50,0	48,5
20	47,8	49,9	49,0	53,3	50,3	48,5	45,0	50,2	48,0	49,7	49,8	47,1
21	50,1	51,4	48,0	54,5	48,8	55,6	48,7	47,9	57,5	50,7	50,0	52,9
22	49,5	47,3	48,0	52,2	49,5	60,1	50,2	47,3	49,4	49,7	48,6	52,2
23	48,7	49,8	56,1	50,0	48,3	51,1	50,5	54,6	49,5	49,0	52,5	56,9
24	50,6	49,4	48,7	50,3	48,5	52,0	48,8	55,2	50,5	50,3	48,7	57,4
25	49,4	50,8	49,9	50,2	52,4	51,5	43,7	51,1	51,1	49,9	50,5	46,4
26	54,3	50,0	50,2	49,7	52,6	50,6	46,0	51,1	50,3	52,2	49,6	42,9
27	50,1	48,9	49,5	56,4	50,4	49,6	47,4	50,9	49,4	49,1	48,7	43,5
28	51,0	49,5	48,7	50,0	50,2	46,1	45,6	50,2	54,3	51,3	48,5	43,9
29	50,0		47,6	48,7	48,1	51,7	50,1	54,6	51,0	51,0	49,0	47,2
30	50,0		53,6	46,9	49,6	47,2	49,9	55,5	50,5	51,7	53,2	43,8
31	50,2		49,3		50,2		48,7	55,2		56,6		39,0

Legenda		$*WNK = \frac{N_{poj./24h \text{ (kierunek P)}}}{N_{poj./24h \text{ (kierunek P+L)}}$
	 niedziele i święta	

Struktura rodzajowa ruchu wg pomiarów automatycznych

Stacja nr 22704



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Miejscowość: Pelplin
Odcinek: Węzeł Pelplin - Węzeł Kopytkowo
Typ stacji: PPO_GTC
Za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 (GTC)

Rok: 2025
Numer drogi: A1
Oddział: Gdańsk
R04_03_22704_2025

Rodzajowa struktura ruchu wg pomiarów automatycznych w 2025 roku

