


TYGODNIOWE WAHANIA RUCHU DOBOWEGO

Charakter ruchu na odcinku drogi	Miesiące	Dni tygodnia						
		poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
Gospodarczy	wszystkie	1,05	1,01	1,03	1,05	1,16	0,88	0,84
Turystyczno-rekreacyjny	maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień	0,97	0,86	0,90	0,95	1,13	1,05	1,13
	pozostałe	1,03	1,02	1,04	1,06	1,19	0,81	0,84

Odcinki dróg o gospodarczym charakterze ruchu

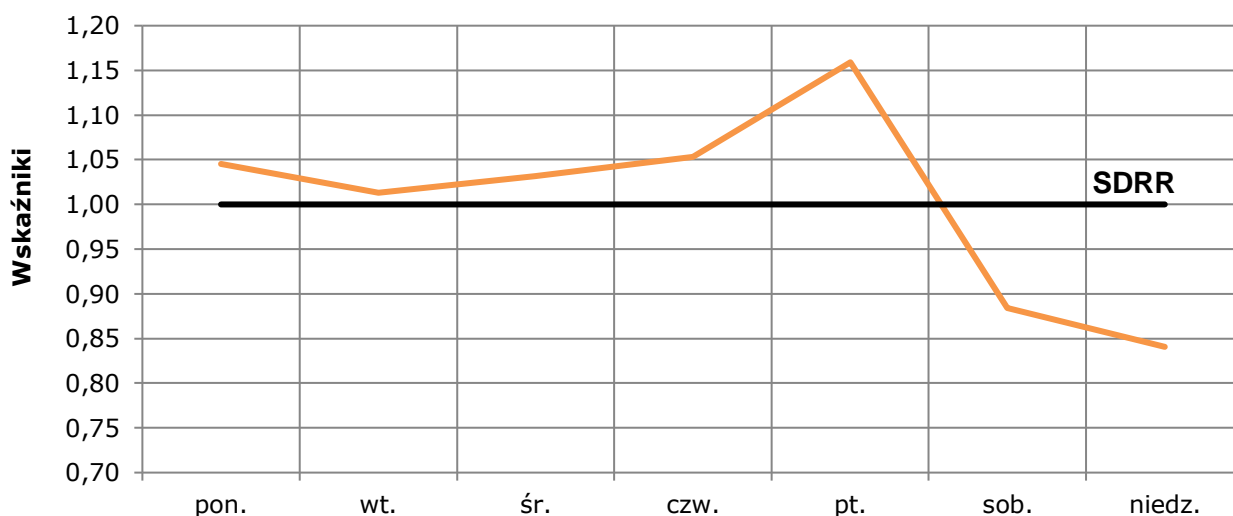

Odcinki dróg o turystyczno-rekreacyjnym charakterze ruchu

