

**Rury osłonowe OPTO® (RHDPE)**


**Do ochrony kabli światłowodowych**

- Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych
- Produkowane standardowo w kolorze czarnym z różnobarwnymi paskami na powierzchni zewnętrznej
- Posiadają żebra poślizgowe ułatwiające zaciąganie kabla
- Dostarczane w kręgach o długości 250 metrów
- Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania rur w innym kolorze lub wyposażonych w pilota

Symbol produktu	Kod produktu	D <sub>z</sub>	e	L	Zestaw
		[mm]		[m]	
OPTO 32/2	11 040 24	32,0	2,0	250	250
OPTO 32	11 040 20	32,0	2,9	250	250
OPTO 40	11 040 26	40,0	3,7	250	250
OPTO 50	11 040 28	50,0	4,6	250	250

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m²]
OPTO 32/2	L450	16,0
OPTO 32	N750	50,0
OPTO 40	N750	64,0
OPTO 50	N750	64,0

■ Rysunek techniczny

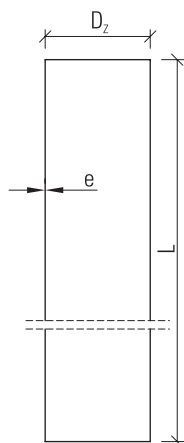

dostarczane  
w kręgach



długość



5 lat  
GWARANCJI

## Mikrorury



### Do budowy sieci telekomunikacyjnej

- Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji dla nowej generacji mikrokabli światłowodowych
- Umożliwiają zwielokrotnianie istniejących rurociągów kablowych
- Posiadają warstwę poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabla
- Bardzo niski współczynnik tarcia pozwala optymalnie dobrać średnicę mikrorury do odpowiedniego kabla
- Produkowane w różnych kolorach
- Mogą być prefabrykowane w wiązki
- Dostarczane w kręgach
- Więcej informacji w osobnym opracowaniu

Symbol produktu	Kod produktu	Ø zewn.	Grubość ścian
		[mm]	
NOVOMICRO 4	11 051 02	4	0,50
NOVOMICRO 5	11 051 04	5	0,60
NOVOMICRO 7	11 051 03	7	0,75
NOVOMICRO 10	11 051 08	10	1,00
NOVOMICRO 12	11 051 10	12	1,20
NOVOMICRO 15	11 051 12	15	1,50



dostarczane  
w kręgach

## Rury osłonowe FP



### Rury osłonowe nierozprzestrzeniające płomienia

- Różne typy rur osłonowych mogą być wykonane w wersji nierozprzestrzeniającej płomienia
- Stosowane na mostach i wiaduktach, na przyłącza do budynków
- Produkowane na specjalne zamówienie
- Parametry zgodne z PN EN-50086-1, dla rur o grubości ścianki nie większej od 6,5 mm
- Oznaczane poprzez dodanie na końcu symbolu liter FP, np. SRS 75 FP



5 lat  
GWARANCJI