



SZCZEGÓŁ NAPRAWY DYLATAcji

1:20

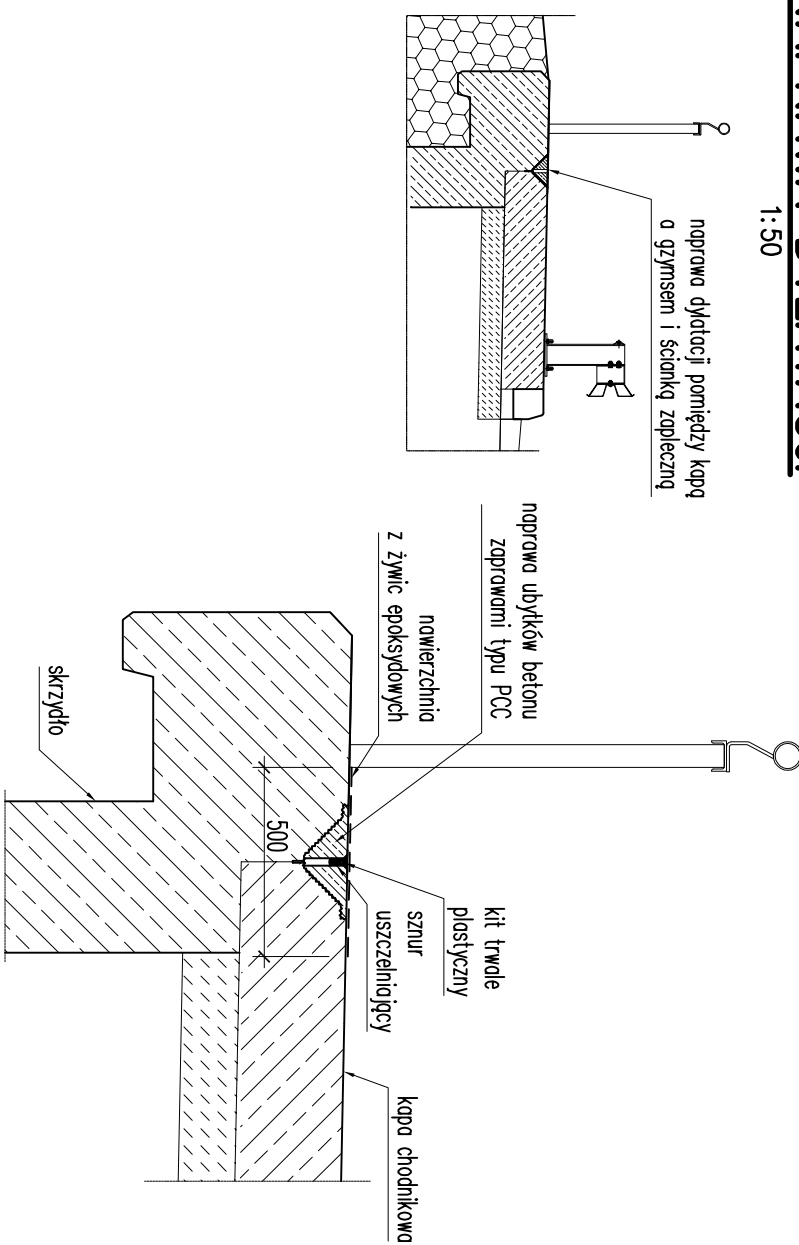


NAPRAWA DYLATAcji

1:50

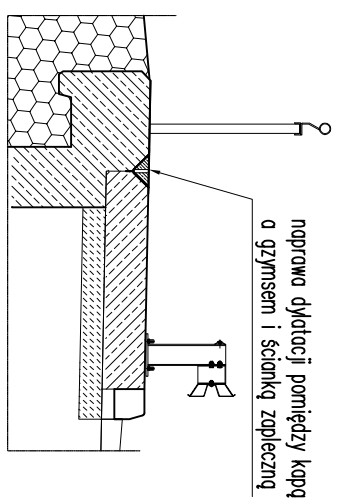

SZCZEGÓŁ "A"


1:25

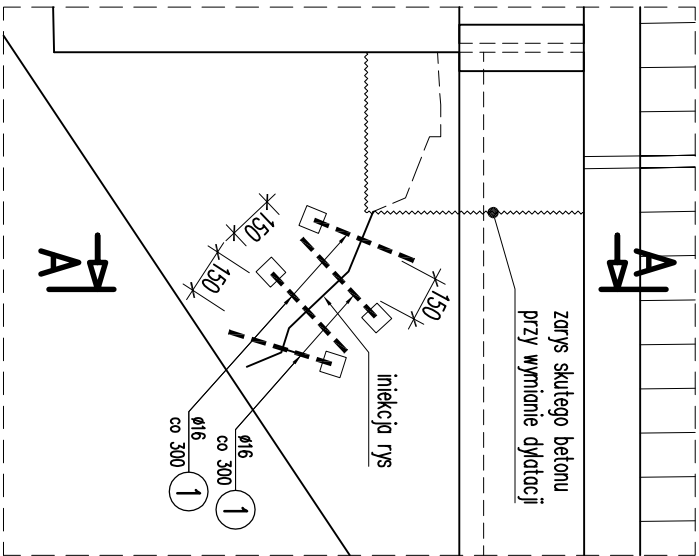

NAPRAWA SKRZYDEŁ NA SKRZYDŁO


WIDOK Z BOKU

1:100



A-A

1:25

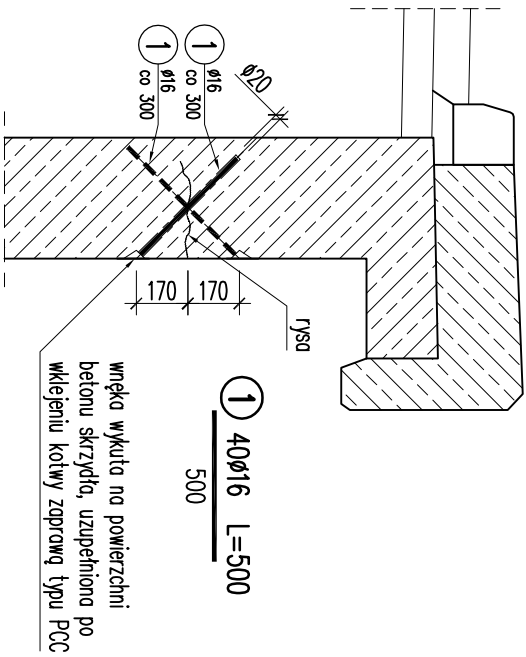


WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Dług. [m]		Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]	AIIN		
Element: Kotwienie rys						
1	ø16	40	500	20		
Długość razem				[m]	20	
Masa jednostkowa				[kg/m]	1,578	
Masa razem				[kg]	31,6	
Masa ogólna				[kg]	32	
Wykonać 1 szt.			1 x 32 = 32 kg			

Stal zbroji: AIIN G = 32 kg

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [mm]	Dług. [m]		Uwagi
				AIIN	ø12	
Element: ciosy podłożyskowe						
1	ø12	5	985		4,93	
2	ø12	6	855		5,13	
Długość razem					10,06	
Masa jednostkowa					0,888	
Masa razem					8,9	
Masa ogólna					9	
Wykonać 24 szt.			24 x 9 =		216 kg	

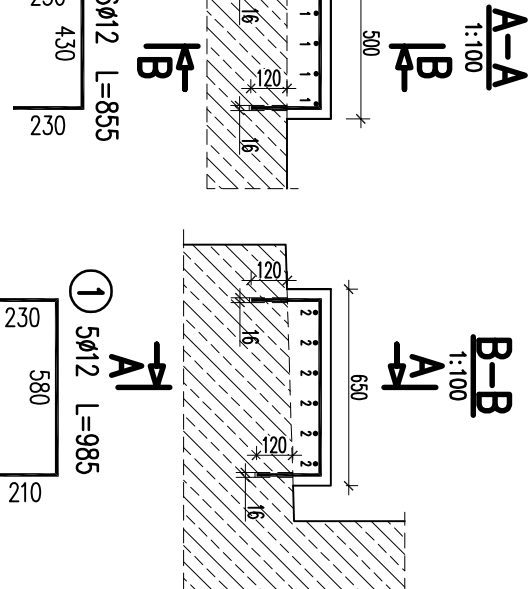

CIOSY PODŁOŻYSKOWE

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]	AIIN	AIIN	
Element: Naprawa grzymsów						
1	ø12	12	1225	14,7		
2	ø12	6	1245	7,47		
3	ø12	4	350	1,4		
4	ø12	8	405	3,24		
5	ø12	22	1000	22		
6	ø14	2	500			1
Długość razem			[m]	48,81	1	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888	1,208	
Masa razem			[kg]	43,3	1,2	
Masa ogólna			[kg]	44,5		
Wykonać 6 szt.			6 x 44,5 =	267 kg		

Beton: B45 (C35/45) V = 1,8 m3

Stal zbroji: AIIN G = 267 kg

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KAPY CHODNIKOWEJ

1:20

