




WIDOK Z BOKU 1:200

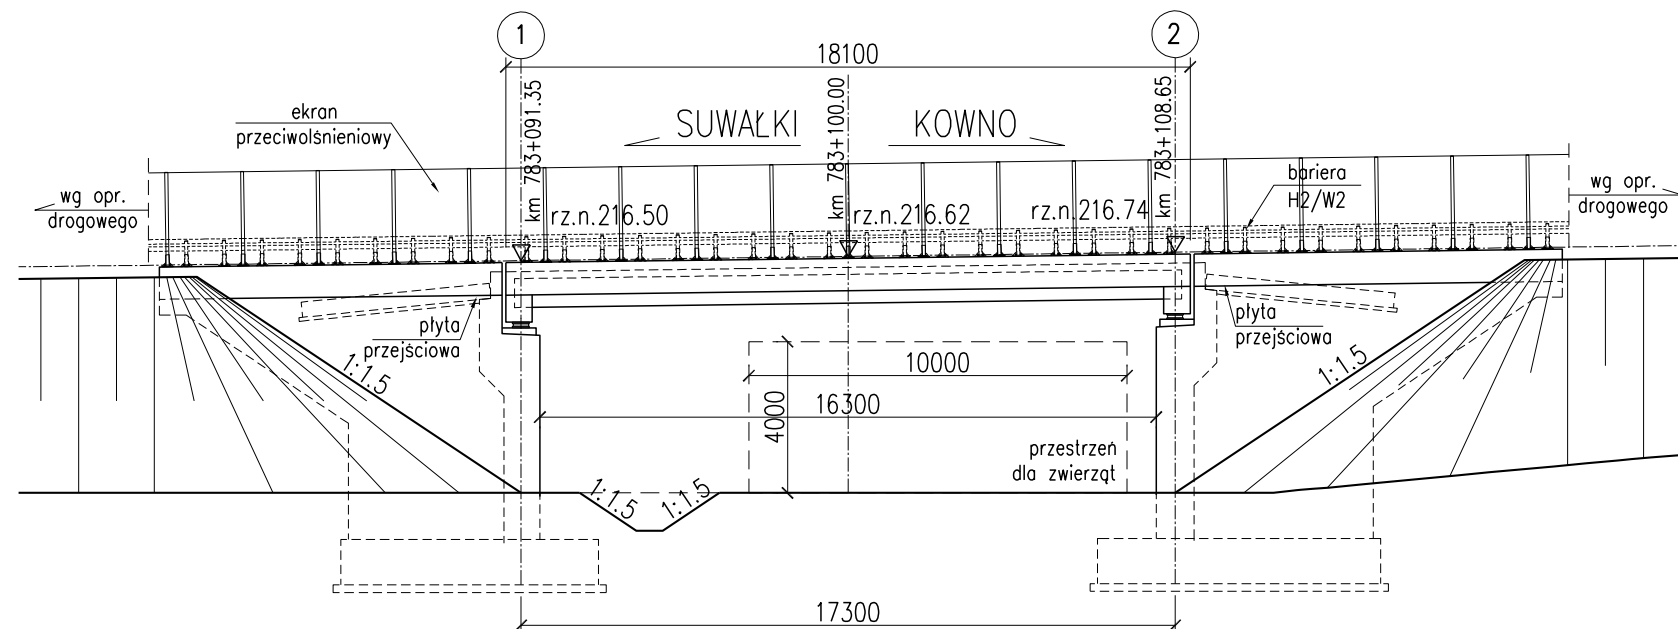

WIDOK Z GÓRY 1:1000

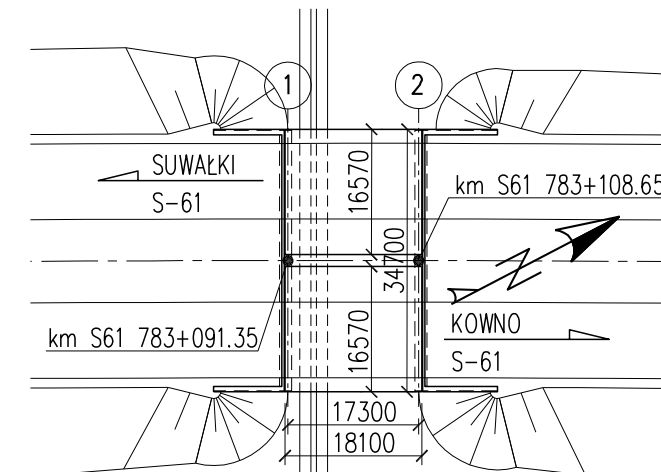

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

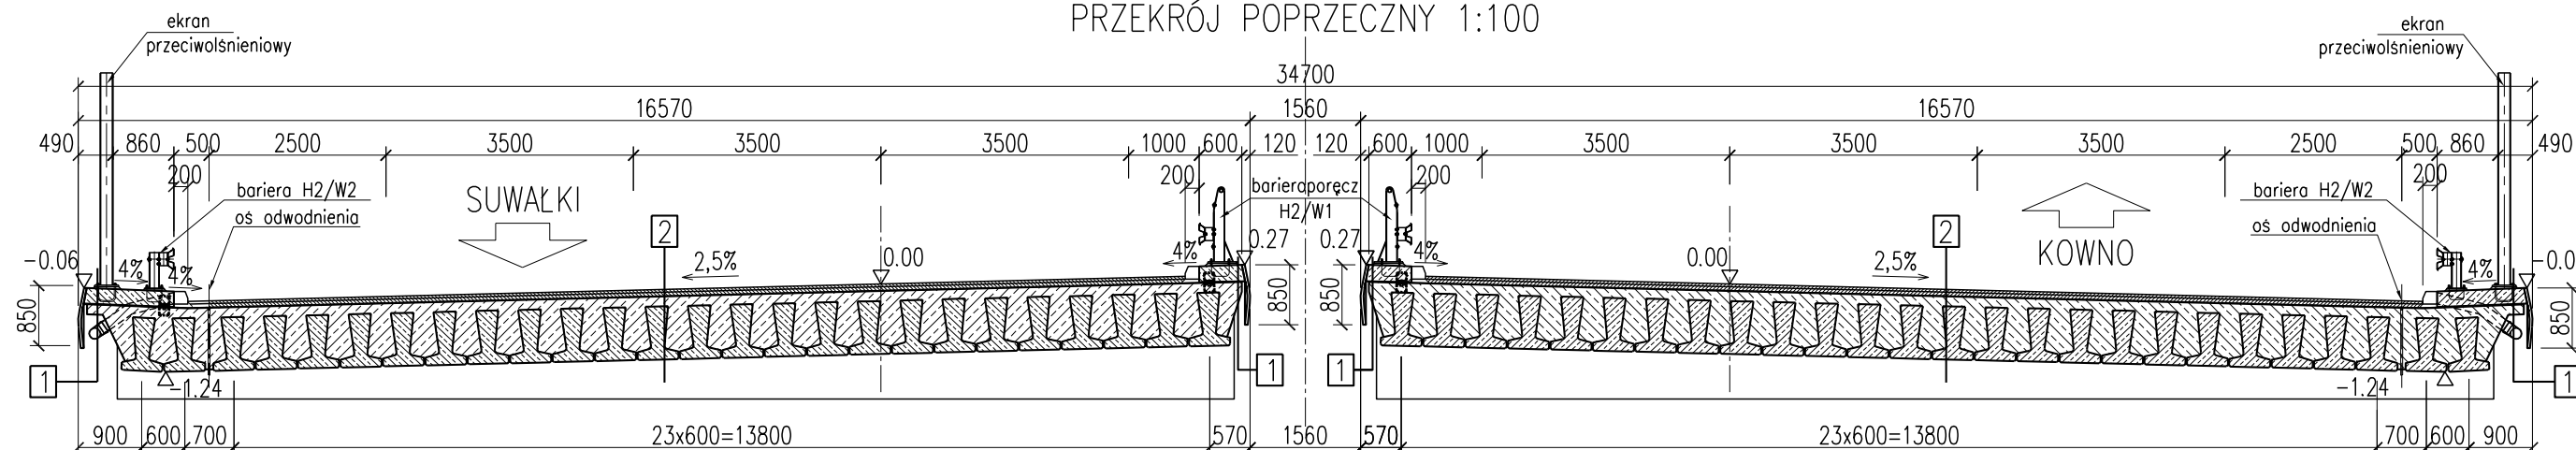

1	nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
3	220 kapa żelbetowa B30
	min.5 izolacja termozgrzewalna
	140 płyta żelbetowa B40
	750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	40 Warstwa scieralna - SMA
	55 Asfalt twardolany
	min.5 izolacja termozgrzewalna
	140 Płyta żelbetowa
	750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT SKRZYŻOWANIA: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S