




WIDOK Z BOKU 1:200

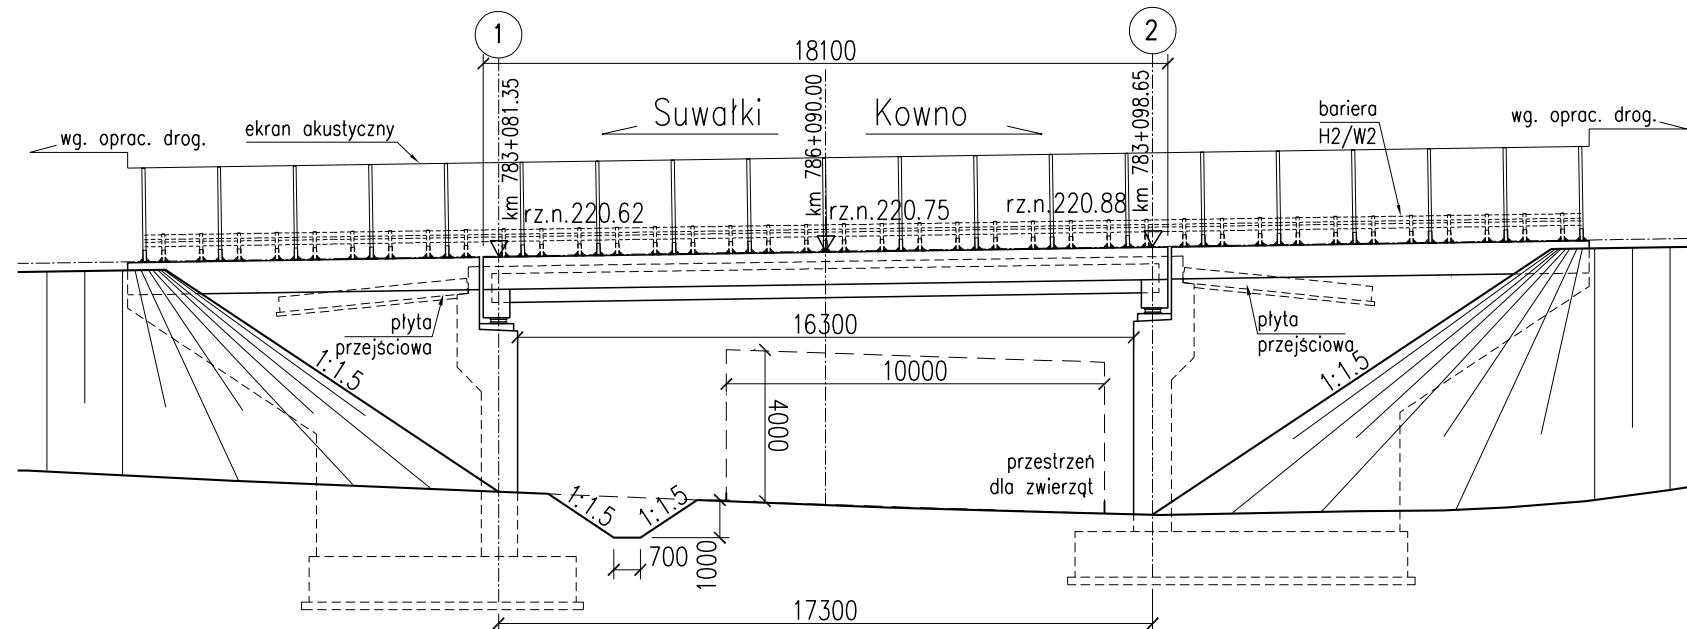

WIDOK Z GÓRY 1:1000

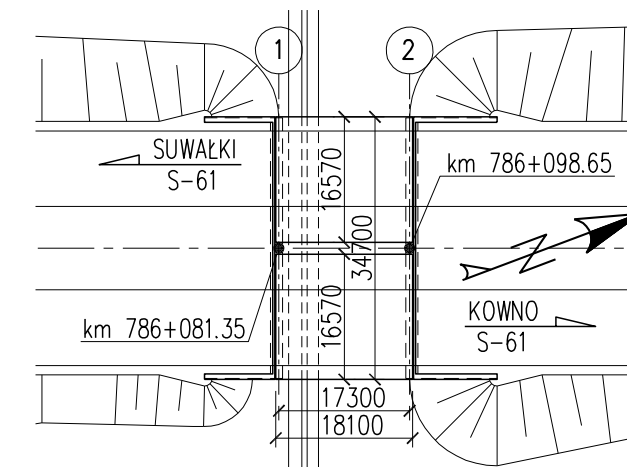

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

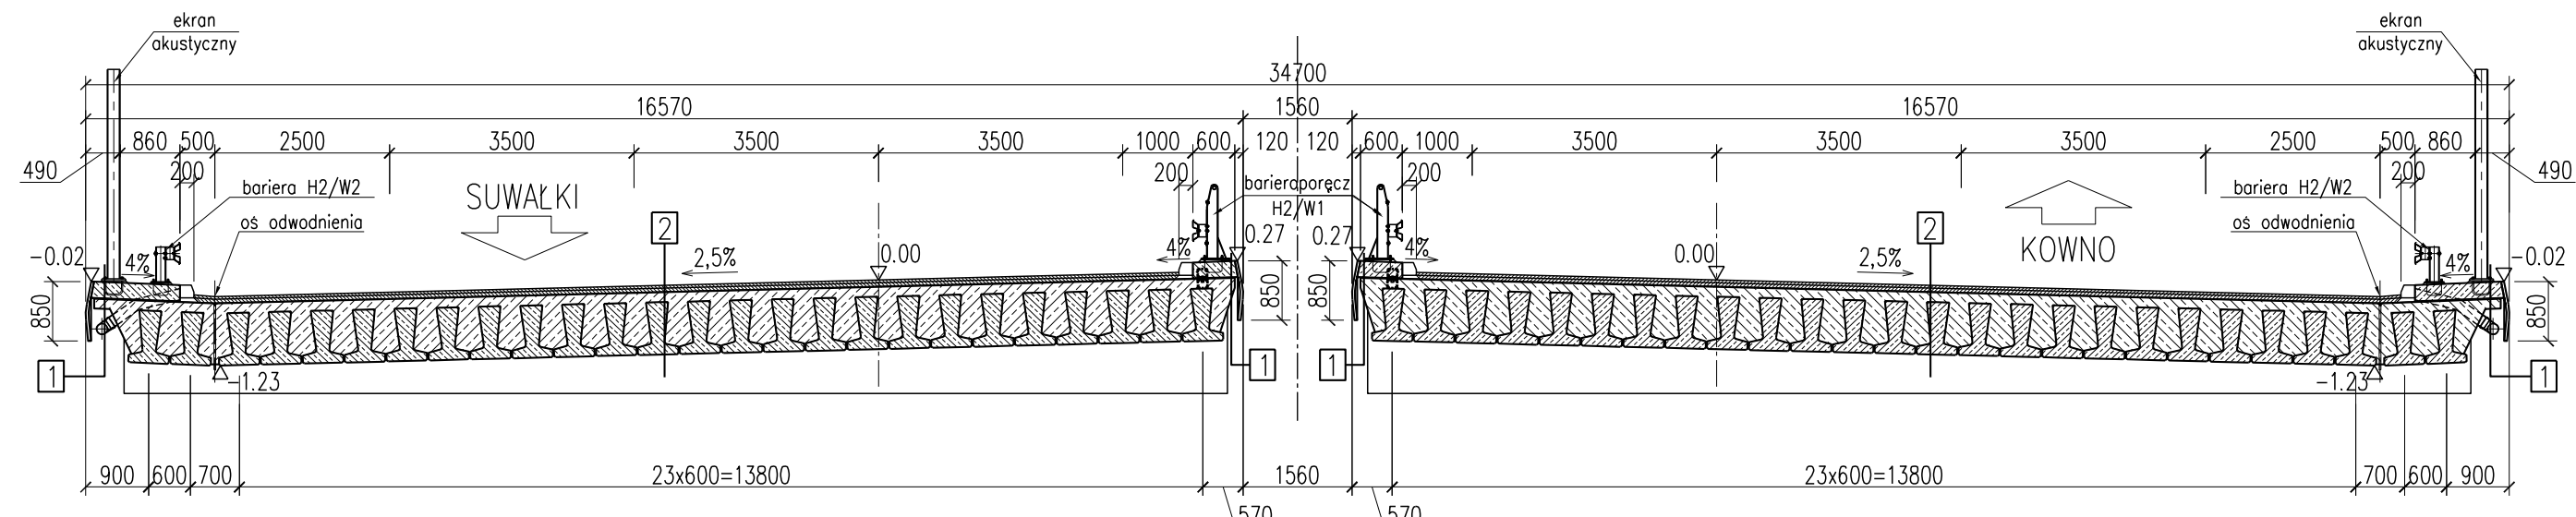

1	
3	nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
230	kapa żelbetowa B30
min.5	izolacja termozgrzewalna
140	plyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	
40	Warstwa scieralna - SMA
55	Asfalt twardolony
min.5	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m

KĄT SKRZYŻOWANIA: 90.00°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S