


PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

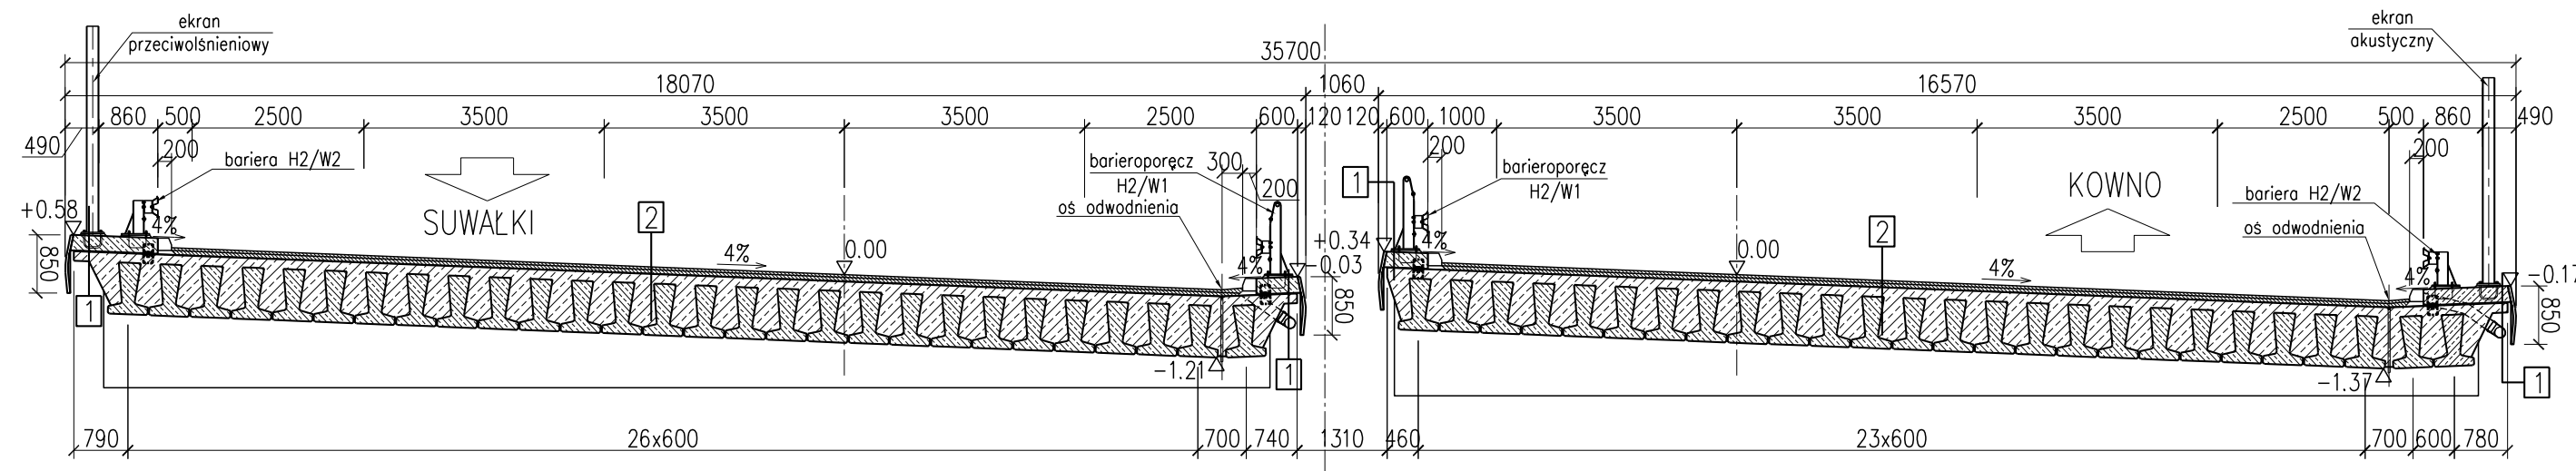

1	Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
5	Kapa żelbetowa B30
230	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	Warstwa scieralna - SMA
40	Asfalt twardolany
55	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT UKOSU: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S