




WIDOK Z BOKU
1:200

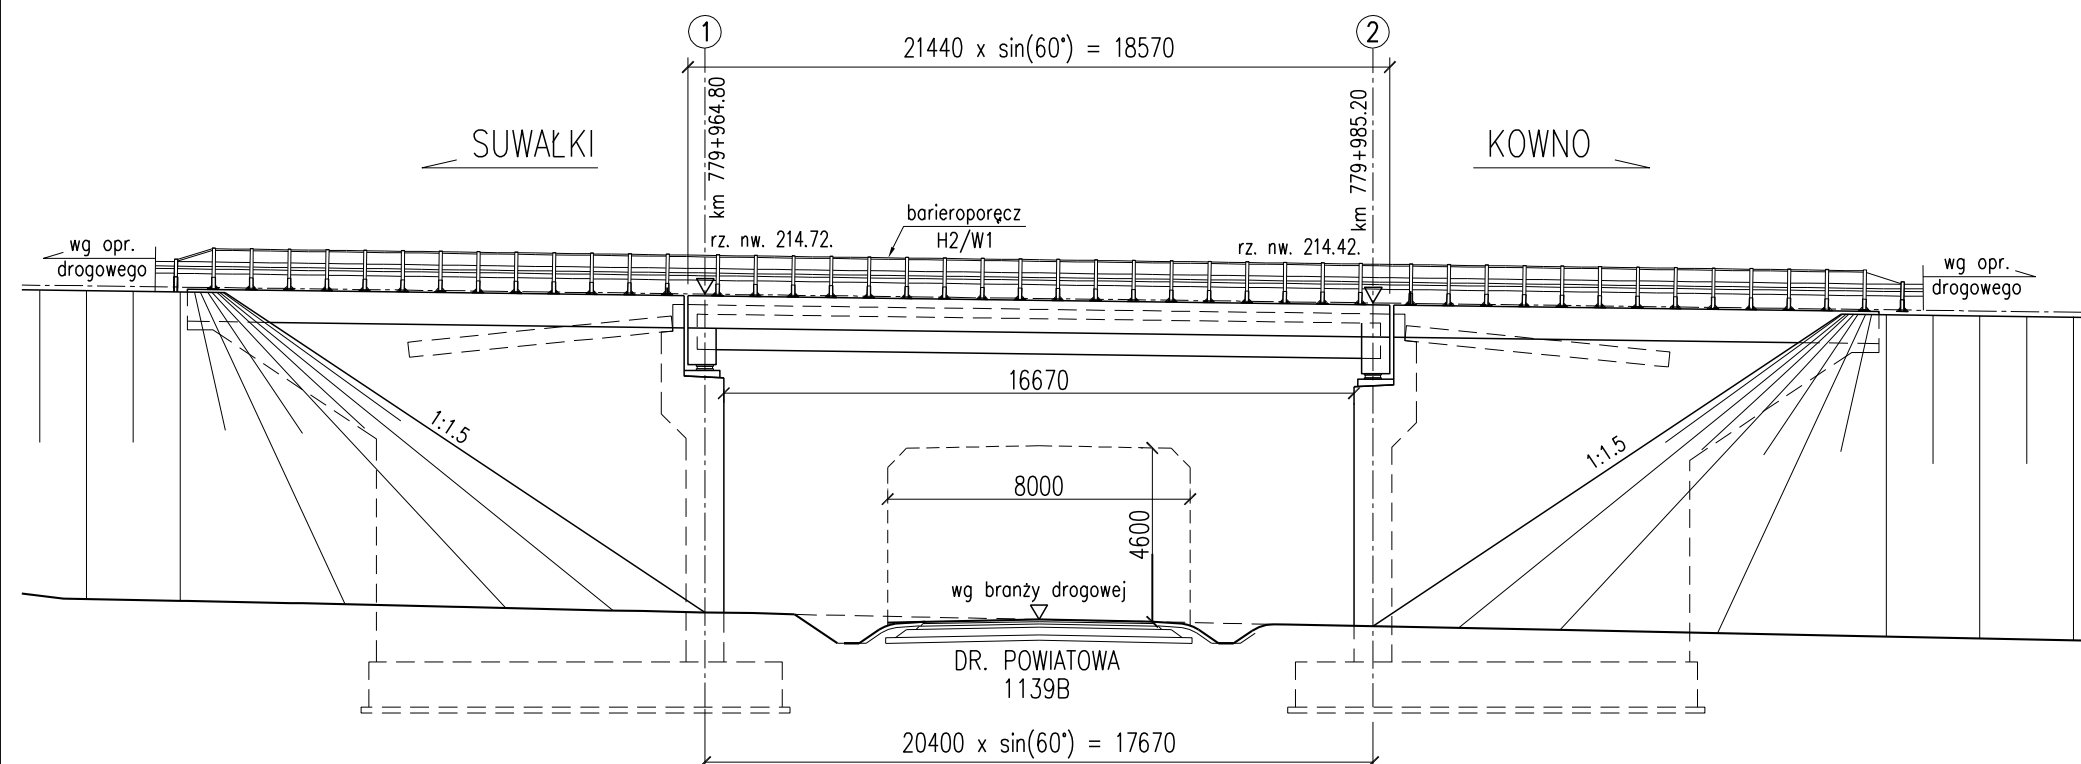

WIDOK Z GÓRY
1:1000

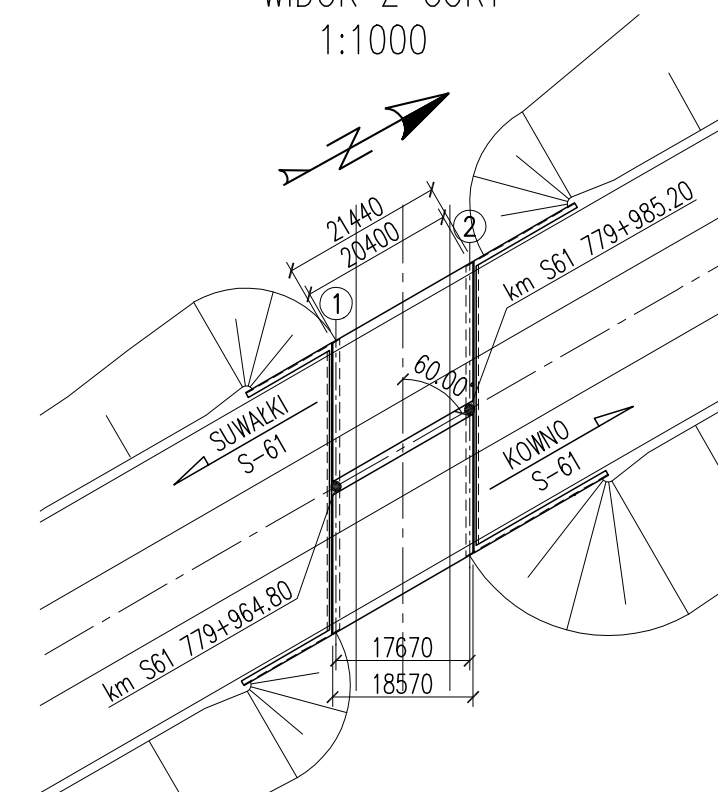

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

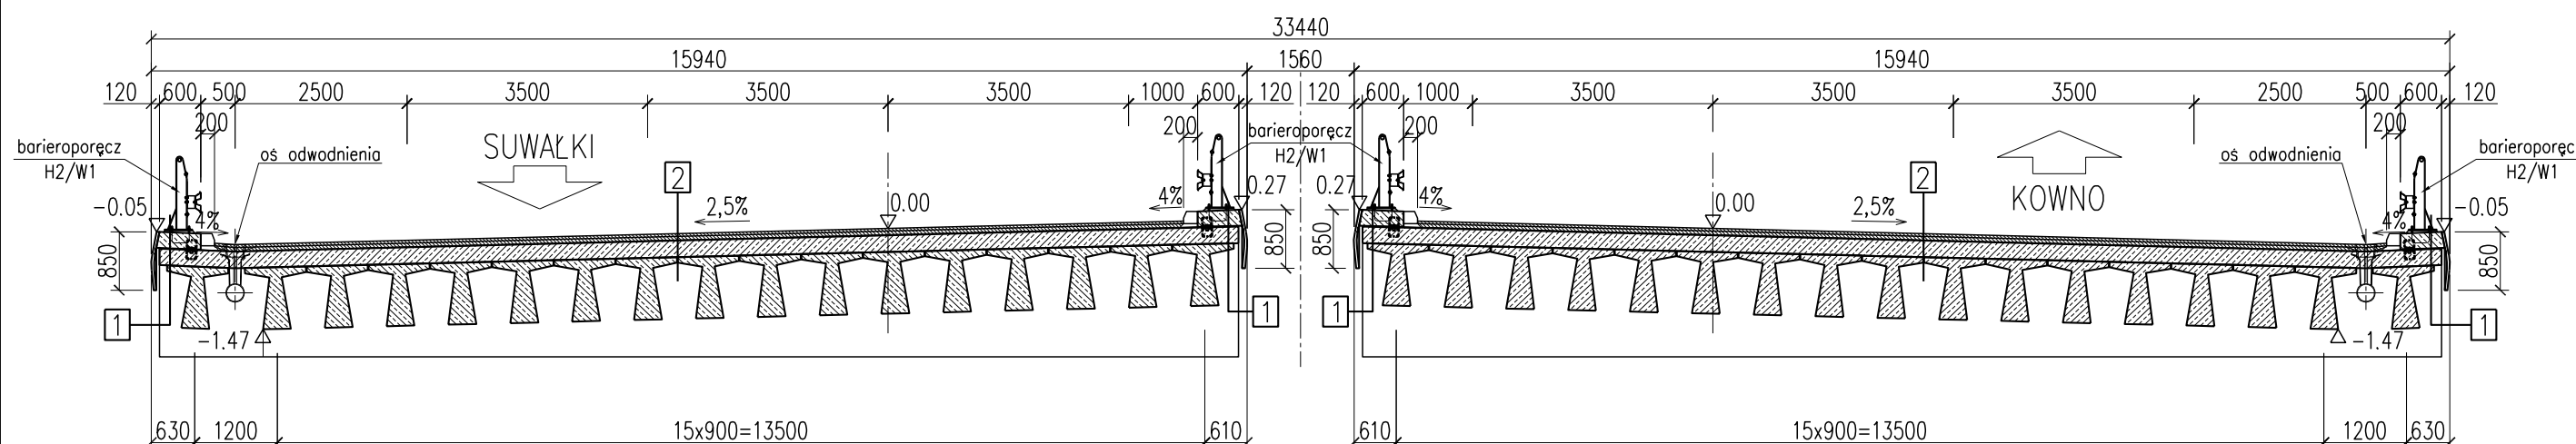

1	nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
3	kapa żelbetowa B30
230	izolacja termozgrzewalna
min.5	plyta żelbetowa B40
240	Prefabrykowane belki sprężone T21
900	

40	Warstwa scieralna – SMA
55	Asfalt twardolany
min.5	Izolacja termozgrzewalna
240	Płyta żelbetowa
900	Prefabrykowane belki sprężone T21

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 21.44m

KAÇT UKOSU: 60°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S