


PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
1:100

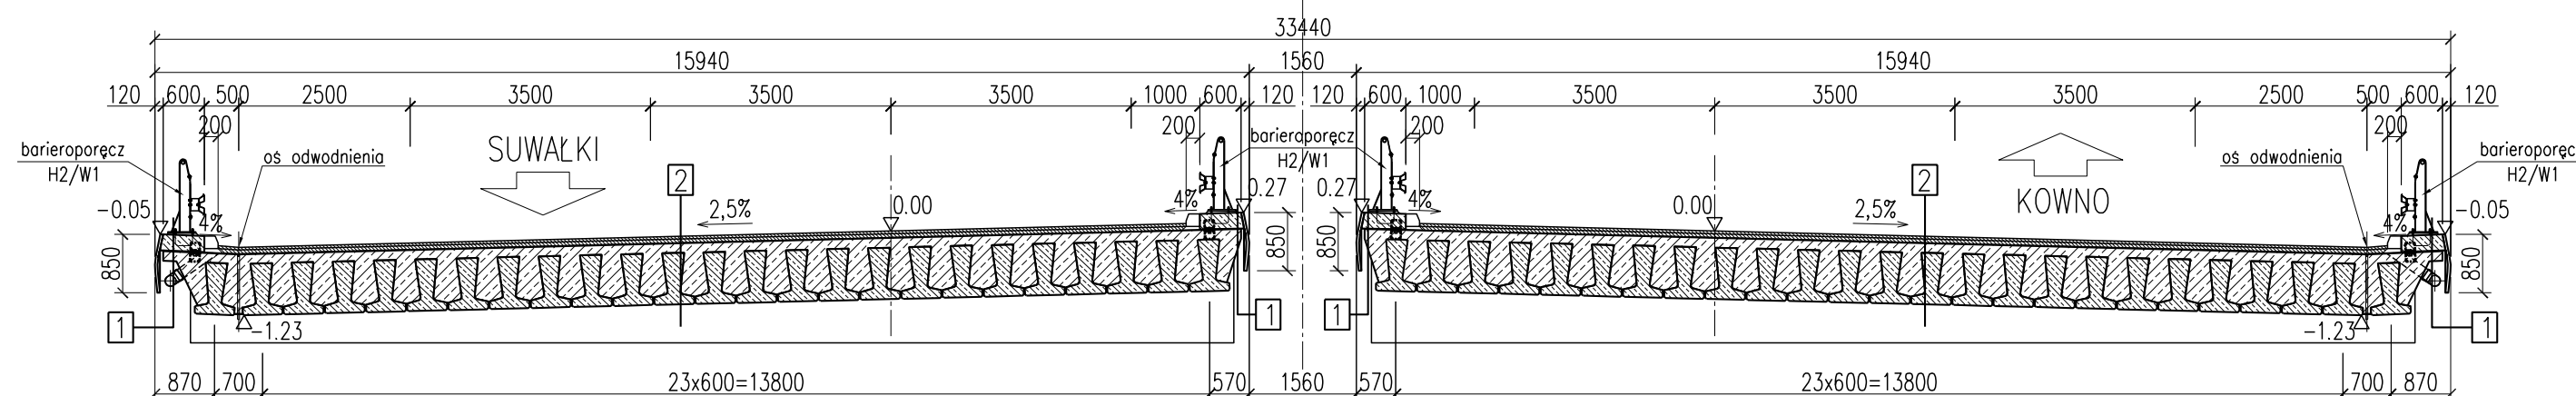

1	nawierzchnia
3	poliuretanowo-epoksydowa
230	kapa żelbetowa B30
min.5	izolacja termozgrzewalna
140	plyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	40 Warstwa scieralna - SMA
	55 Asfalt twardolany
	min.5 Izolacja termozgrzewalna
	140 Plyta żelbetowa
	750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT UKOSU: 90°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S