




WIDOK Z BOKU 1:200

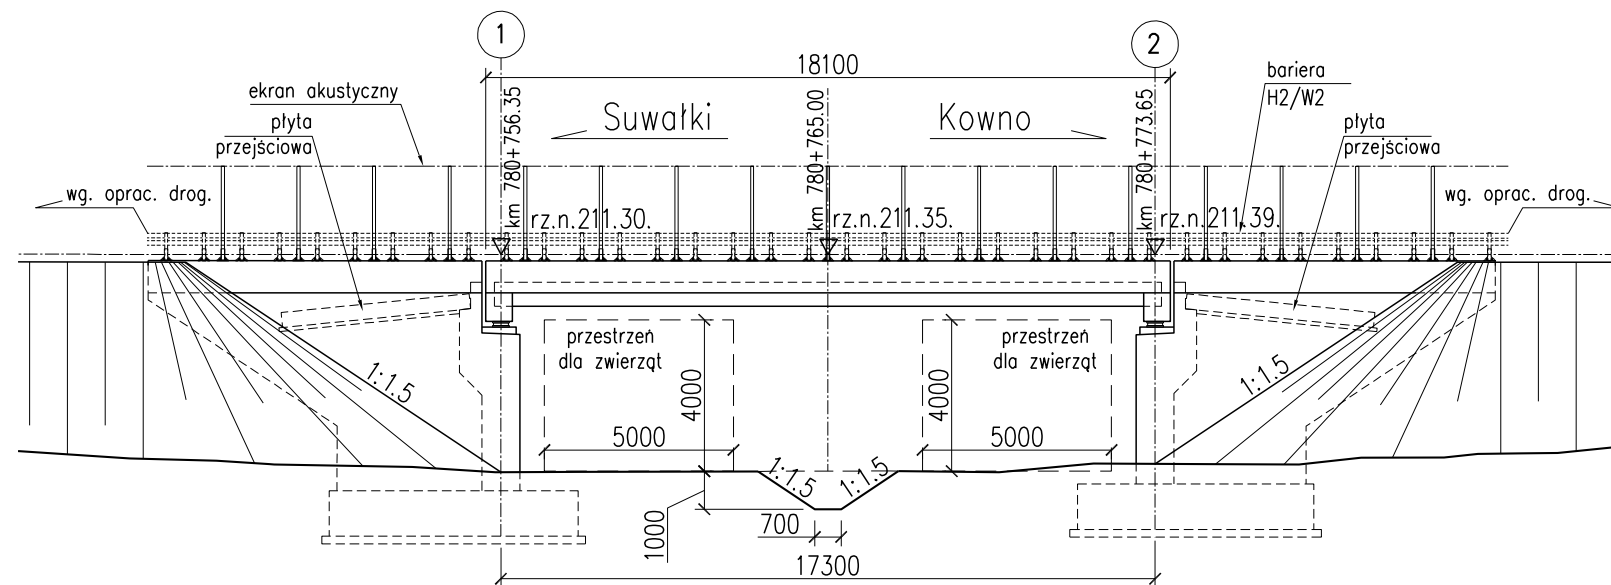

WIDOK Z GÓRY 1:1000

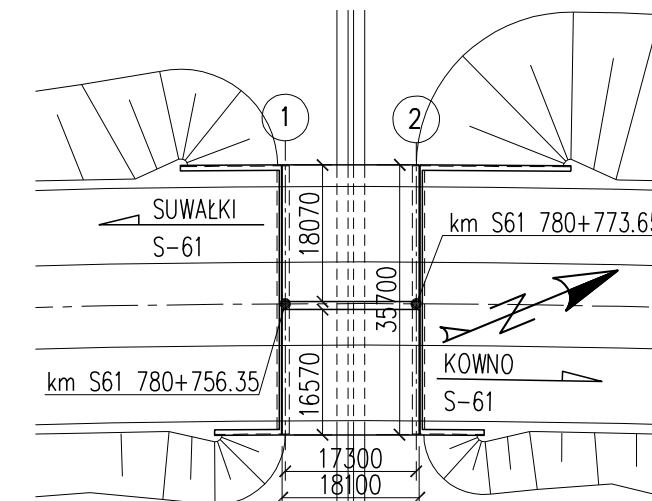

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

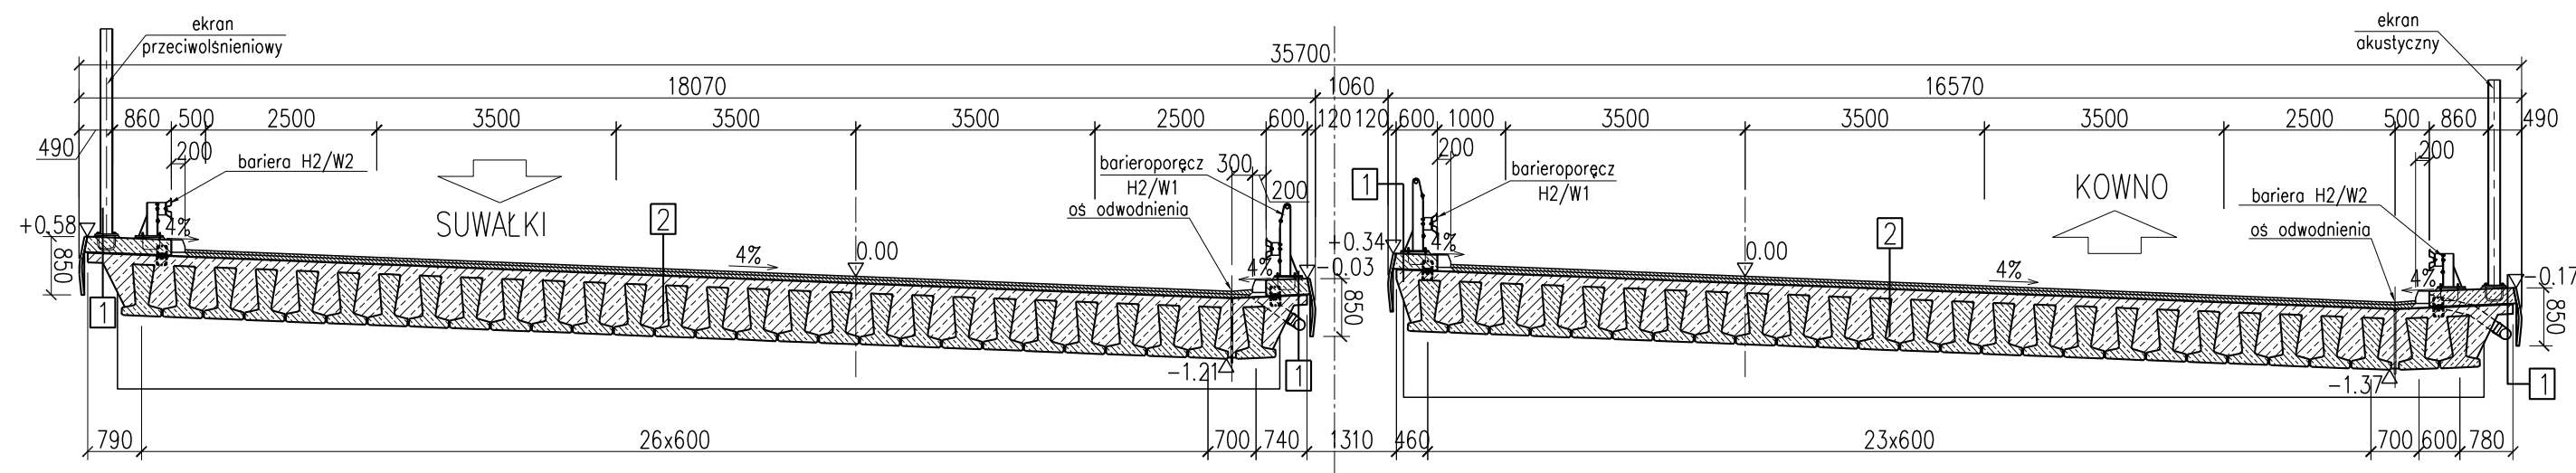

1	Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
5	Kapa żelbetowa B30
230	min.5 Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	40 Warstwa ścierna - SMA
55	Asfalt twardolany
min.5	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m

KĄT UKOSU: 90.00°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S