


# Przekrój półuliczny B - B

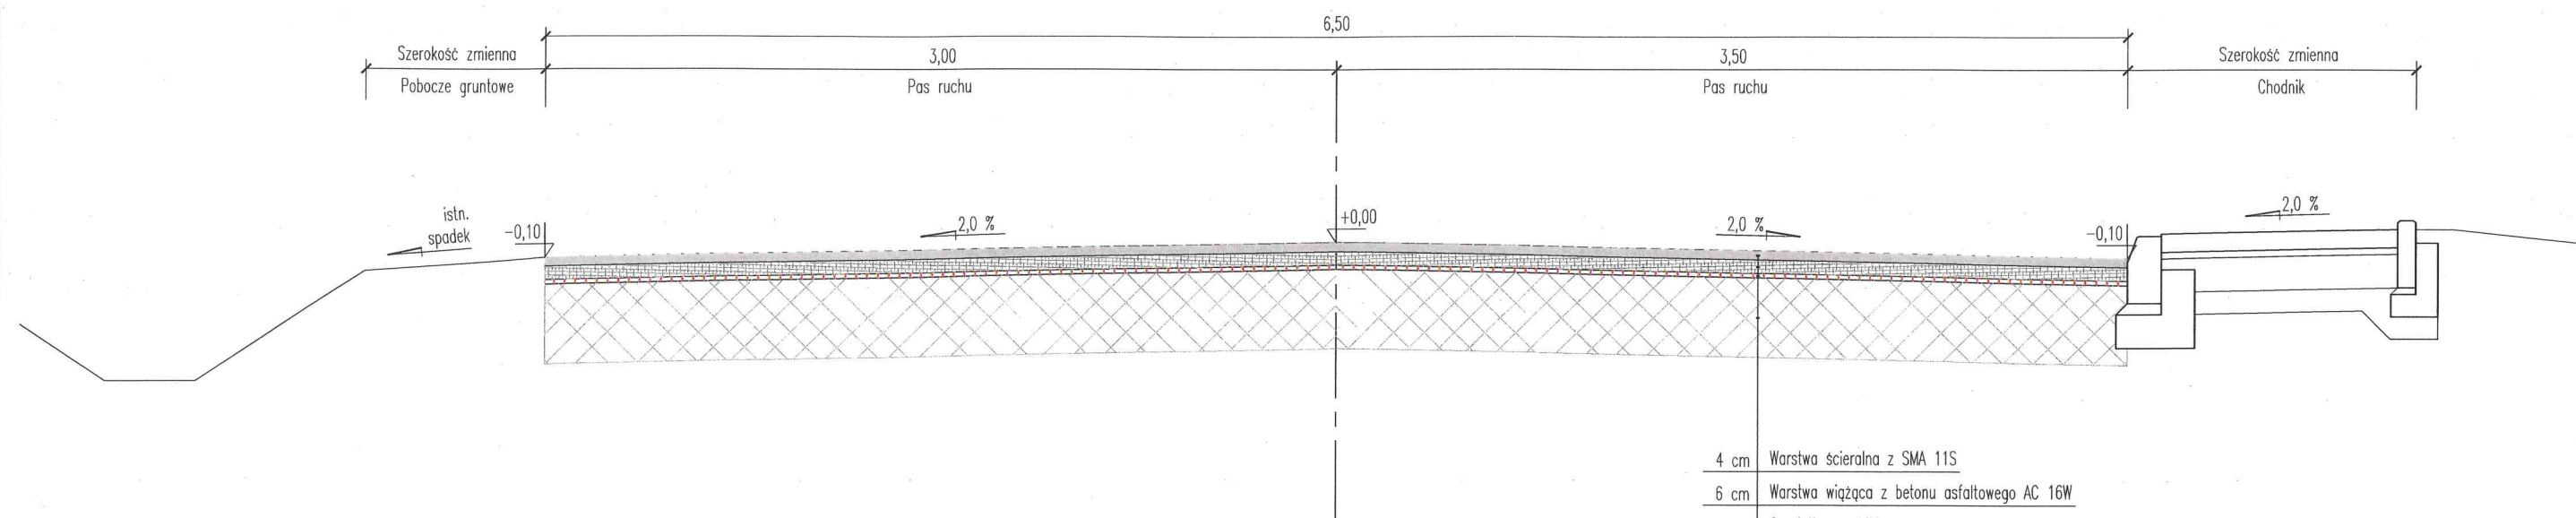

## Wymagania dla geosiatki

Parametr	Wartość
Materiał:	
- w poprzek	włókno węglowe
- wzdłuż	włókno szklane
Wydłużenie graniczne [%]	
- w poprzek	max. 1,5
- wzdłuż	max. 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]	
- w poprzek	min. 200
- wzdłuż	min. 120

Geosiatka powinna posiadać certyfikat CE i być produkowana zgodnie z wymogami Normy PN-EN 15381