


## SCHEMAT UMOCNIEŃIA ROWU OTWARTEGO wg KPED 1.38b

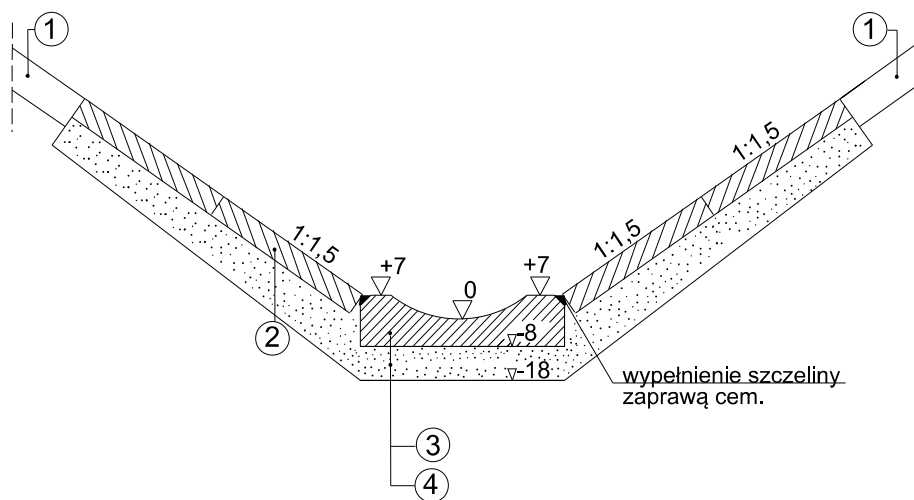

1. HUMUS Z OBSIANIEM GRUBOŚCI 10 cm
2. PŁYTA BETONOWA 50x50x7 cm
3. PREFABRYKOWANY ELEMENT BETONOWY WG KPED-01.03
4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA