

Zdzisław Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziału

znak sprawy O.ZG.D-3.2411.4.2020

znak pisma O.ZG.D-3.2411.4-1.mk.2020

Szanowni Państwo Wykonawcy
Uczestnicy Postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „WYKONANIE OGRODZENIA OCHRONNO-NAPROWADZAJĄCEGO DLA HERPETOFAUNY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA DROGI EKSPRESOWEJ S3”.

WYJAŚNIENIA NR 1

I. W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, działając w trybie **art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), **przekazuję treść zapytania, wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1

W STWIORB ,W PUNKCIE 2.4. Siatka stalowa ocynkowana na ogrodzenia herpetologiczne ochronno-naprowadzające widnieje zapis: Drut w siatce powinien być okrągły, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN 10244-2:2003. Minimalna powłoka antykorozyjna drutu wg PN-EN 10244-2:2003 – 245 g/m2, stop ZN AL. 95% cynku i 5% aluminium. Minimalna nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 1,0 mm. Prosimy o zmianę wymogu dot. pokrycia drutu stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN 10244-2:2003 i akceptację wykonania siatki zgrzewanej z drutu o średnicy 1,0mm pokrytego stopem cynku (100%). Powyższa zmiana nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych ogrodzenia. Wykonawca udzieli wymaganej gwarancji na proponowany materiał. W przeciwieństwie do siatki węzłowej stosowanej do ogrodzeń autostradowych przeciw zwierzynie, na rynku jest brak dostępności siatki dla płazów wykonanej z drutu pokrytego stopem cynku (95%) i aluminium (5%).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennie drutu pokrytego stopem cynku (100%).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach wykonania ogrodzenia o wys. 2,3 m zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej z drutu 2,5 mm o rozstawie drutów pionowych 15 cm zamiast 10 cm? Rozstaw drutów pionowych co 15 cm jest standardowym rozwiązaniem, które znajduje się w Aprobatach Technicznych producentów od lat dostarczających elementy do budowy ogrodzeń autostradowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki stalowej o rozstawie drutów pionowych 15 cm.

Pytanie nr 3

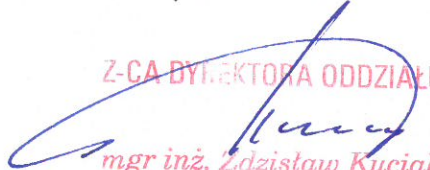
Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania ogrodzenia naprowadzająco-ochronnego zastosowanie siatki stalowej z drutu o gr. 0,8mm ?

Siatka naprowadzająca z drutu gr. 0,8mm jest stosowana na ponad 90% tego typu zadań w Polsce. Na przedmiotowym odc. drogi S-3 również jest zamontowana siatka z drutu gr. 0,8mm. Dodatkowo, zważywszy na obecnie panującą sytuację w Polsce związaną z epidemią mogą pojawić się problemy z dostawami nietypowych produktów jak chociażby siatka z drutu o gr. 1,0mm co może wpłynąć na termin realizacji przedmiotowego zadania. Siatka z drutu o gr. 0,8mm jest ogólnie dostępnym materiałem.


Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do ogrodzenia naprowadzającego – ochronnego siatki stalowej z drutu o gr. 0,8 mm.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Zdzisław Kuciak

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kwiecień
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Hanna Kulickowska

Starszy Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Kwiecień