




WIDOK Z BOKU
1:200

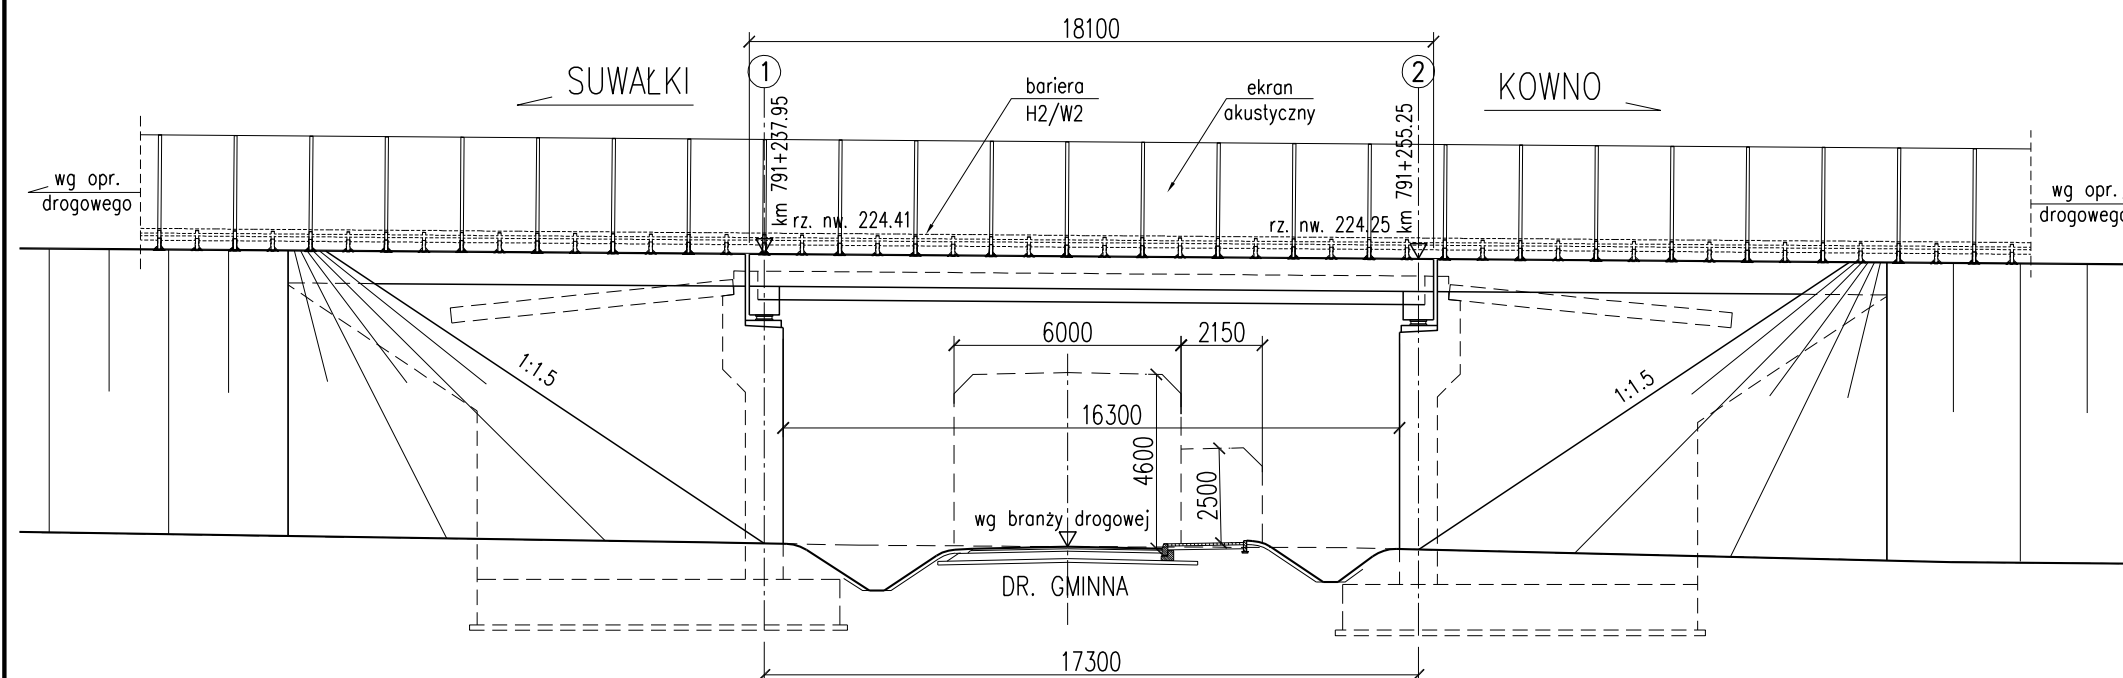

WIDOK Z GÓRY
1:1000

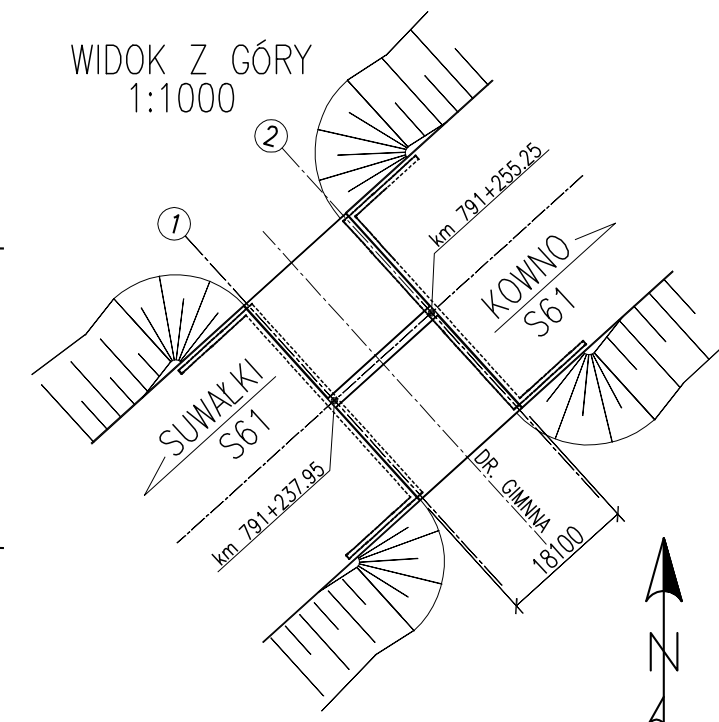

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
1:100

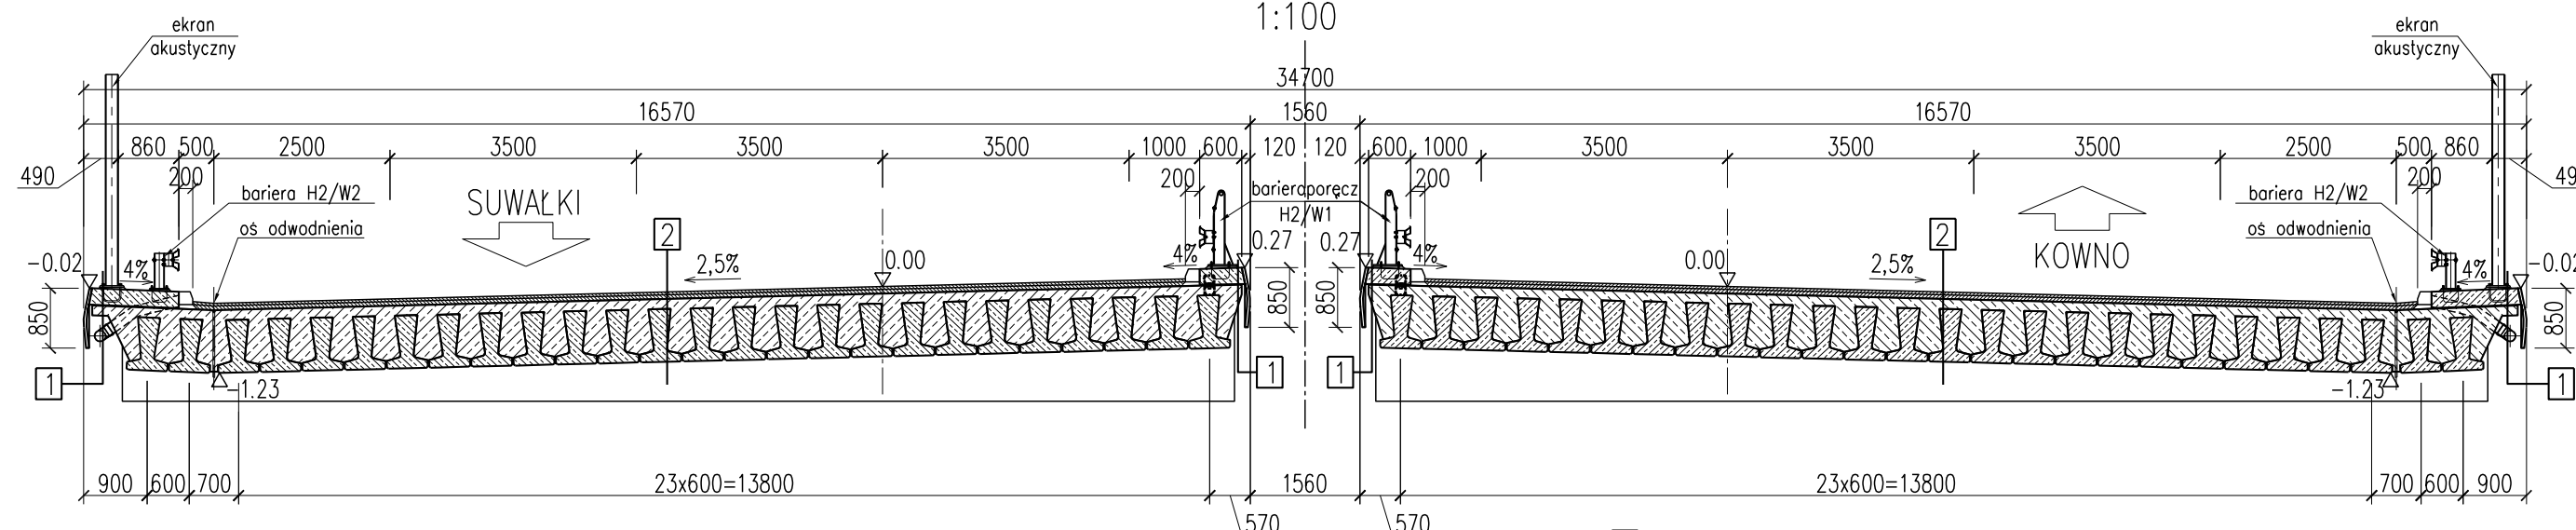

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m

KĄT SKRZYŻOWANIA: 90°

KĄT UKOSU: 90°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S

- 1
- nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 kapa żelbetowa B30
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 płyta żelbetowa B40
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

- 2
- 40 Warstwa scieralna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 Płyta żelbetowa
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18