
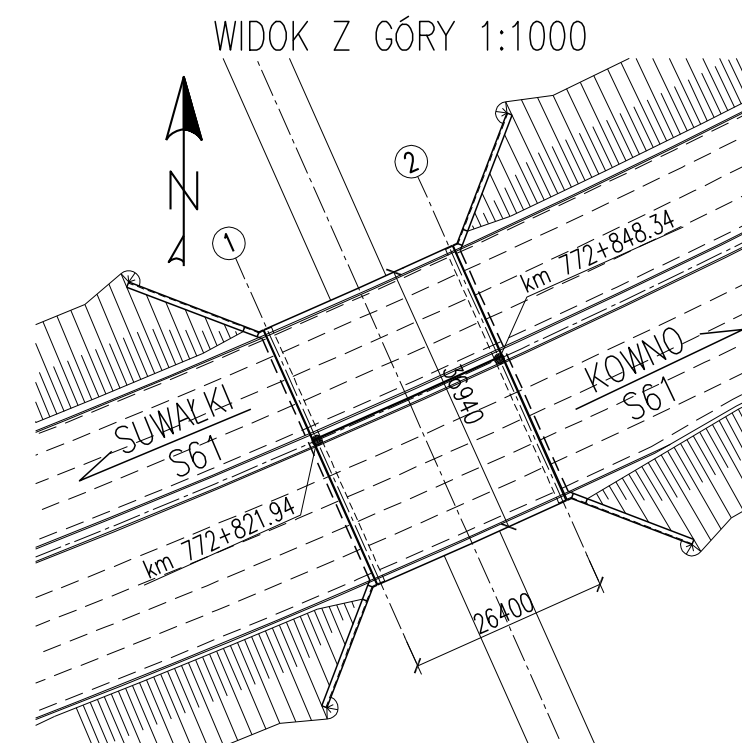
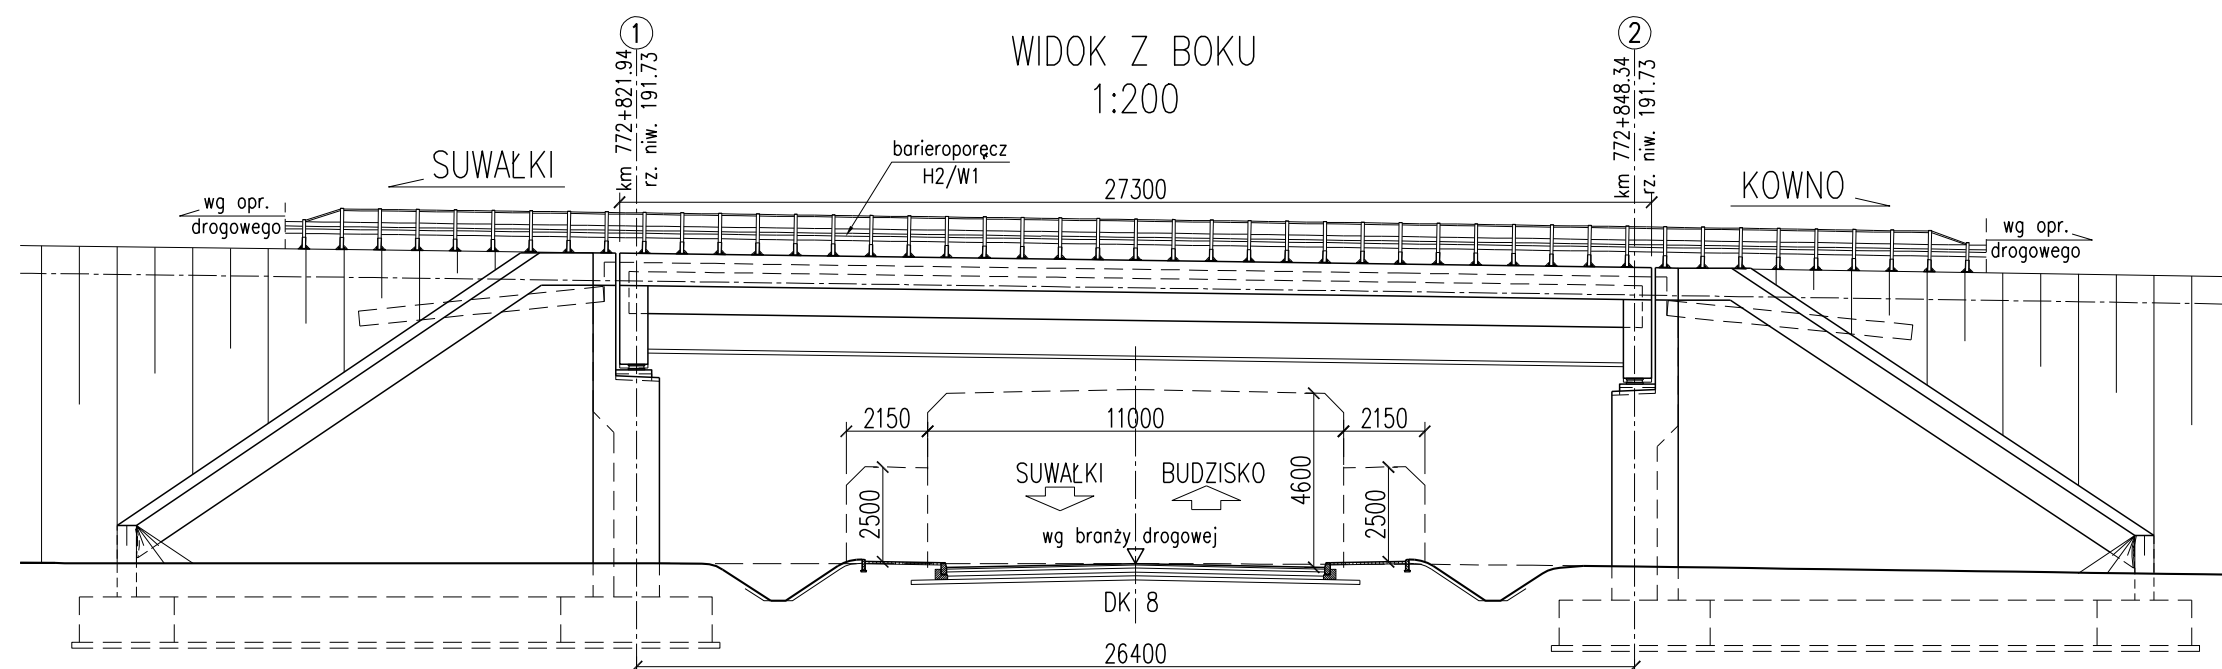


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

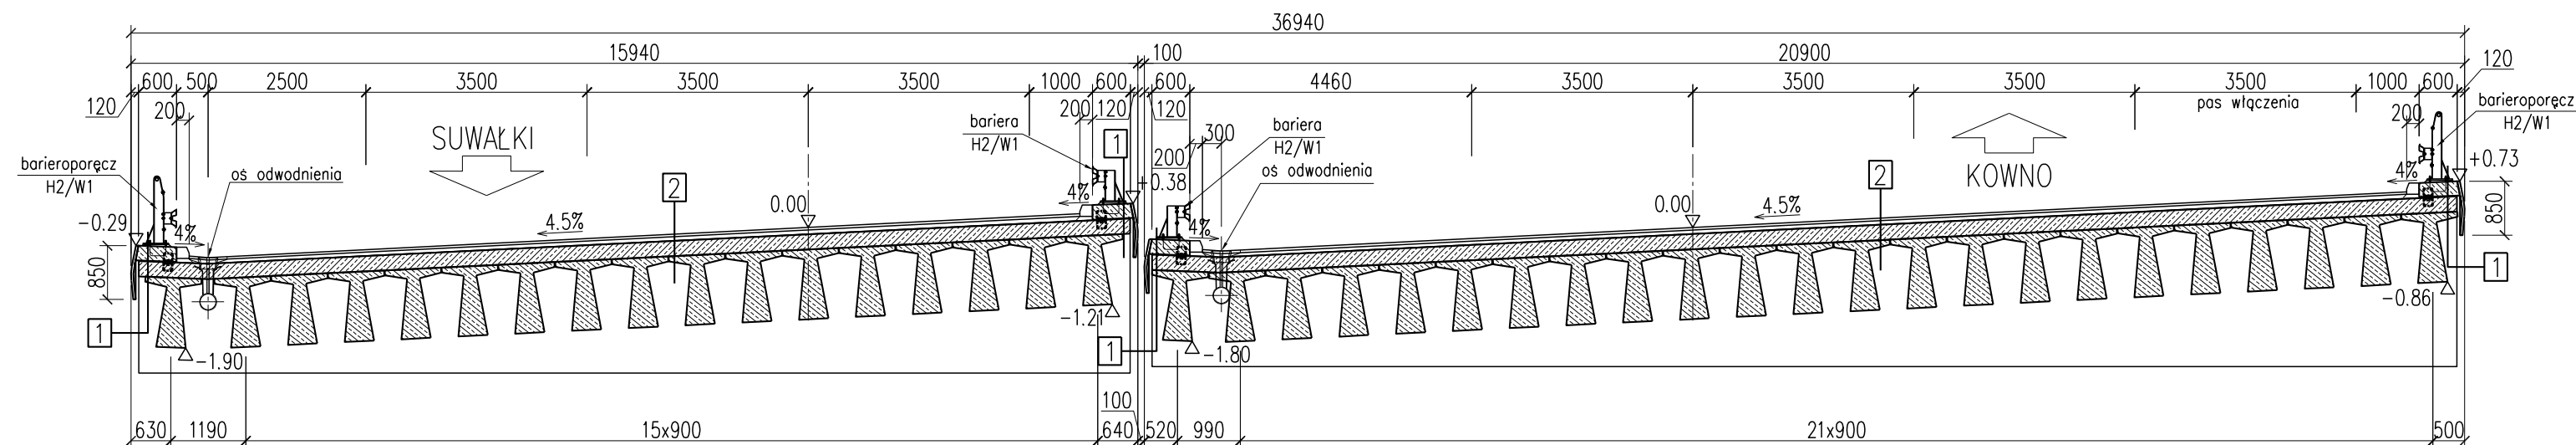

1		2	
3	Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa	40	Warstwa scieralna o zwiększonej szorstkości
230	Kapa żelbetowa B30	55	Asfalt twardolany
min.5	Izolacja termozgrzewalna	min.5	Izolacja termozgrzewalna
240	Płyta żelbetowa B40	240	Płyta żelbetowa
1100	Prefabrykowane belki sprężone T27	1100	Prefabrykowane belki sprężone T27

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 27.30m

KAÇ UKOSU: 90.00°

KLASA ŹEBIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S