




WIDOK Z BOKU (w rozwinięciu)  
1:200

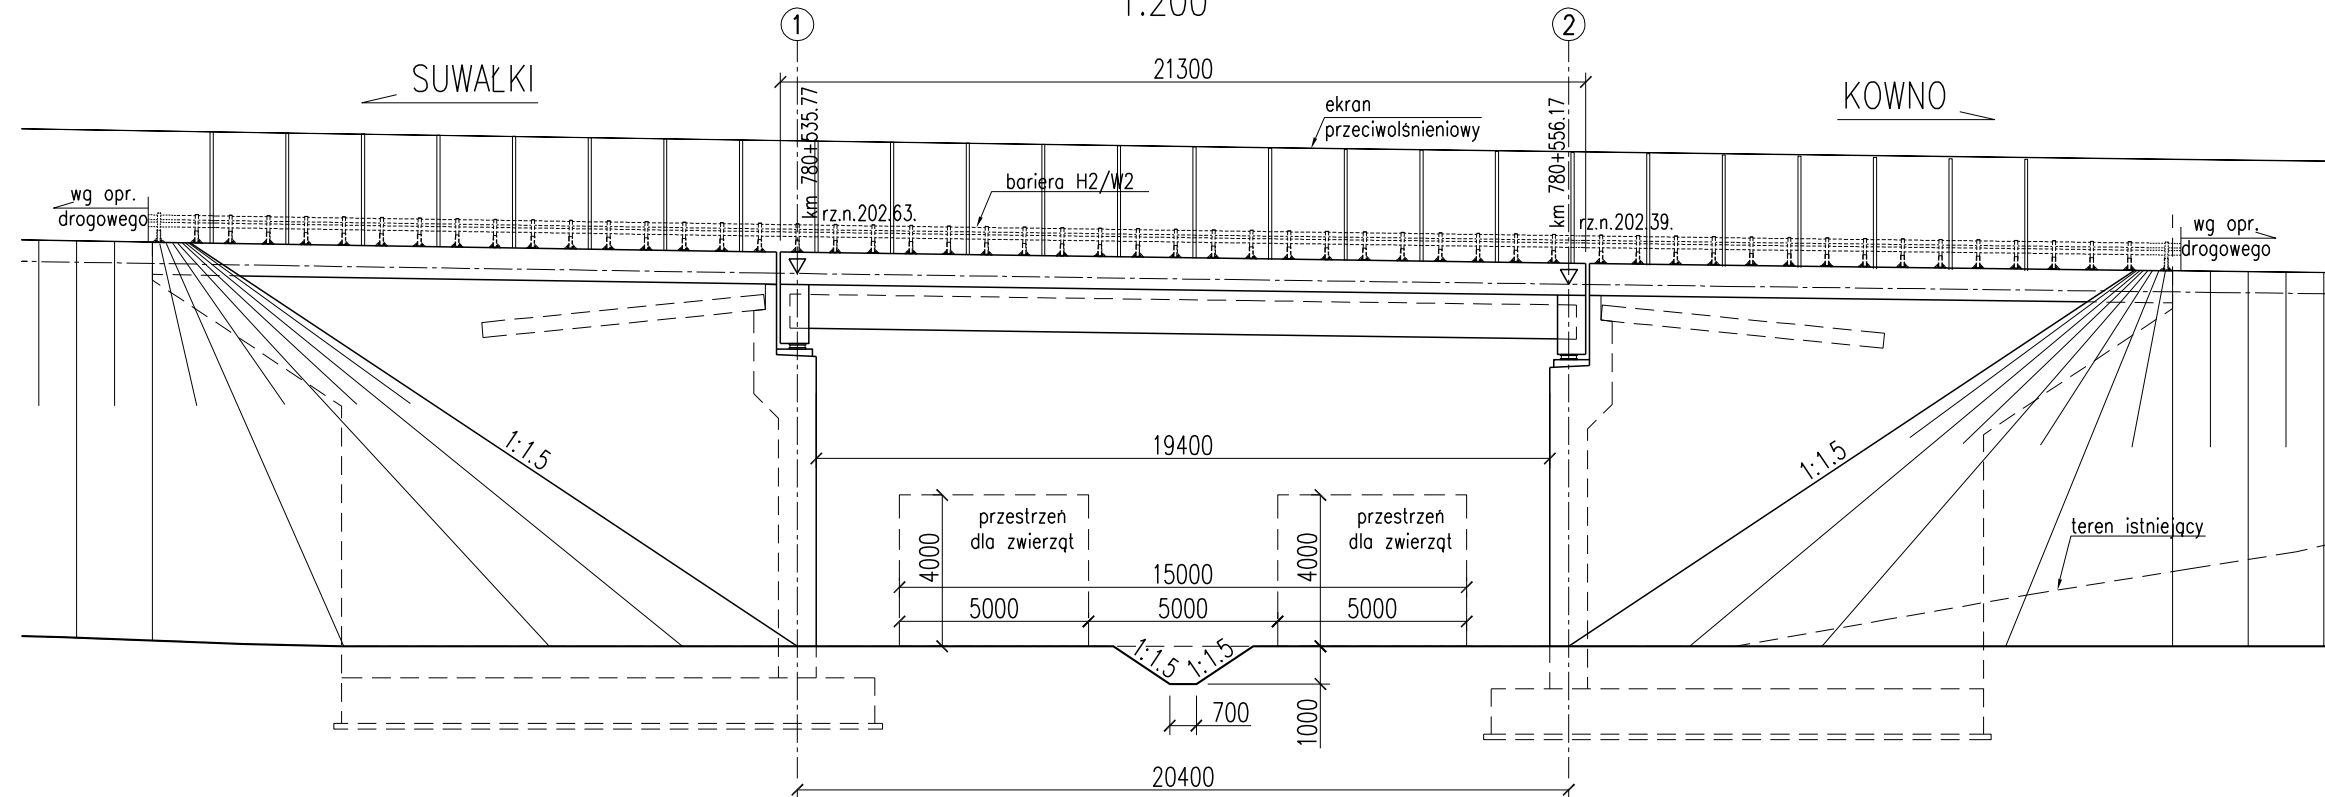

WIDOK Z GÓRY  
1:1000

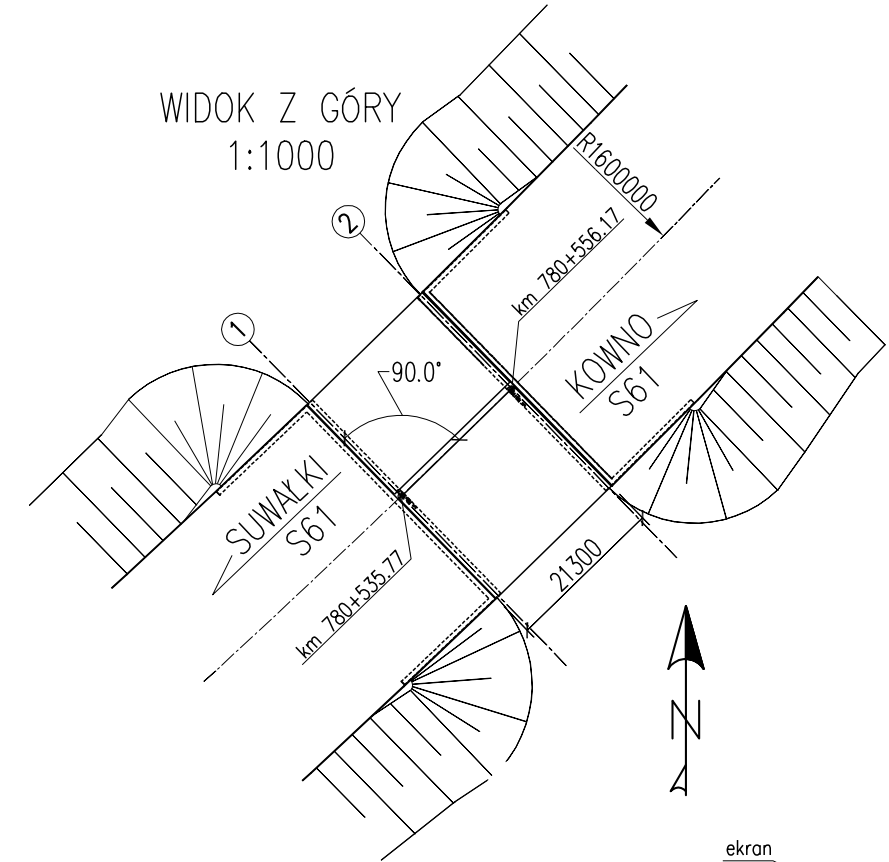

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY  
1:100

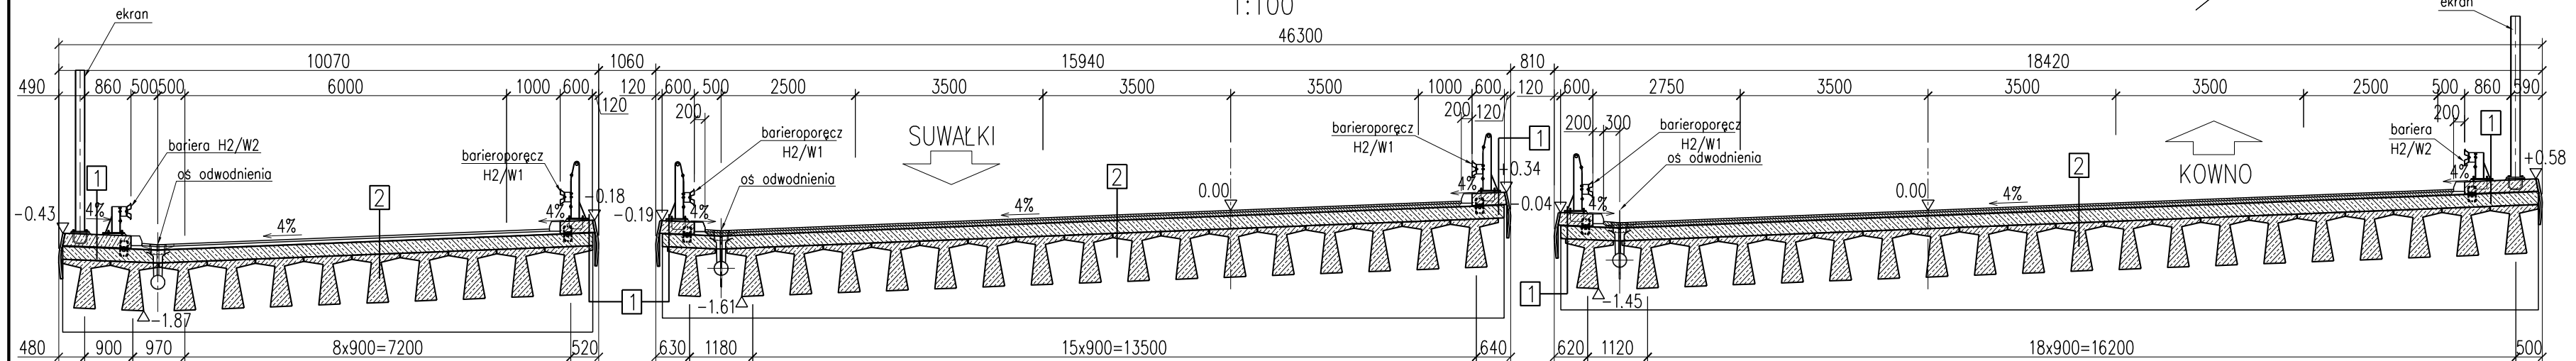

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 21.30m

KĄT UKOSU: 90°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S

- 1
- nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
  - 230 kapa żelbetowa B30
  - min.5 izolacja termozgrzewalna
  - 240 płyta żelbetowa B40
  - 900 Prefabrykowane belki sprężone T21
- 2
- 40 Warstwa ścierna - SMA
  - 55 Asfalt twardej
  - min.5 izolacja termozgrzewalna
  - 240 Płyta żelbetowa
  - 900 Prefabrykowane belki sprężone T21