



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

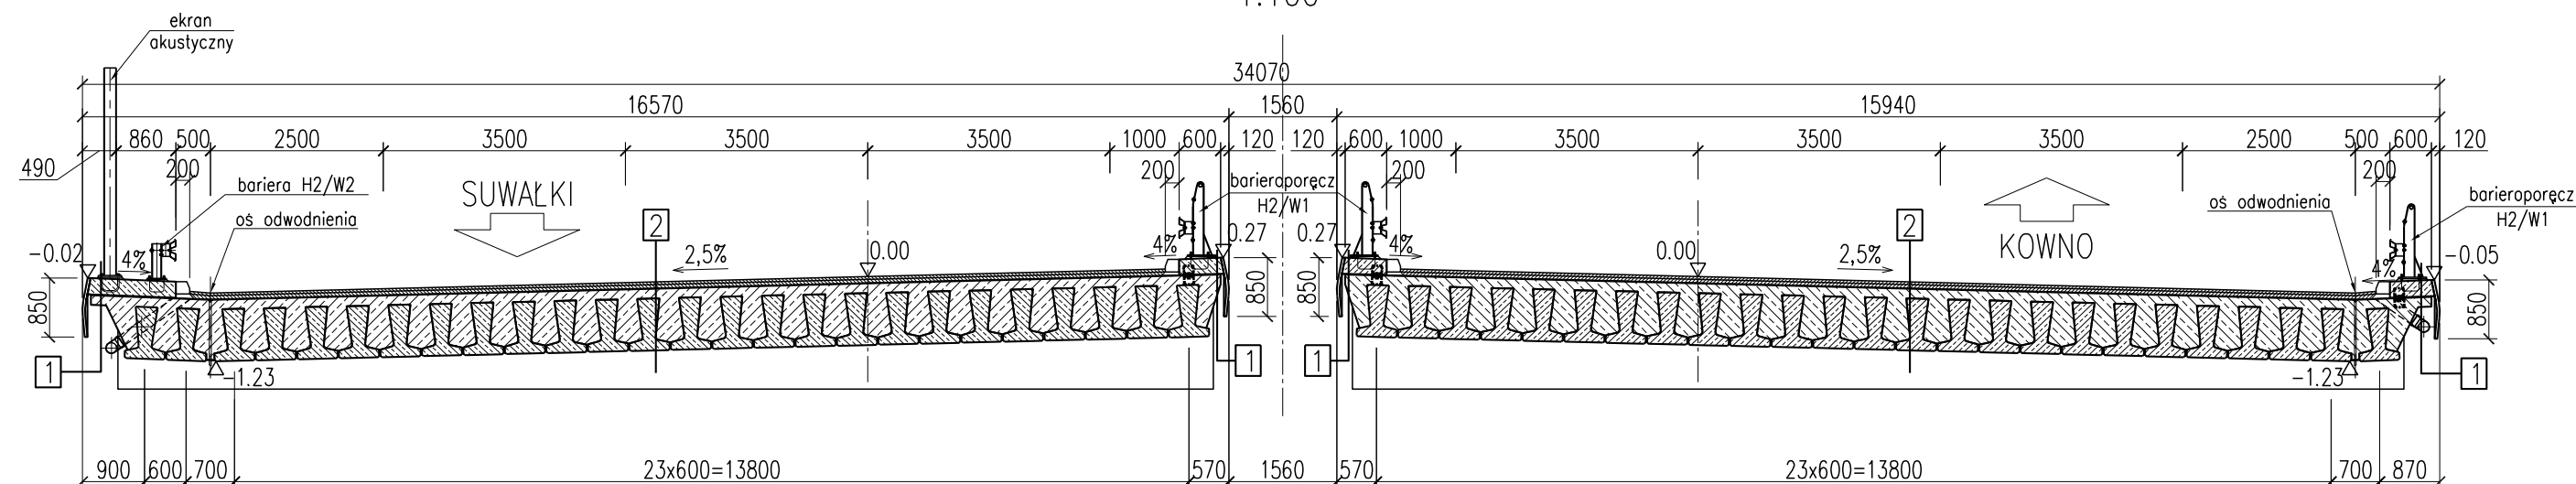


WIDOK Z BOKU
1:200

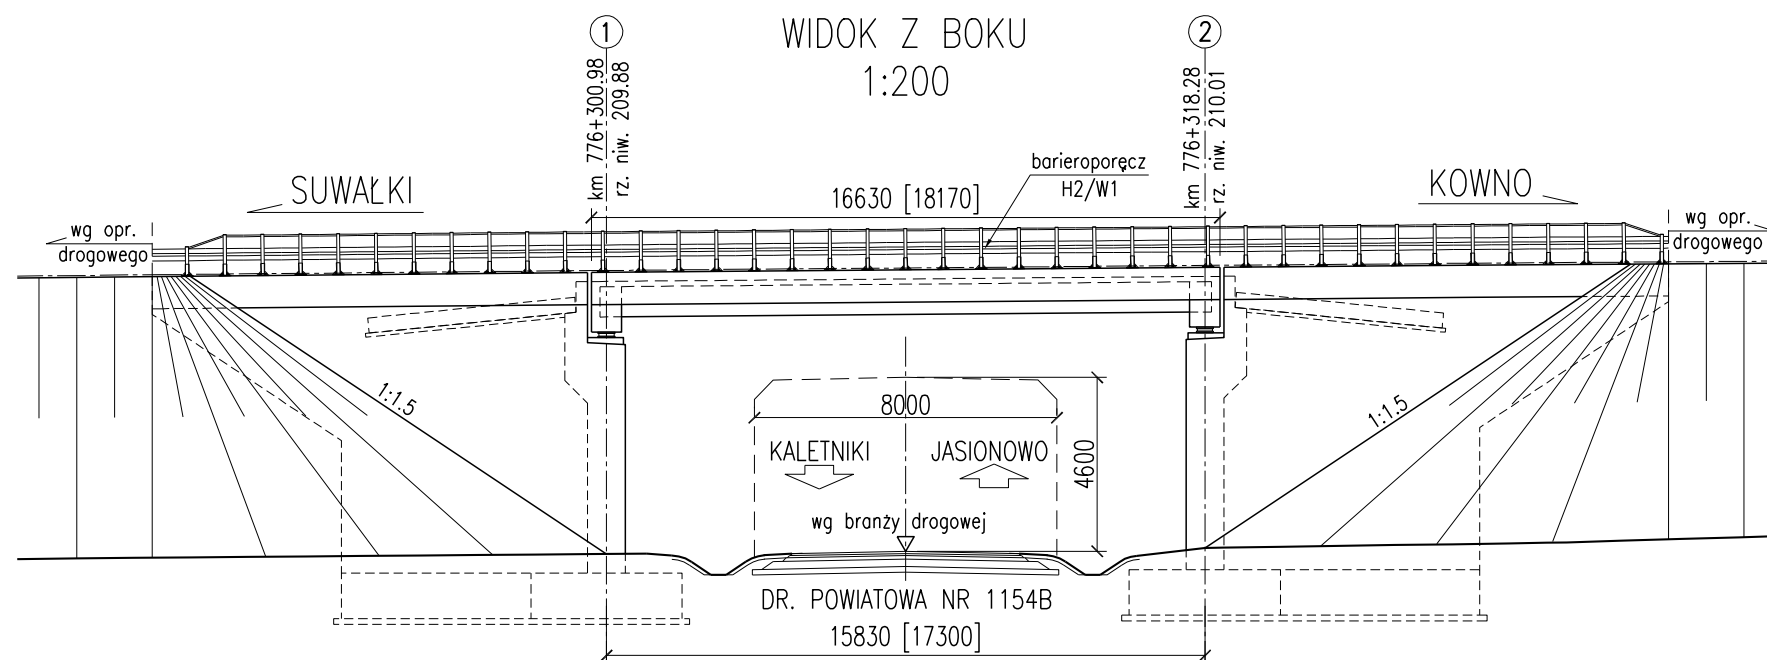

1	Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
3	Kapa żelbetowa B30
230	min.5 Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	40 Warstwa scieralna - SMA
55	Asfalt twarzony
min.5	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY
1:1000

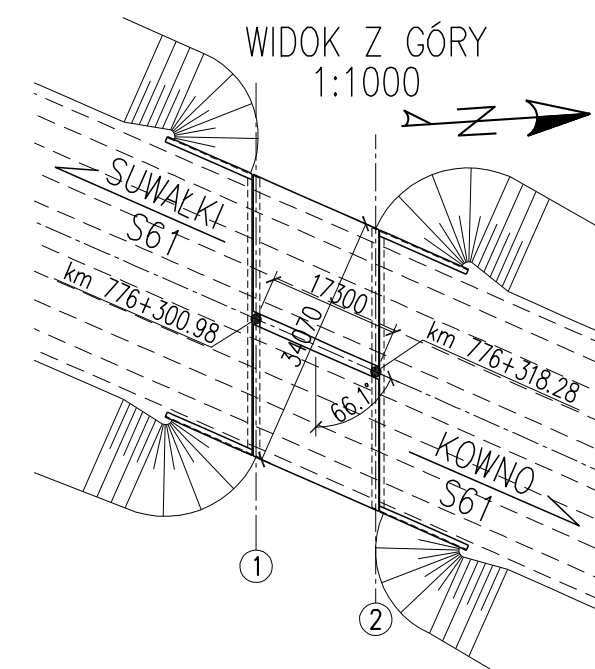

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.17m

KĄT UKOSU: 66.1°

KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S