

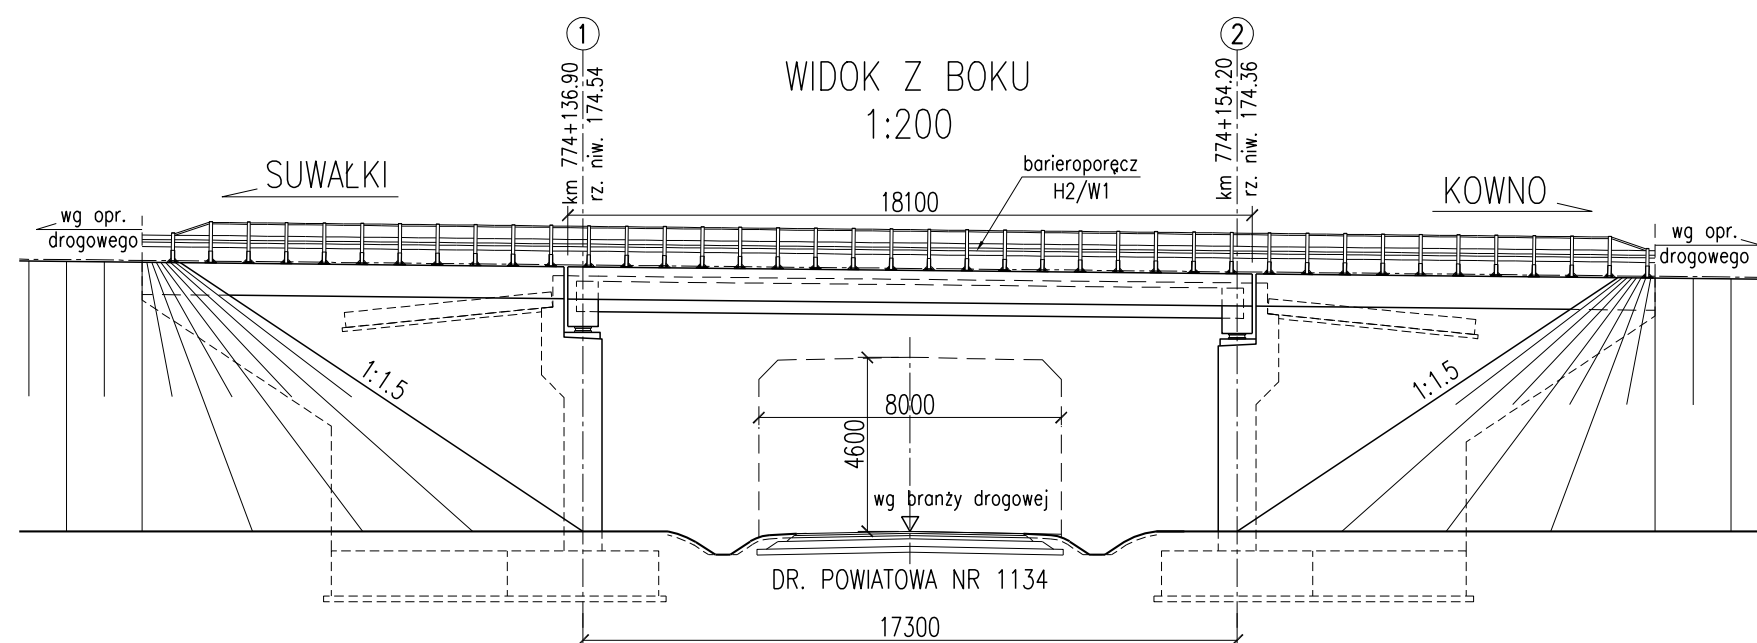


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

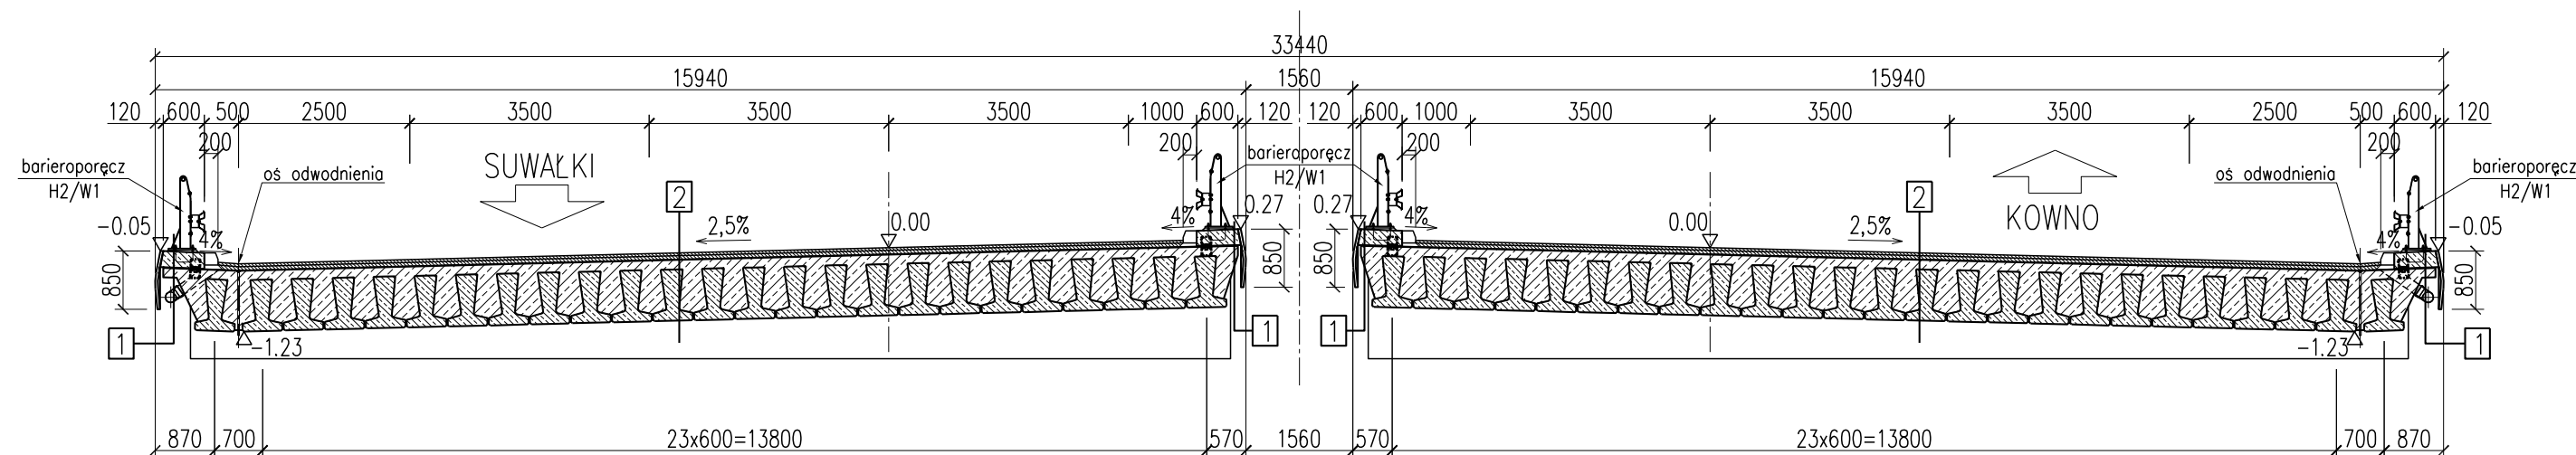

1	nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
3	kapa żelbetowa B30
230	izolacja termozgrzewalna
min.5	plyta żelbetowa B40
140	Prefabrykowane belki KUJAN 18
750	
2	40 Warstwa scieralna - SMA
55	Asfalt twardolany
min.5	izolacja termozgrzewalna
140	Plyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY 1:1000

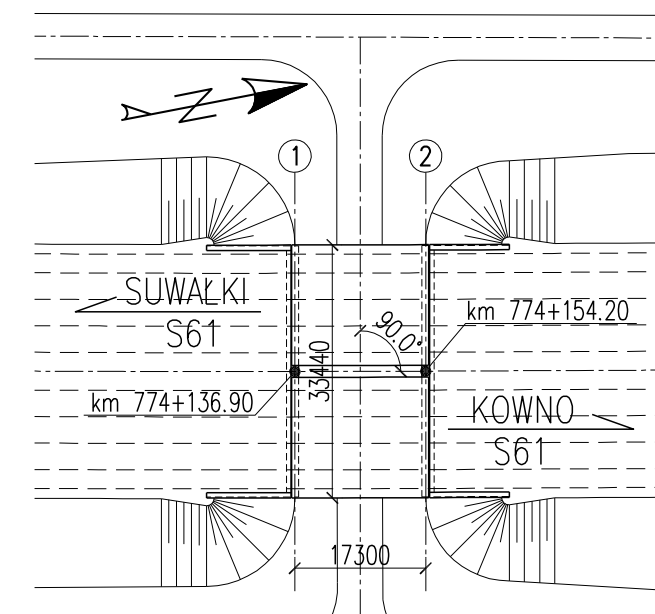

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT UKOSU: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S