


- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | |
| 3 | Nawierzchnia poliluranowa-epoksydowa |
| 230 | Kapa żelbetowa B30 |
| min.5 | Izolacja termozgrzewalna |
| 240 | Płyta żelbetowa B40 |
| 1100 | Prefabrykowane belki sprężone T27 |
| 2 | |
| 40 | Warstwa scieralna – SMA |
| 55 | Asfalt twardy |
| min.5 | Izolacja termozgrzewalna |
| 240 | Płyta żelbetowa |
| 1100 | Prefabrykowane belki sprężone T27 |

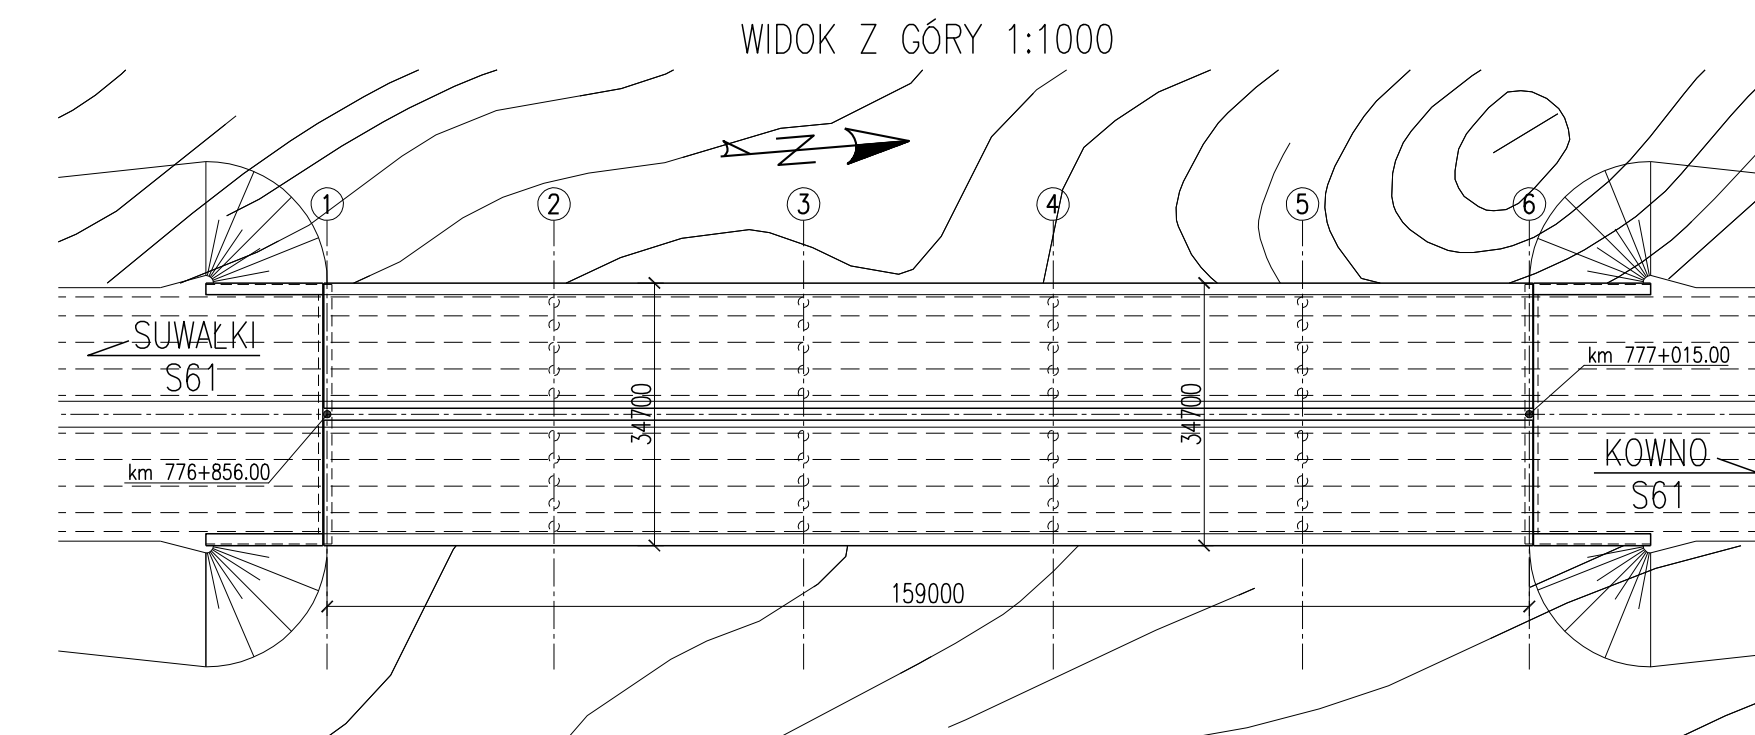

DŁUGOŚĆ ESTAKADY: 159.90m
KĄT UKOSU: 90°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S