



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

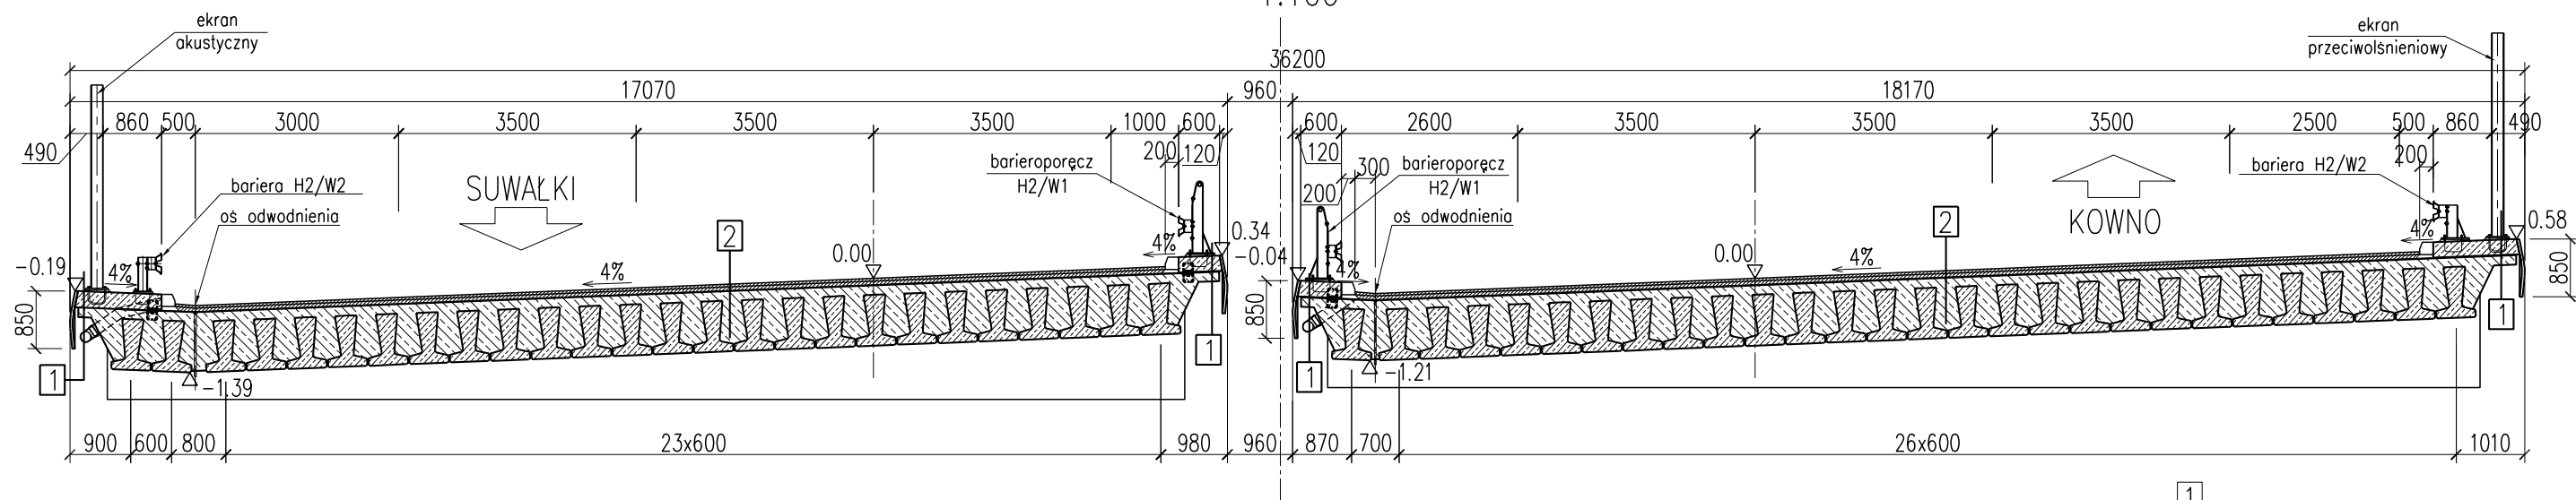


WIDOK Z BOKU 1:200

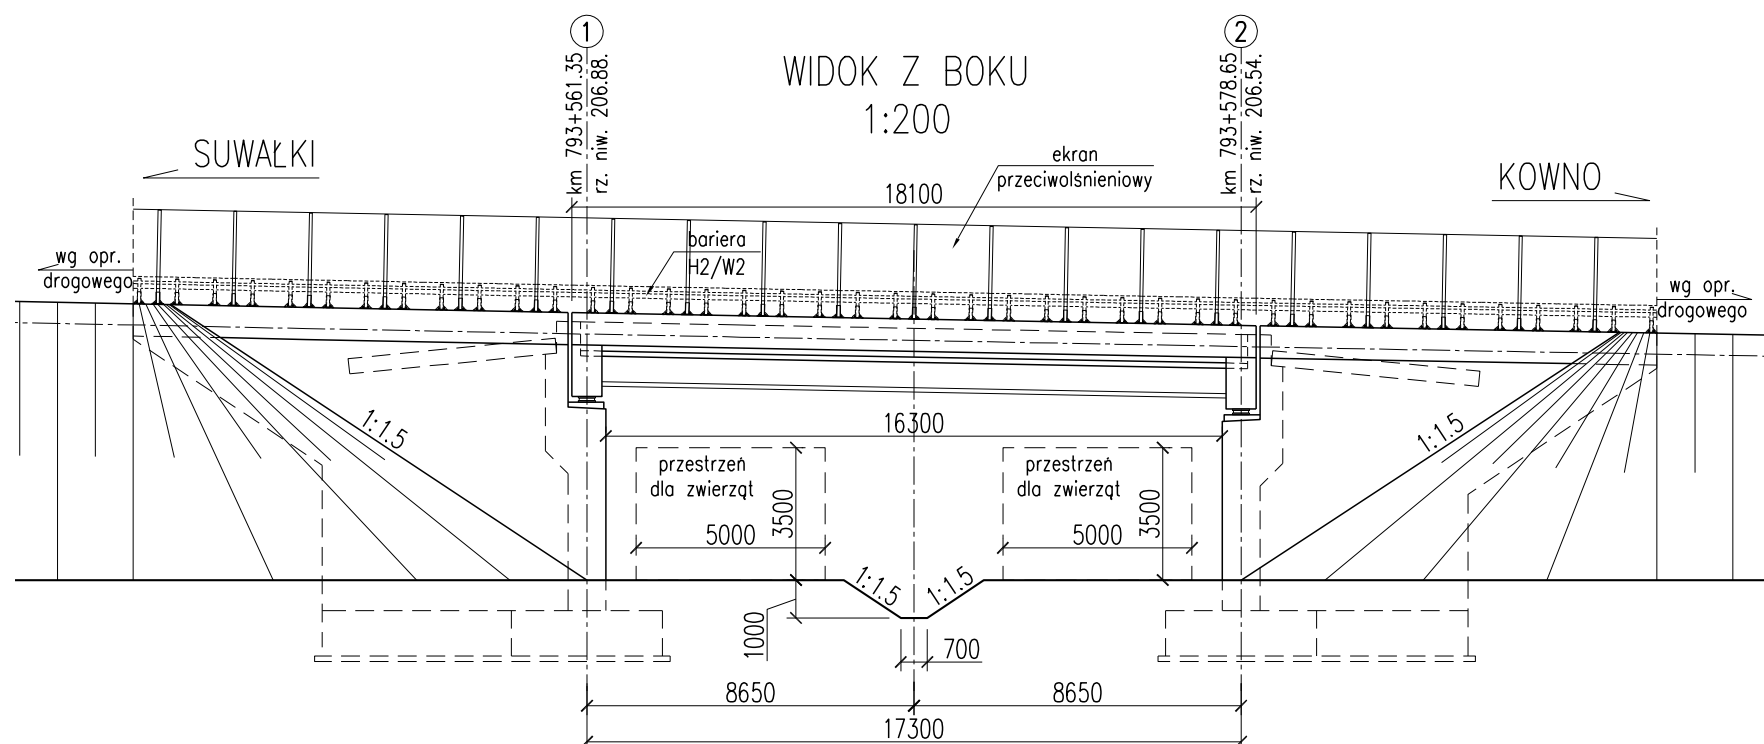

1	Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
3	Kapa żelbetowa B30
230	Izolacja termozgrzewalna
min.5	Płyta żelbetowa B40
140	Prefabrykowane belki KUJAN 18
750	

2	40 Warstwa ścierna - SMA
55	Asfalt twardolany
min.5	Izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY 1:1000

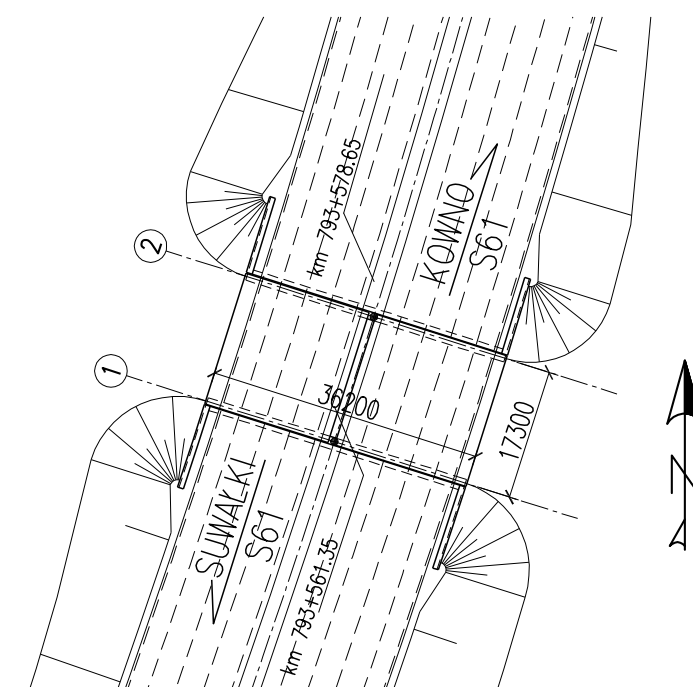

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT UKOSU: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S