



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY  
1:100

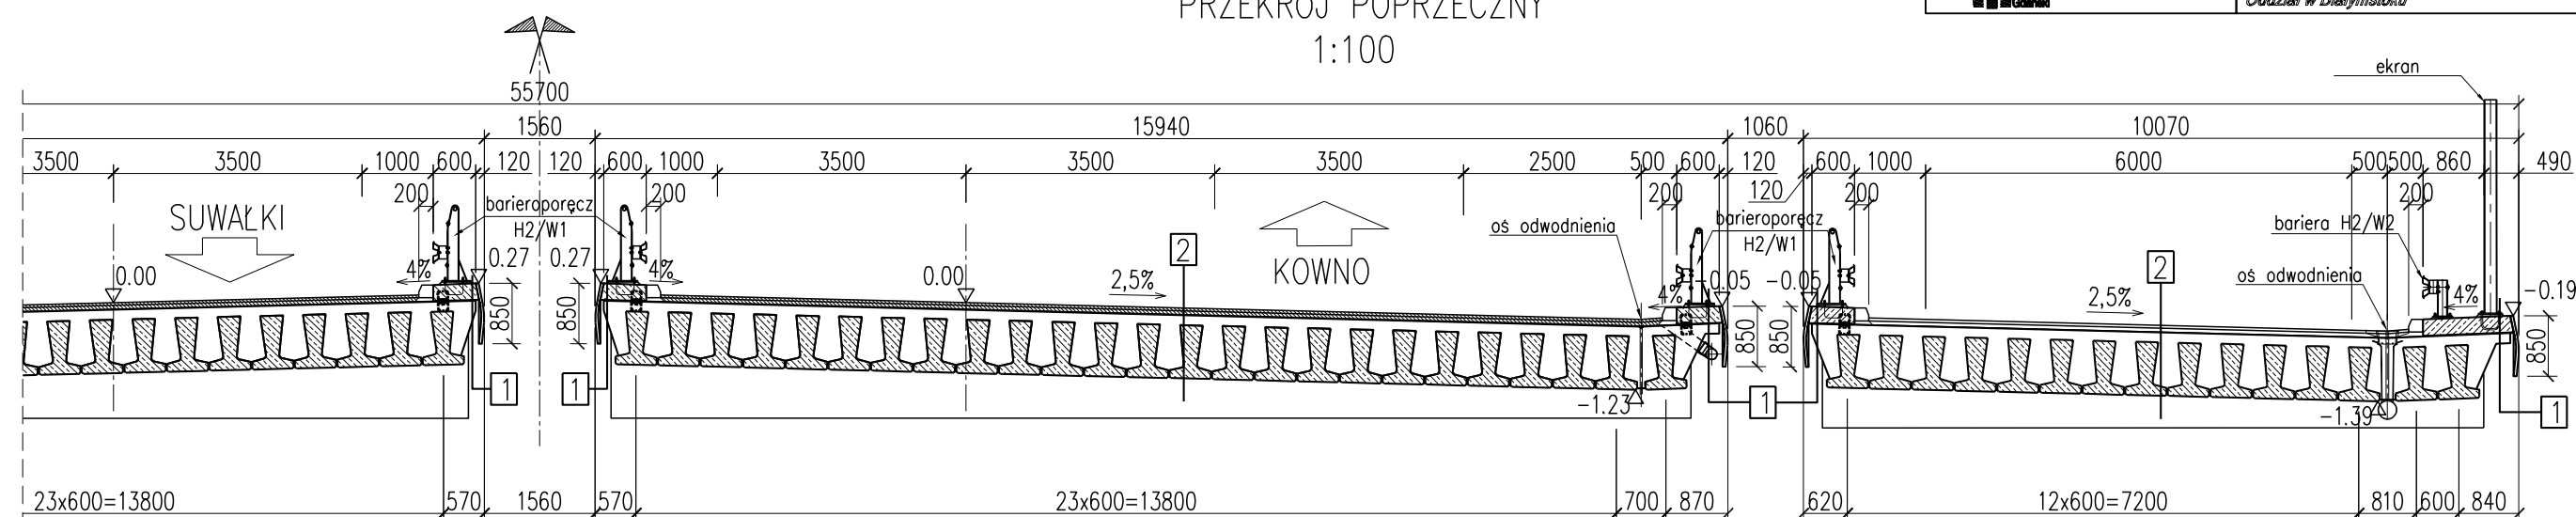


WIDOK Z BOKU  
1:200

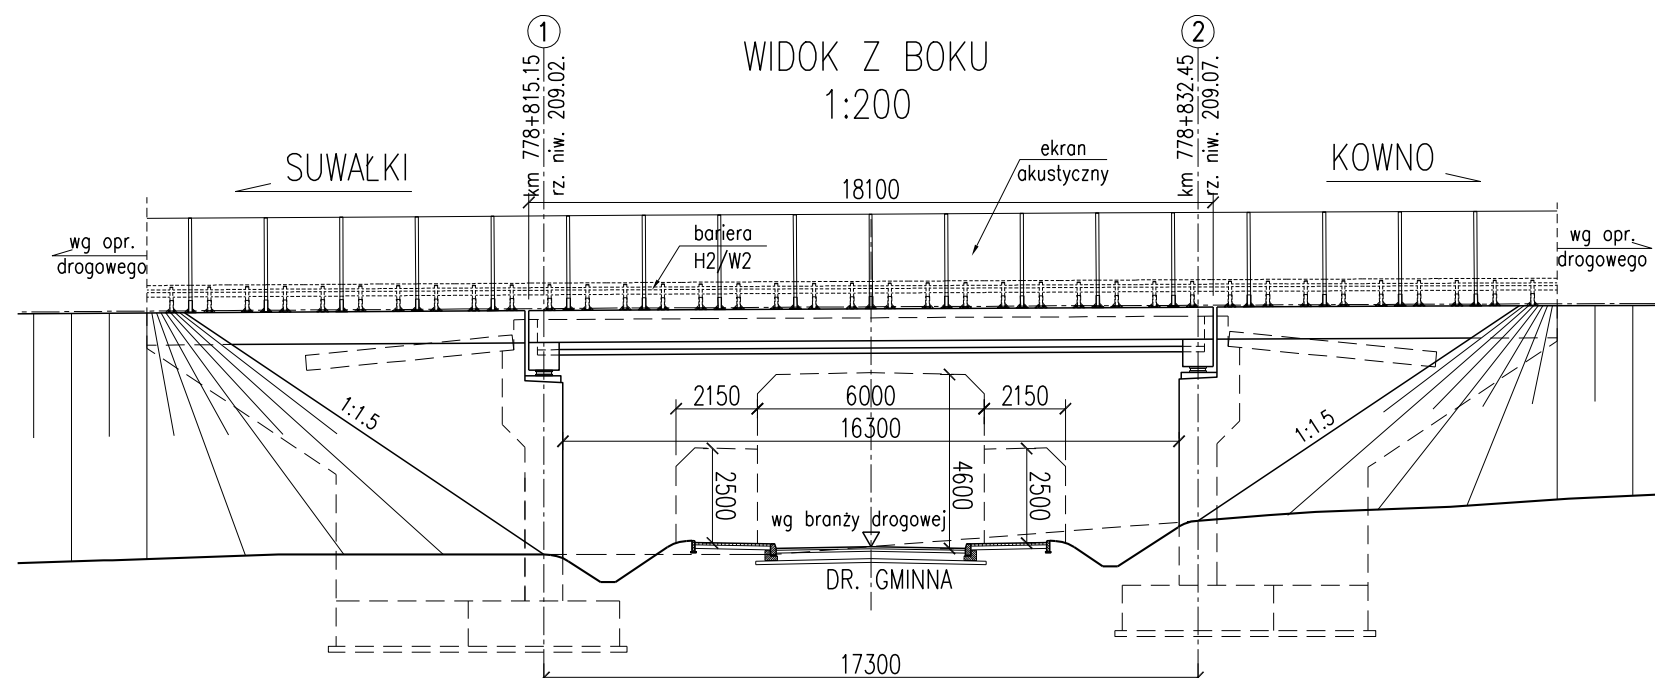

1	nawierzchnia
3	poliuretanowo-epoksydowa
230	kapa żelbetowa B30
min.5	izolacja termozgrzewalna
140	plyta żelbetowa B40
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

2	40 Warstwa scieralna - SMA
55	Asfalt twardolany
min.5	izolacja termozgrzewalna
140	Płyta żelbetowa
750	Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY 1:1000

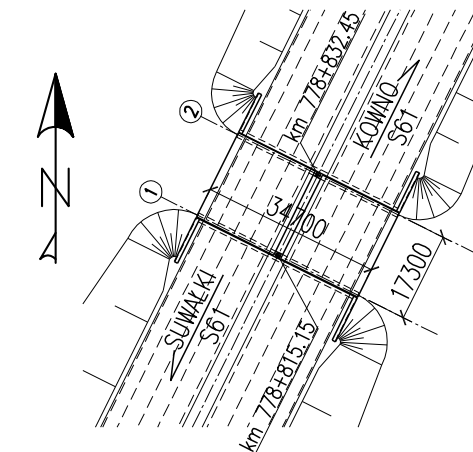

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m  
KĄT UKOSU: 90.00°  
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030  
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100  
KLASA DROGI: S