



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

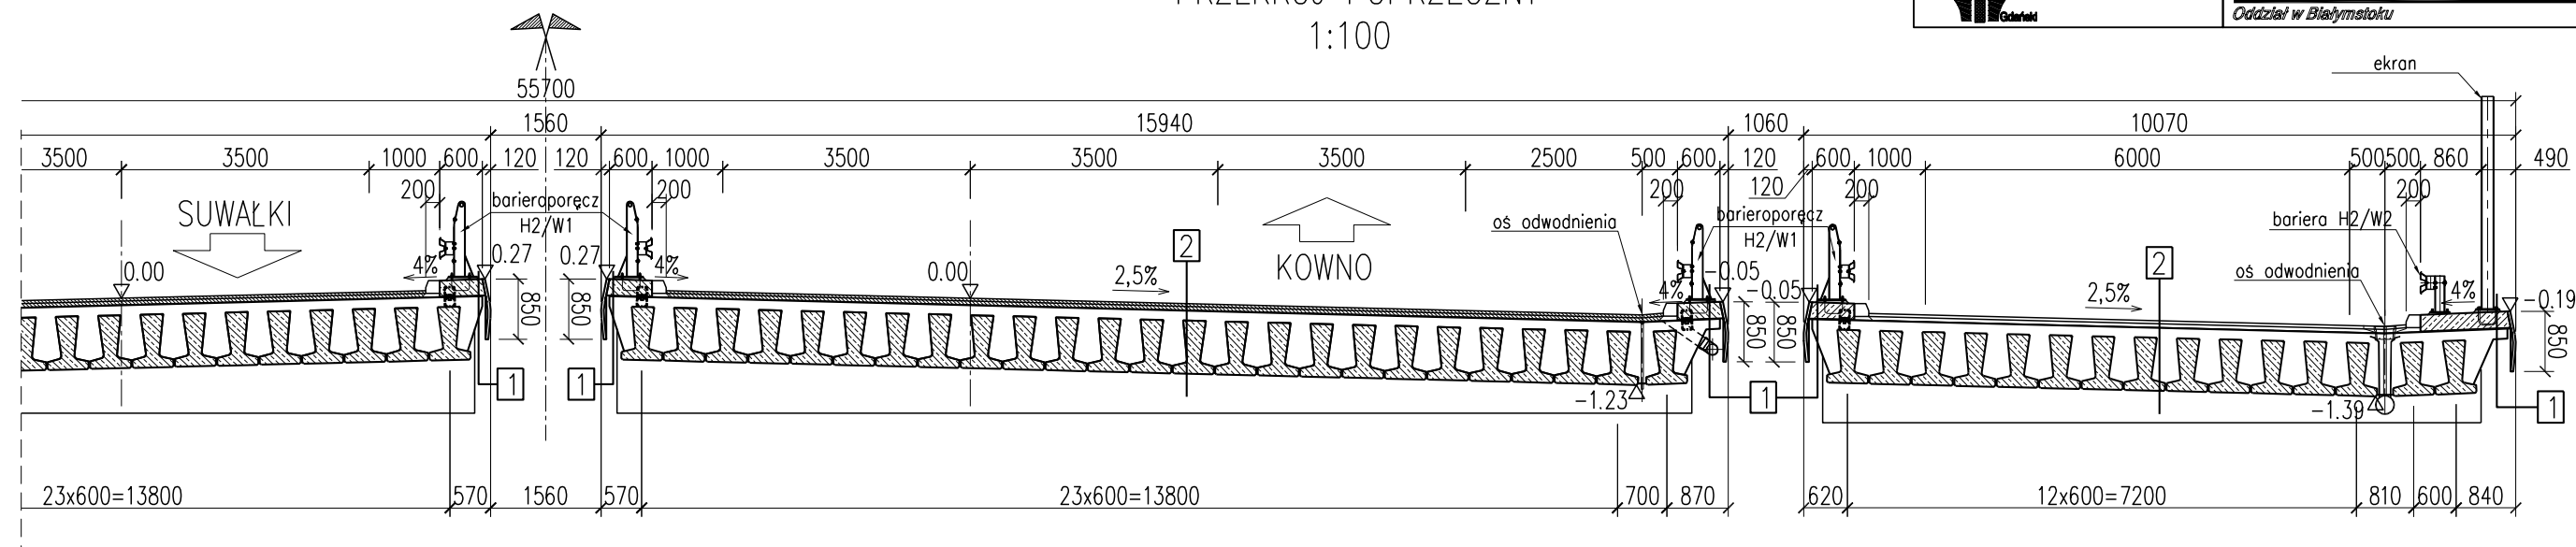


WIDOK Z BOKU
1:200

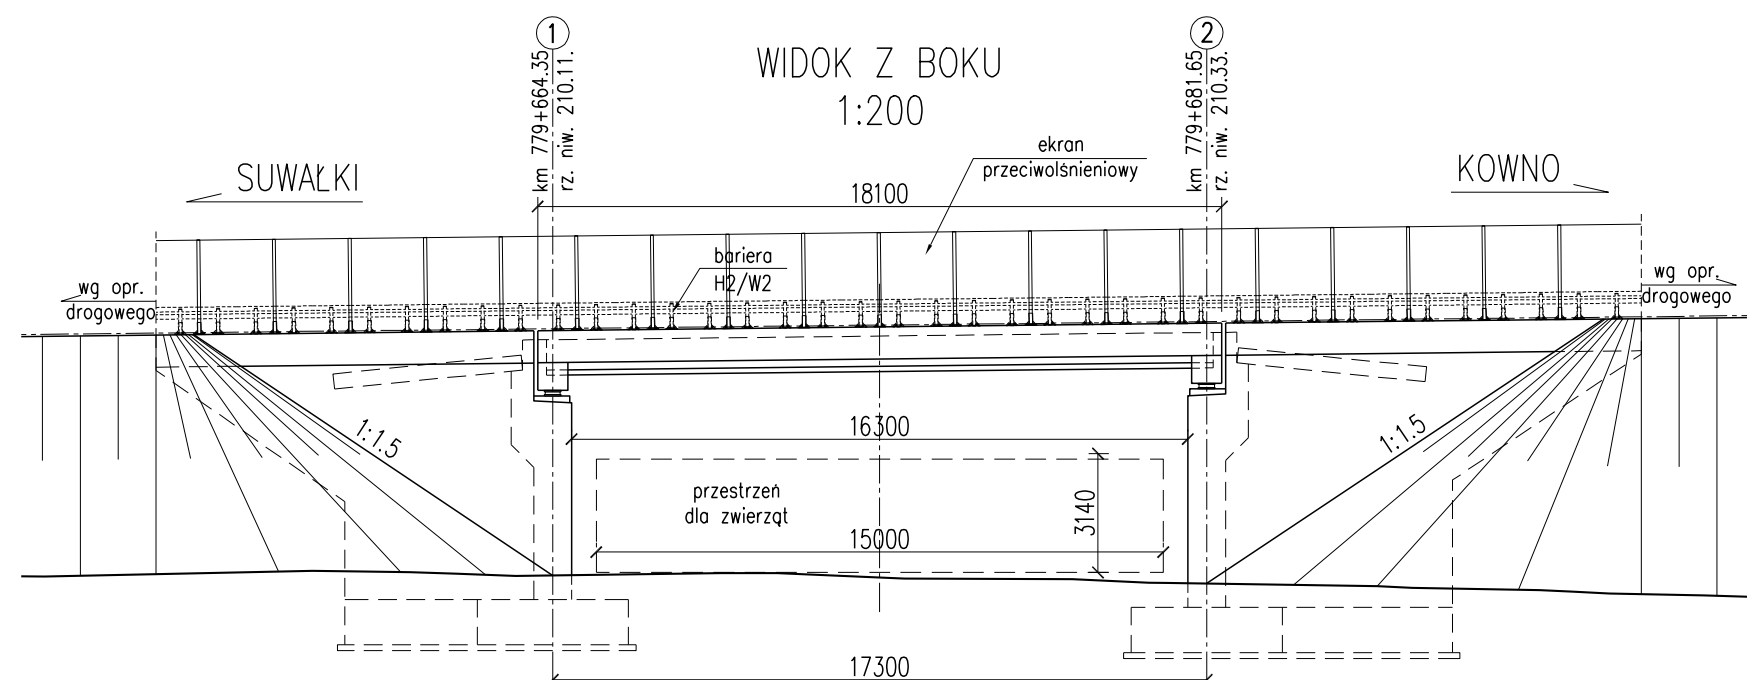

- 1
- nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 kapa żelbetowa B30
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 płyta żelbetowa B40
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18
- 2
- 40 Warstwa ścierna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 Płyta żelbetowa
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY 1:1000

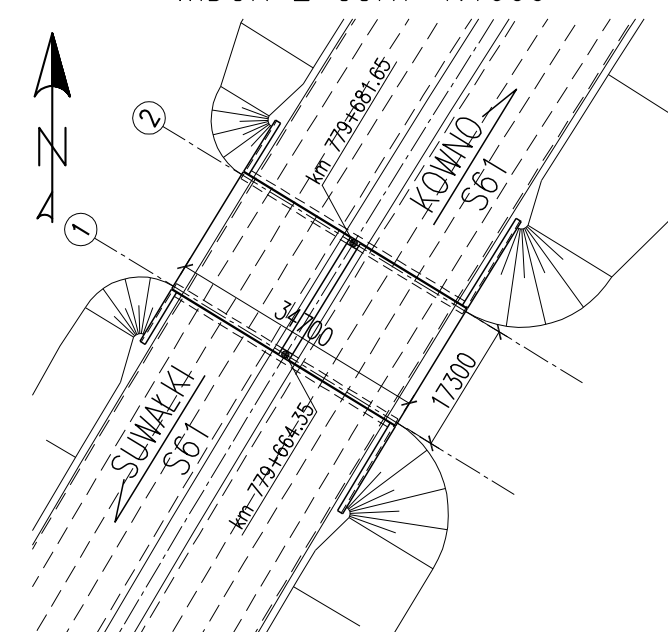

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m
KĄT UKOSU: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S