



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

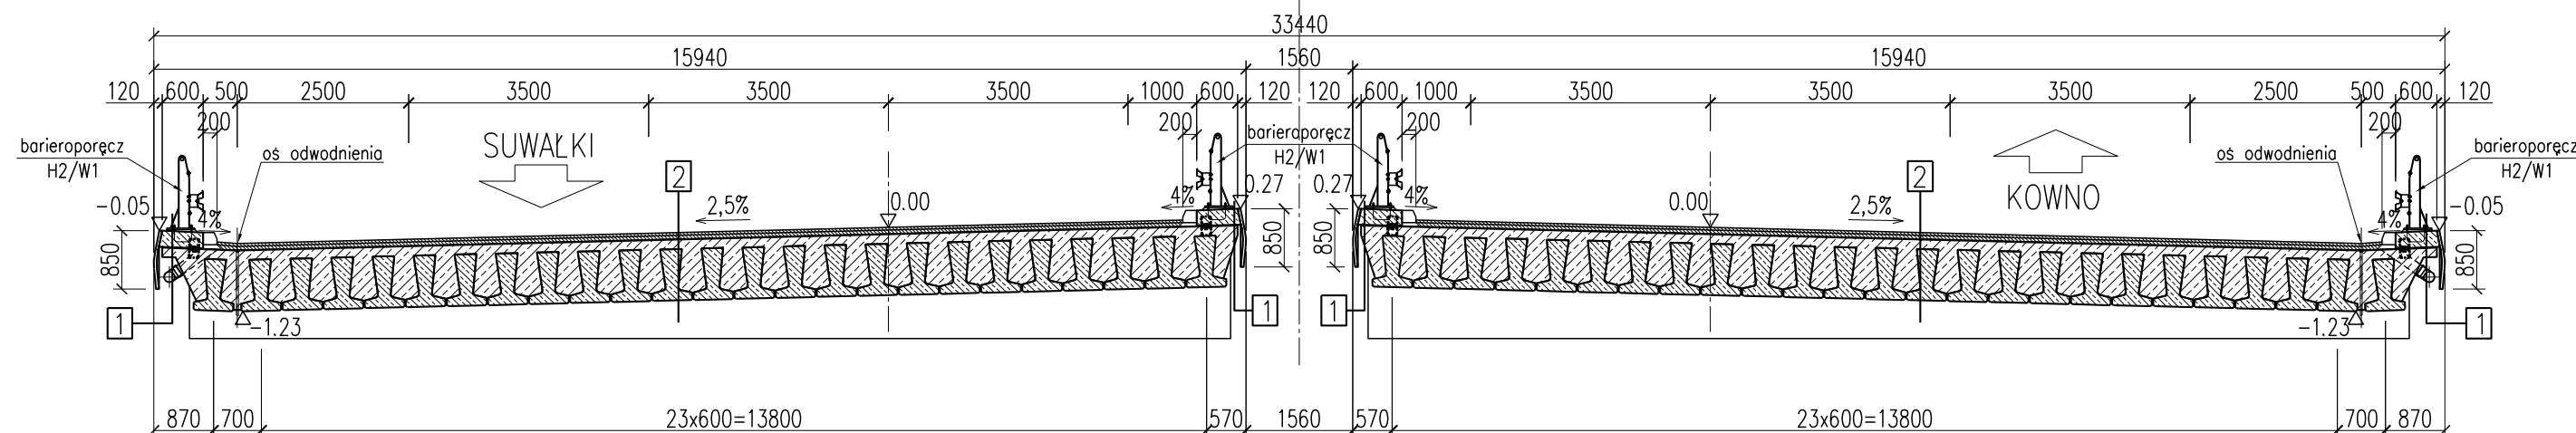


WIDOK Z BOKU
1:200

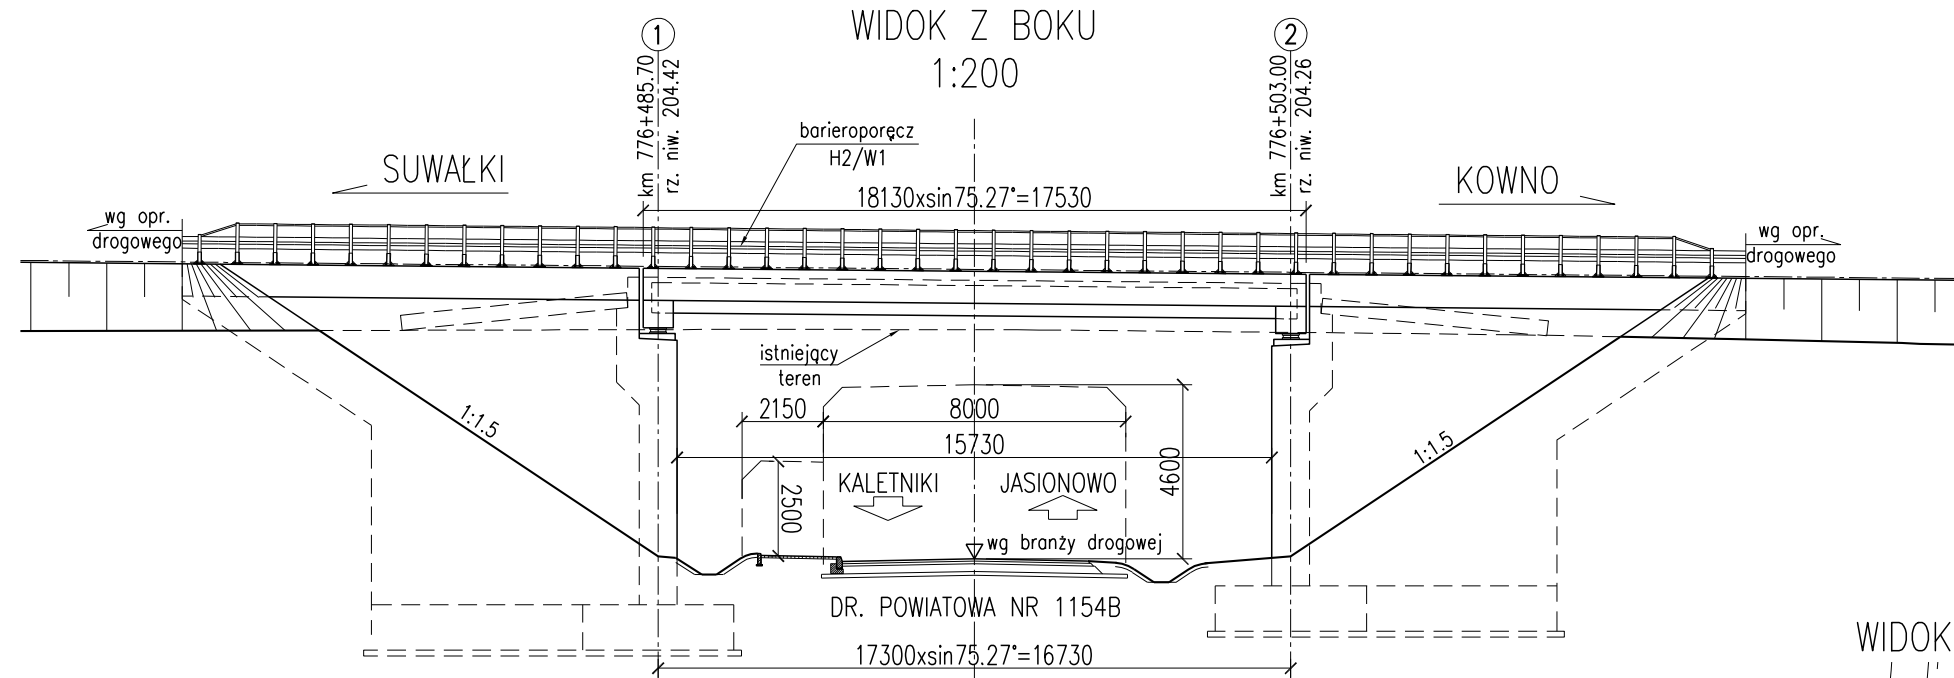

- 1
- nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 kapa żelbetowa B30
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 płyta żelbetowa B40
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18
- 2
- 40 Warstwa scieralna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 140 Płyta żelbetowa
 - 750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

WIDOK Z GÓRY 1:1000

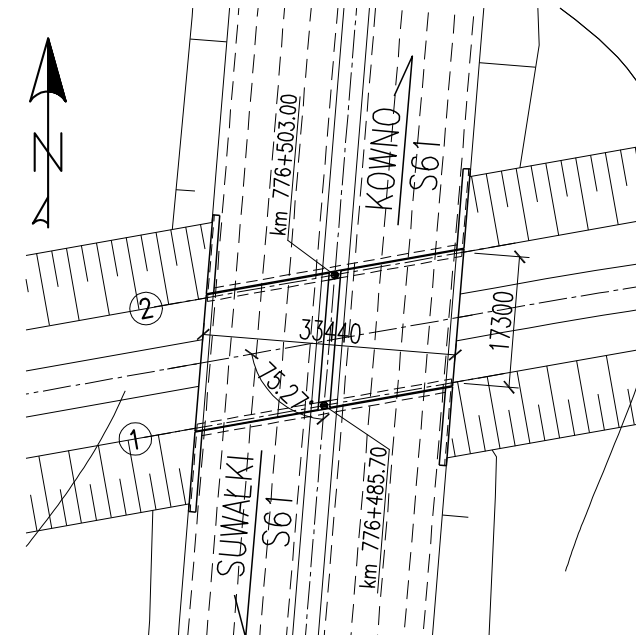

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.13m
 KĄT UKOSU: 75.27°
 KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
 MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
 KLASA DROGI: S