




PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

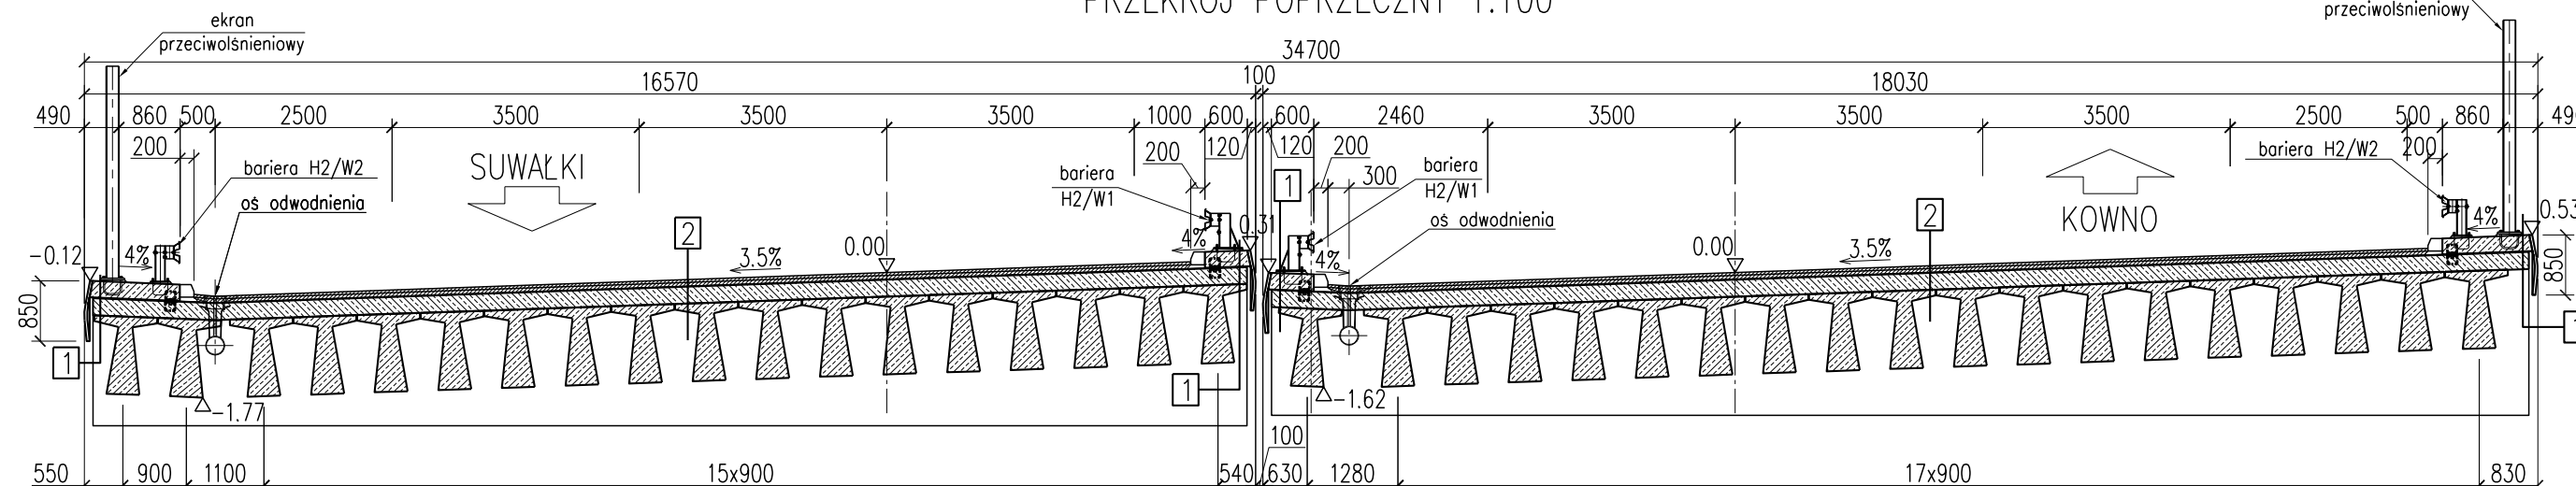

WIDOK Z BOKU 1:200

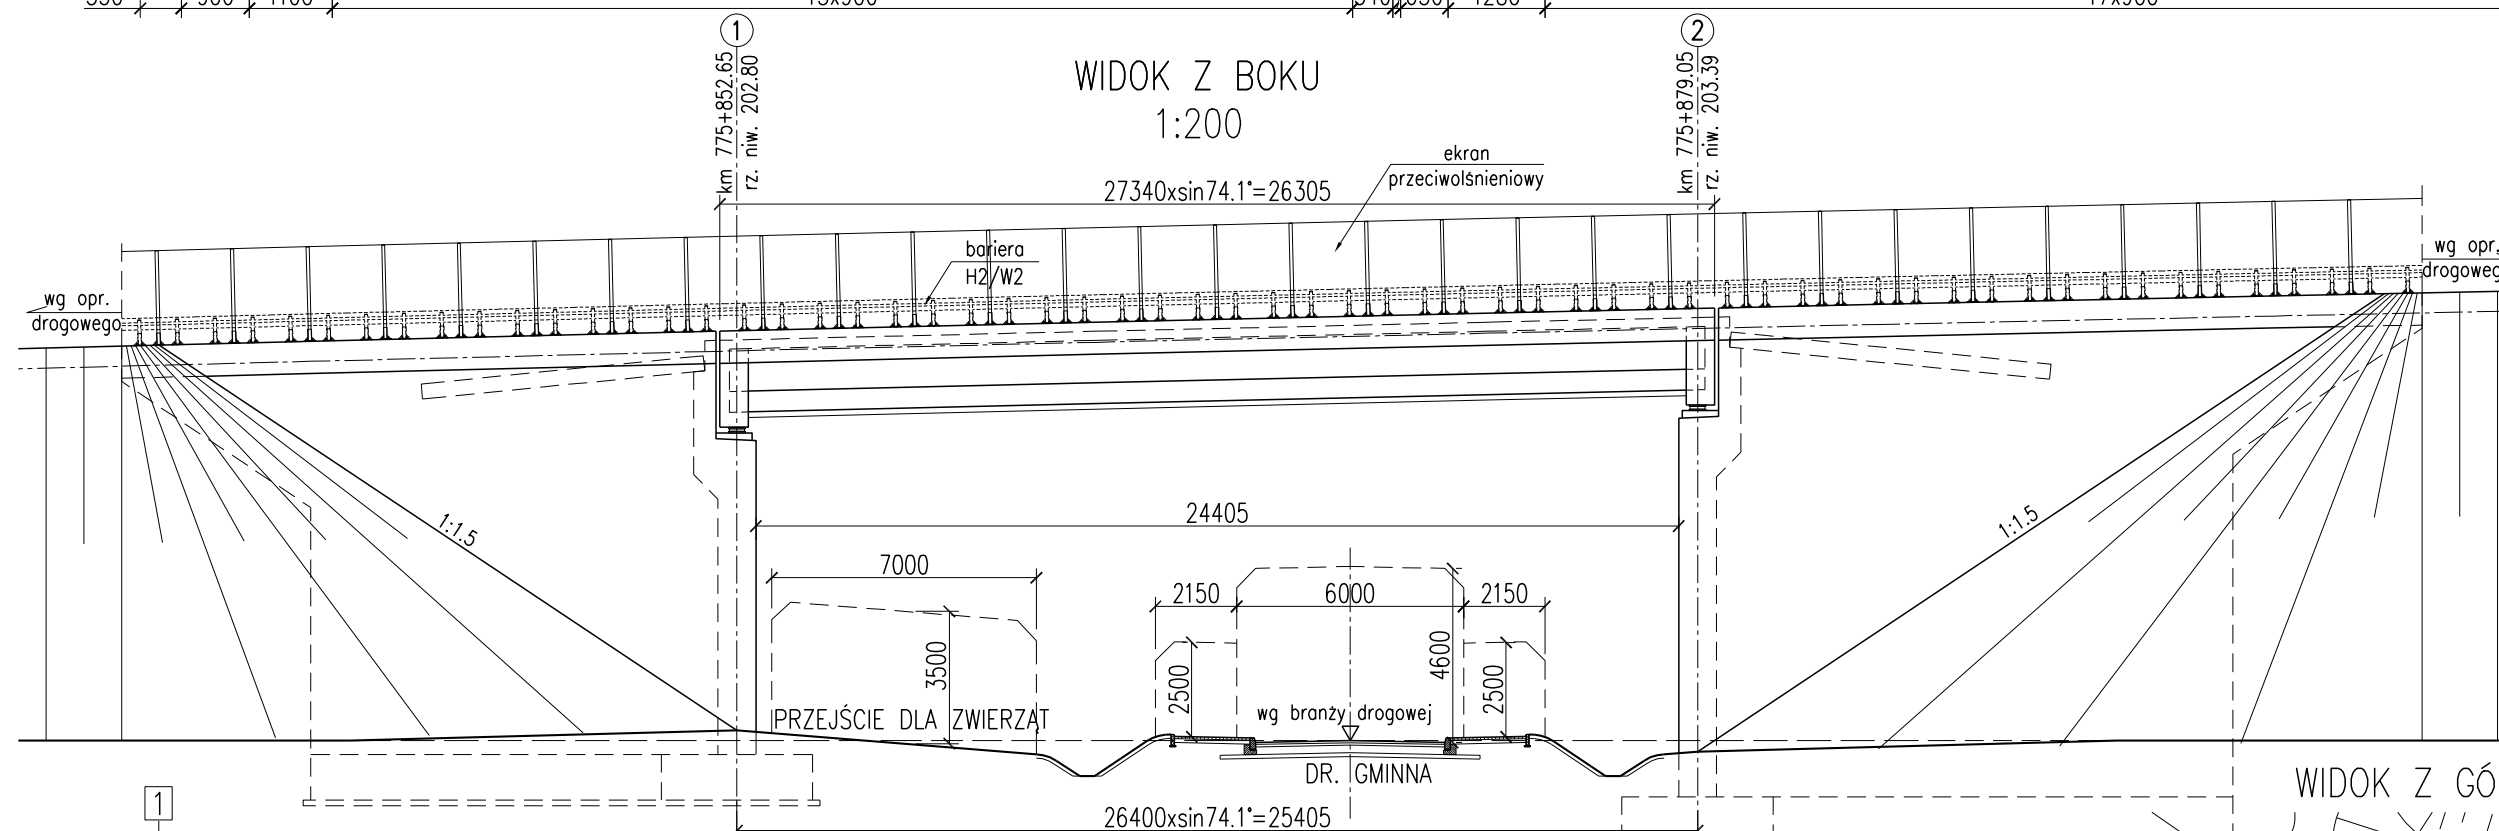

WIDOK Z GÓRY 1:1000

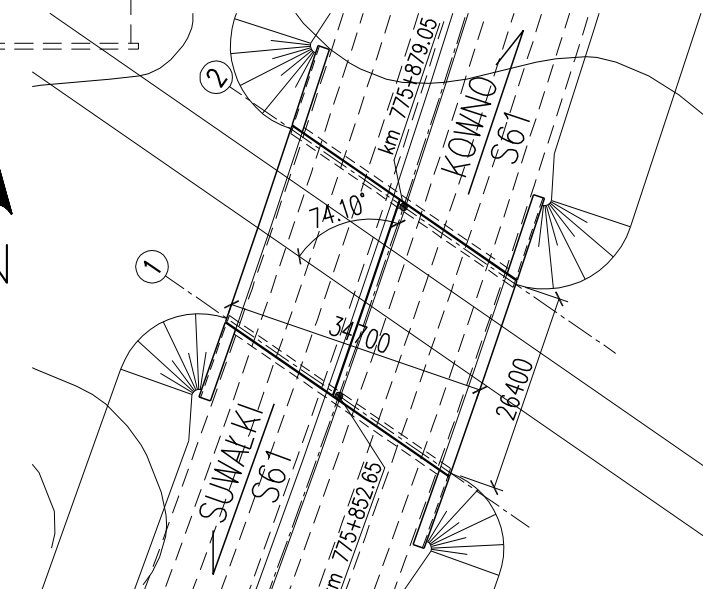

- 1
- Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 3 Kapa żelbetowa B30
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 240 Płyta żelbetowa B40
 - 1100 Prefabrykowane belki sprężone T27

- 2
- 40 Warstwa ścierna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 240 Płyta żelbetowa
 - 1100 Prefabrykowane belki sprężone T27

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 27.34m
KĄT UKOSU: 74.10°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S