

Bydgoszcz, dnia 08.06.2017 r.

GDDKiA.O.BY.D-3.2412.3.9.2017.33.sh

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie robót związanych z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w 2017 roku – Rejon we Włocławku."**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana nr 1

Zmianie ulega Kosztorys Ofertowy (Formularz 2.1.1.), Dział I.

Z ww. kosztorysu wykreślona zostaje ostatnia pozycja pn.: „Wykonawstwo robót – zgodnie z opisem zamówienia”. Zmieniony kosztorys ofertowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej.

II. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19.06.2017 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.30.


Dyrektor Oddziału

Jarosław Górniewski

Załączniki:

1. kosztorys ofertowy – Formularz 2.1.1.

Jednocześnie, zgodnie z pkt 12.2 Instrukcji dla Wykonawców, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na fax nr 52 323-45-74 lub drogą elektroniczną za pomocą poczty

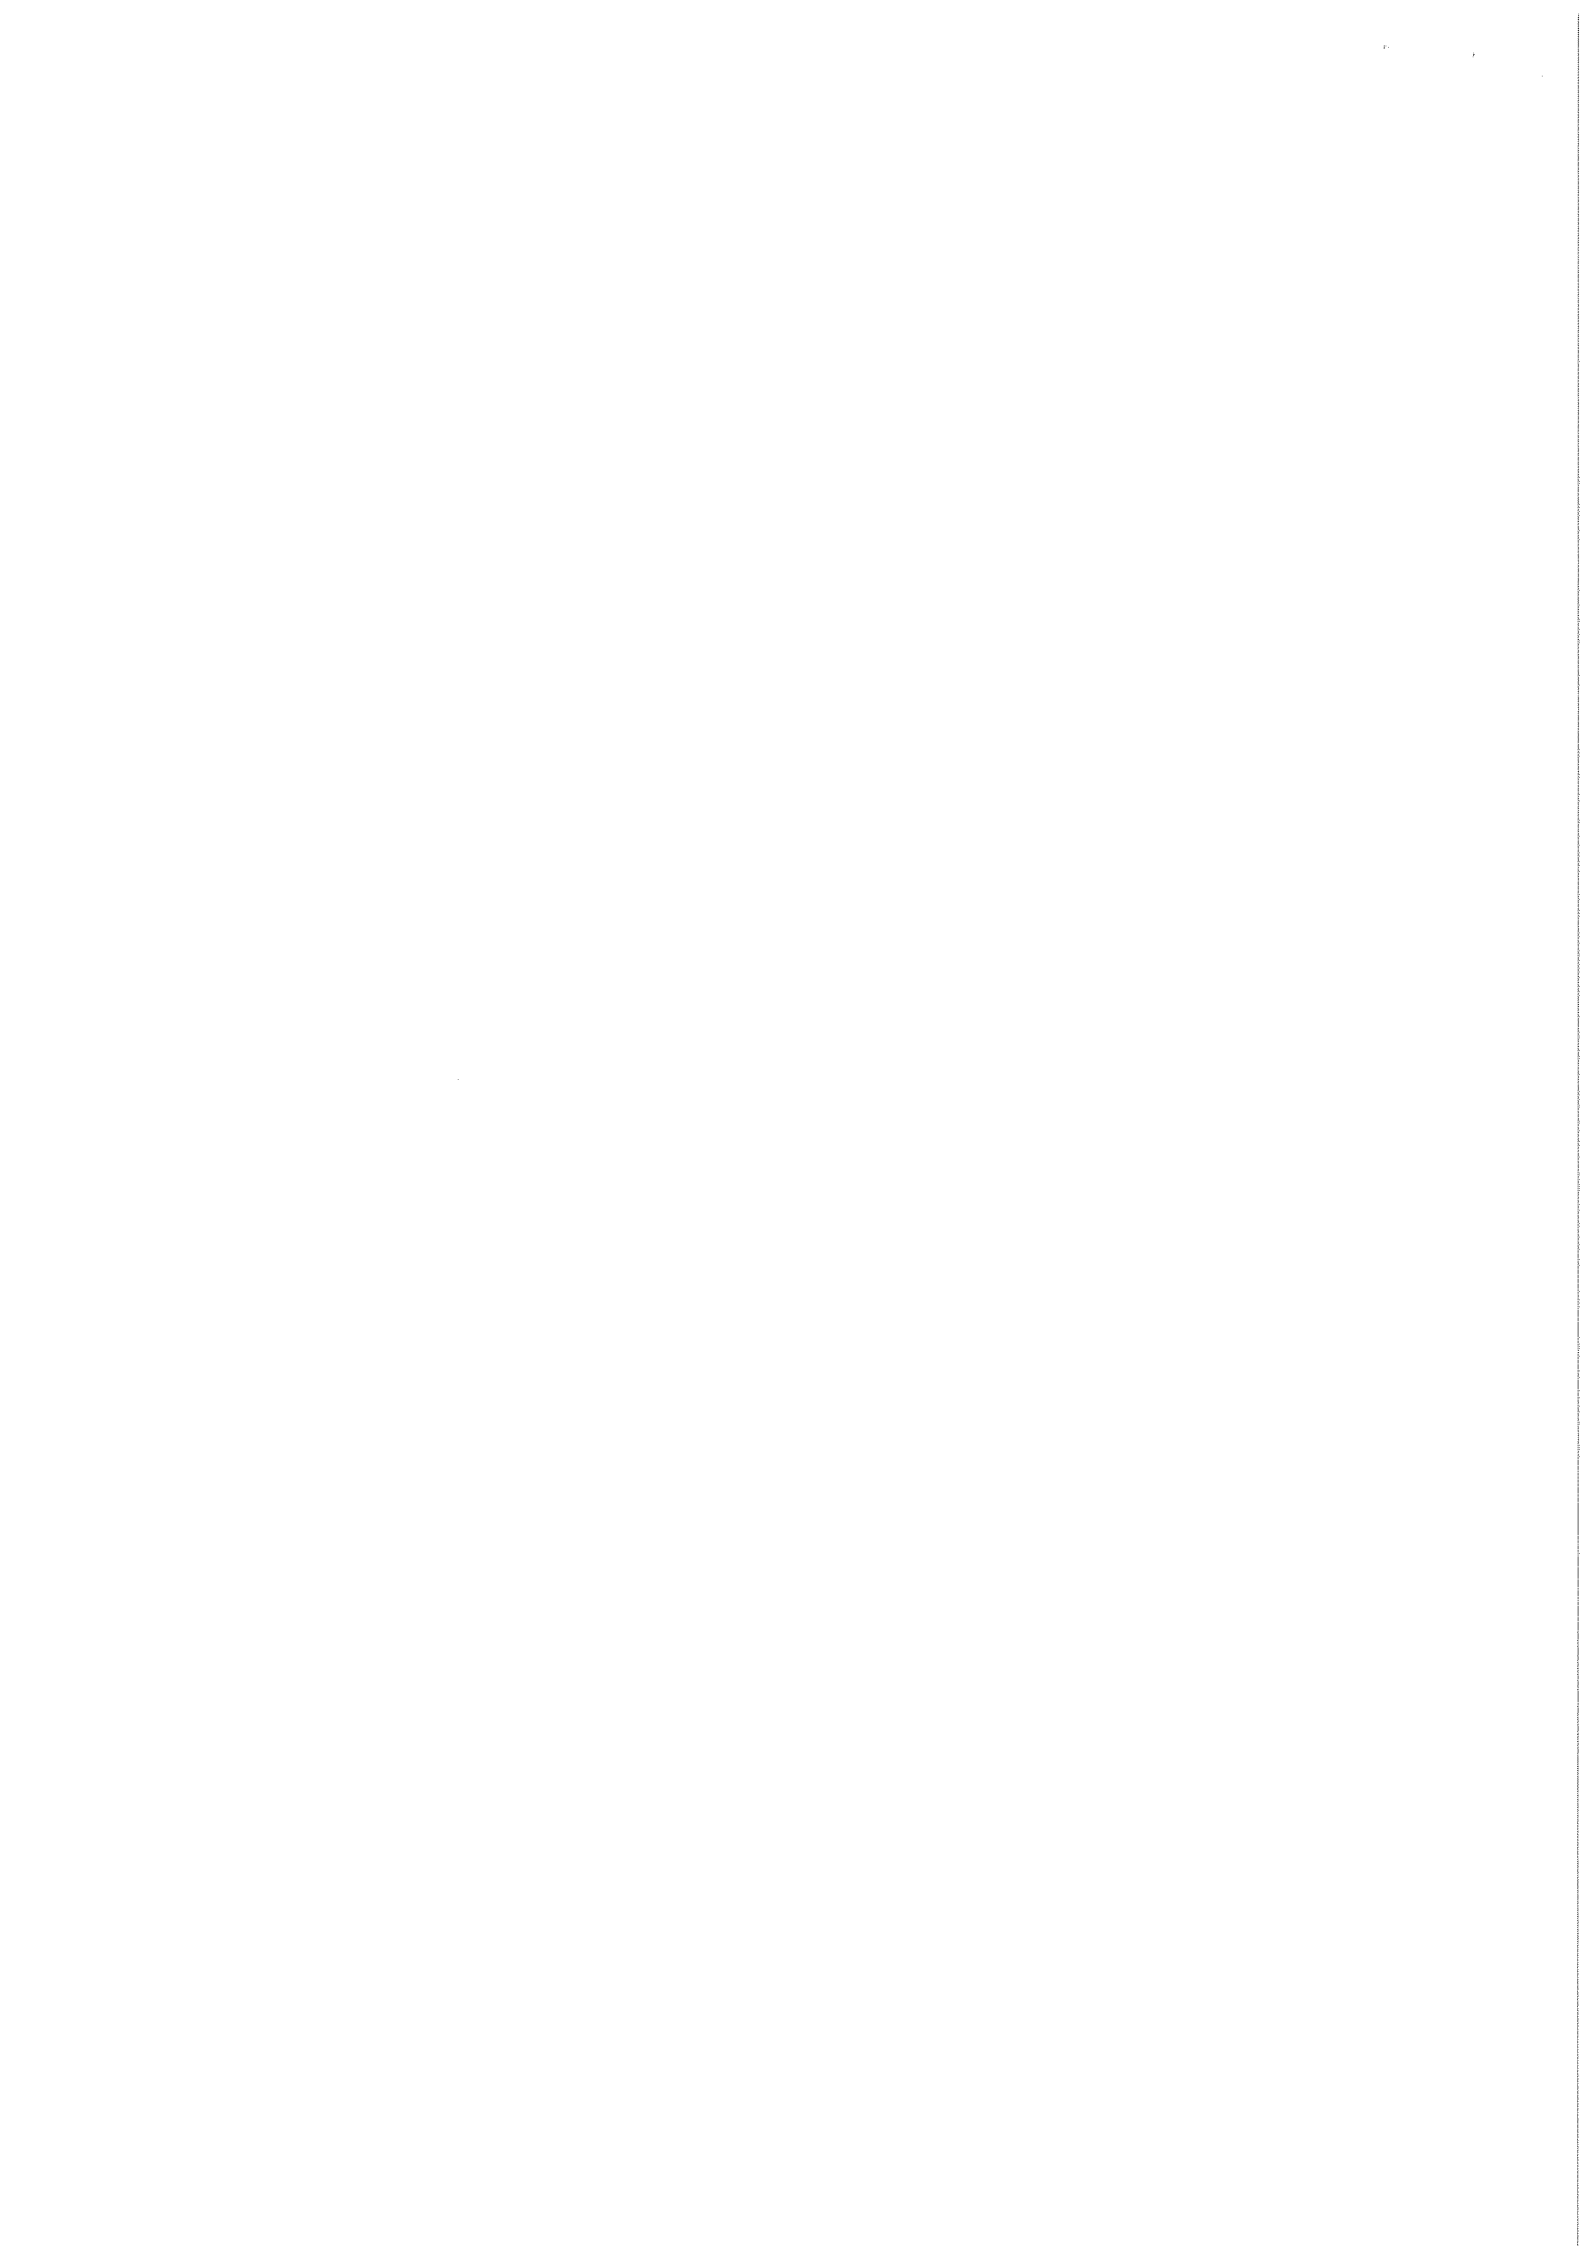

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Formularz 2.1.1.

KOSZTORYS OFERTOWY - Dział I

"Wykonanie robót związanych z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w 2017 roku - Rejon we Włocławku

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (netto)	Wartość zł (brutto)
I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA					
1. STALOWE BARIERY OCHRONNE					
1)	Demontaż barier ochronnych na drodze bez względu na typ, w tym także odcinków początkowych i końcowych	mb	4 000		
2)	Montaż nowych stalowych barier ochronnych na drodze w miejsce barier starych, kompatybilnych z właściwymi typami barier:				
a.	bariera jednostronna SP 01/2	mb	10		
b.	bariera jednostronna SP 05/2	mb	10		
c.	bariera jednostronna SP 05/4	mb	30		
d.	bariera jednostronna SP 06/1	mb	50		
e.	bariera jednostronna SP 06/2	mb	50		
f.	bariera jednostronna SP 06/4	mb	1000		
g.	bariera jednostronna SP 09/1,33	mb	40		
h.	bariera jednostronna SP 09/2	mb	40		
i.	bariera jednostronna SP 09/4	mb	2050		
j.	bariera dwustronna SP 07/1,33	mb	10		
k.	bariera dwustronna SP 07/2	mb	10		
l.	bariera dwustronna SP 07/4	mb	10		
ł.	- bariera na moście	mb	10		
m.	- promieniowa (łuk 90°)	mb	10		
3)	Montaż stalowych barier ochronnych na drodze - materiał z odzysku	mb	500		
4)	Regulacja liniowa i wysokościowa uszkodzonych barier drogowych (Nowe elementy: śruby, przekładki, nakładki, pałaki - Wykonawcy) bez względu na typ bariery	mb	1500		
5)	Montaż nowych elementów barier (np. w miejsce skradzionych lub zniszczonych, bez względu na typ bariery):				
a.	- pas profilowy	mb	100		
b.	- prowadnica	szt	10		
c.	- element dystansowy - bariera jednostronna	szt	10		
d.	- słupek bariery stalowej	szt	20		
e.	- śruby	szt	500		
f.	- przekładka	szt	100		
g.	- wysięgnik	szt	20		
h.	- wspornik	szt	20		
i.	- element odblaskowy	szt	300		
j.	- łącznik czołowy pojedynczy	szt	10		
k.	- łącznik czołowy podwójny	szt	10		

6)	Montaż nowej bariery drogowej stalowej wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi lub jako przełużenie istniejącego odcinka barier drogowych (Parametry barier: szerokość pracująca od W1 do W6, poziom powstrzymywania od N1 do H2, poziomy intensywności zderzenia A lub B).	<i>mb</i>	50		
7)	Wykonanie odcinka początkowego lub końcowego stalowych barier drogowych bez względu na typ i parametry bariery.	<i>mb</i>	20		
Razem dział I.1.					
2. BARIERY RUROWE, ŁAŃCUCHOWE					
1)	Bariera rurowa U-12:				
a.	- demontaż	<i>mb</i>	20		
b.	- montaż	<i>mb</i>	10		
c.	- montaż (materiał z odzysku)	<i>mb</i>	10		
2)	Słupki przy barierach łańcuchowych U-12b :				
a.	- demontaż	<i>szt</i>	6		
b.	- montaż	<i>szt</i>	6		
3)	Montaż nowego łańcucha przy barierach łańcuchowych U-12b	<i>mb</i>	12		
4)	Naprawa pochwytyłów na obiektach mostowych				
a.	- demontaż	<i>mb</i>	10		
b.	- montaż	<i>mb</i>	20		
5)	Odnowienie farbą olejną elementów metalowych (oczyszczenie, punktowe miniowanie skorodowanych miejsc, malowanie farbą)	<i>m²</i>	50		
Razem dział I.2.					
3. OGRODZENIA					
1)	Demontaż siatki ekologicznej (zabezpieczającej przed zwierzętami):	<i>mb</i>	40		
2)	Montaż siatki ekologicznej (zabezpieczającej przed zwierzętami):				
a.	- wysokości 2,8 m	<i>mb</i>	10		
b.	- wysokości 2,5 m	<i>mb</i>	15		
c.	- wysokości 2,0 m	<i>mb</i>	15		
3)	Słupki przy siatce ekologicznej fi 60mm:				
a.	- demontaż	<i>szt</i>	7		
b.	- montaż	<i>szt</i>	7		
4)	Bramka (furtka) przy siatce ekologicznej:				
a.	- demontaż	<i>m²</i>	30		
b.	- montaż	<i>m²</i>	30		
5)	Brama przy siatce ekologicznej:				
a.	- demontaż	<i>m²</i>	30		
b.	- montaż	<i>m²</i>	30		
6)	Segmenty ogrodzenia (siatkowego) U-12a wraz z wykonaniem fundamentu betonowego pod słupki:				
a.	- demontaż	<i>mb</i>	30		
b.	- montaż – materiał wykonawcy	<i>mb</i>	15		
c.	- montaż – materiał z odzysku	<i>mb</i>	15		
7)	Słupki przy segmentach ogrodzenia (siatkowego) U-12a :				
a.	- demontaż	<i>szt</i>	20		
b.	- montaż	<i>mb</i>	20		
8)	Naprawa (prostowanie) uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ogrodzenia U-12a	<i>mb</i>	20		
9)	Segmenty rurowych balustrad dla pieszych U-11a wraz z wykonaniem fundamentu betonowego pod słupki:				
a.	- demontaż	<i>mb</i>	20		
b.	- montaż – materiał wykonawcy	<i>mb</i>	10		

c.	- montaż – materiał z odzysku	<i>mb</i>	10		
10)	Naprawa (prostowanie) uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ogrodzenia U-11a	<i>mb</i>	10		
11)	Demontaż wygradzenia herpetofauny	<i>mb</i>	50		
12)	Montaż wygradzenia herpetofauny o oczkach 5x5 mm, wysokość 0,8 m z przewieszką:				
a.	- wygradzenia z siatki stalowej	<i>mb</i>	45		
b.	- wygradzenia z siatki PCV	<i>mb</i>	5		
				Razem dział I.3.	
4. EKRANY AKUSTYCZNE					
1)	Demontaż ekranów dźwiękochłonnych.	<i>m²</i>	10		
2)	Montaż ekranów dźwiękochłonnych: - panele z pleksiglasu gr. 15 mm, słupy stalowe HEA	<i>m²</i>	10		
				Razem dział I.4.	
				RAZEM dział I (netto) :	
				PODATEK VAT 23% :	
				R A Z E M (brutto) :	

Ceny należy podawać w PLN

Słownie złotych (brutto): _____

_____/100

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

