

Wykonawcy Wszyscy

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 25 w m. Siąszycie**” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu udziela odpowiedzi

Pytanie 1

SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA w tablicy 15 podaje wymaganie zawartości wolnej przestrzeni min. 2,0% i max. 3,0%. WT 2 z 2014 r. podaje dla mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 wartości min. 2,0% i max. 3,5%. Prosimy o dostosowanie wymagań zawartości wolnej przestrzeni wg WT 2 2014r

Wyjaśnienie


Zamawiający zmienia SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA w tablicy 15 - Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR5 ÷ KR7 [65] - wymaganie zawartości wolnej przestrzeni z min. 2,0% i max. 3,0% na min 2,0% i max. 3,5%

Pytanie 2

Ad. Kosztorys ofertowy br. drogowej poz nr 55 oraz SST D.07.06.02a. Prosimy o wyjaśnienie czy balustrada U-11a to ma być wyгородzenie rurowe („trzepak”): rama fi48,3mm / poprzeczka fi48,3mm / wys. 1,2m? Prosimy także o podanie długości modułu

Wyjaśnienie

Balustrada U-11a, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z późn.zm.) balustrady U-11a oprócz poręczy i słupków powinny się składać wyłącznie z elementów pionowych(szczęblin) o rozstawie nie większym niż 0,14m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczębliny nie może znajdować się powyżej 0,12m od poziomu chodnika. Segmenty ogrodzeń należy przyjąć długość 2000 mm i montować niezależnie w fundamencie betonowym – bez połączeń śrubowych z sąsiednimi segmentami.

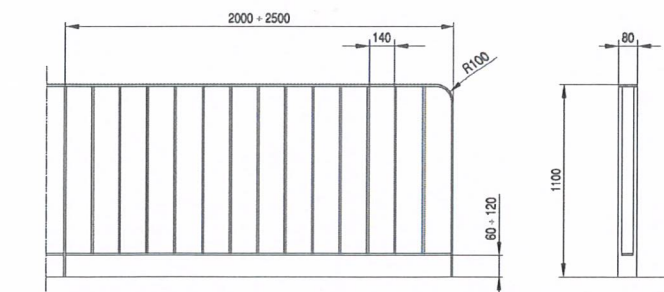


Rys. 5.2.1. Przykład balustrady U-11a

Pytanie 3

Ad. Kosztorys ofertowy br. drogowej poz nr 56 oraz SST D.07.06.02b . Prosimy o wyjaśnienie czy balustrada U-12a to ma być wyгородzenie rurowo – szczelinowe: rama fi48,3mm / poprzeczka fi48,3mm / szczelina fi20mm? Co oznacza zapis „**wys. 1,2m/0,9m**”? Prosimy także o podanie długości modułu.

Wyjaśnienie

Ogrodzenie U-12 stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemożliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia mogą być segmentowe lub łańcuchowe. Ogrodzenia segmentowa U 012a występują w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp. Wysokość tych ogrodzeń wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszą wysokość należy stosować w miejscach w których ogrodzenia może ograniczyć widoczność kierującym pojazdami, np. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, itp. Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta. Ogrodzenia można umieszczać obok jezdni, w chodnikach na krawędzi pobocza, na pasie dzielącym jezdnie a na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego. Przykładowy wzór ogrodzenia segmentowego U-12a poniżej

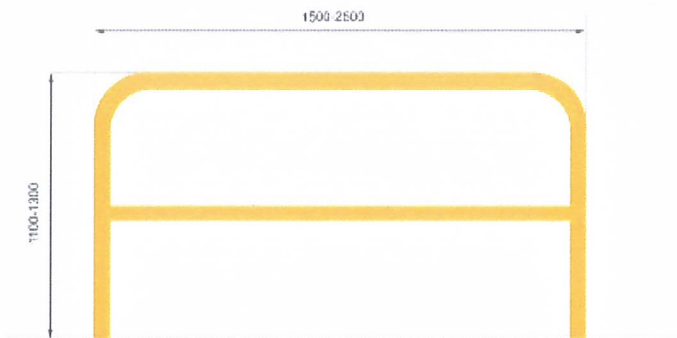

Dla realizacji należy przyjąć o wysokości 1200mm a przy zjazdach, w celu poprawy widoczności przy włączaniu się do ruchu 700mm. Segmenty ogrodzeń należy przyjąć długość 2000 mm i montować niezależnie w fundamencie betonowym – bez połączeń śrubowych z sąsiednimi segmentami.

Pytanie 4

Ad kosztorys ofertowy br. drogowej poz nr 55 i 56. Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie wyгородzenia mają być montowane w gruncie, czy w fundamentach betonowych? W ilu odcinkach mają być ogrodzenia?

Wyjaśnienie

Wszystkie wyгородzenia mają być posadowione zgodnie ze specyfikacją D.07.06.02a oraz D.07.06.02b. Odcinki wyгородzeń oraz ich usytuowanie pokazane są na załączonych planach sytuacyjnych 021 i 022

Pytanie 5

Ad kosztorys ofertowy br. drogowej poz. nr 55 i 56. Prosimy o podanie koloru wyгородzeń

Wyjaśnienie

Dla balustrad U-11a i ogrodzeń segmentowych należy zastosować kolor żółty RAL1023.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalne formularze ofertowe.

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Konieczna