


DOBRYMIOWANIE NA PŁASK

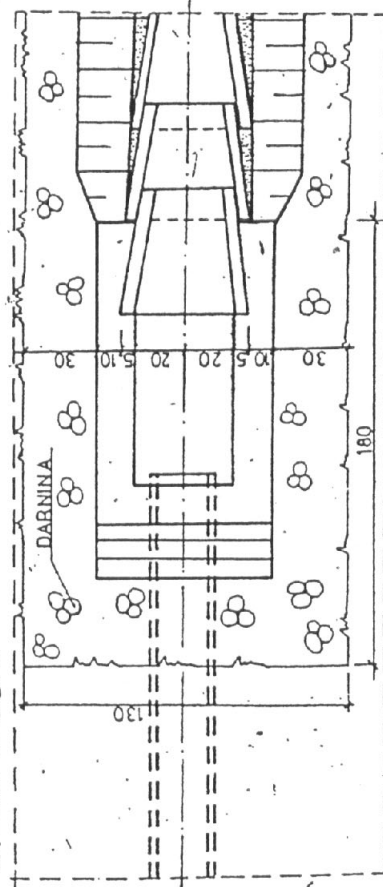

DO UJĘCIA WYŁÓTÓW

1. przykanałków studzienek ściekowych
2. zbieraczy drenarskich
3. max przepustowość urządzenia 30 l/ssek

MATERIAŁY na 1 wywoł

1. Beton klasy B 200 -0,35 m³
2. Beton klasy B 100 -0,15 m³
3. Kratka wylotowa - 1 szt.
4. Drgniowanie na rąb. -0,35 m²
5. Darniowanie-na płask-170 m²

ODWODNIENIE
PASA DROGOWEGO

Transprojekt



BETONOWY WYLOT DRENU NA SKARPE