



RYSUNEK OGÓLNY


WIDOK Z GÓRY; 1:200

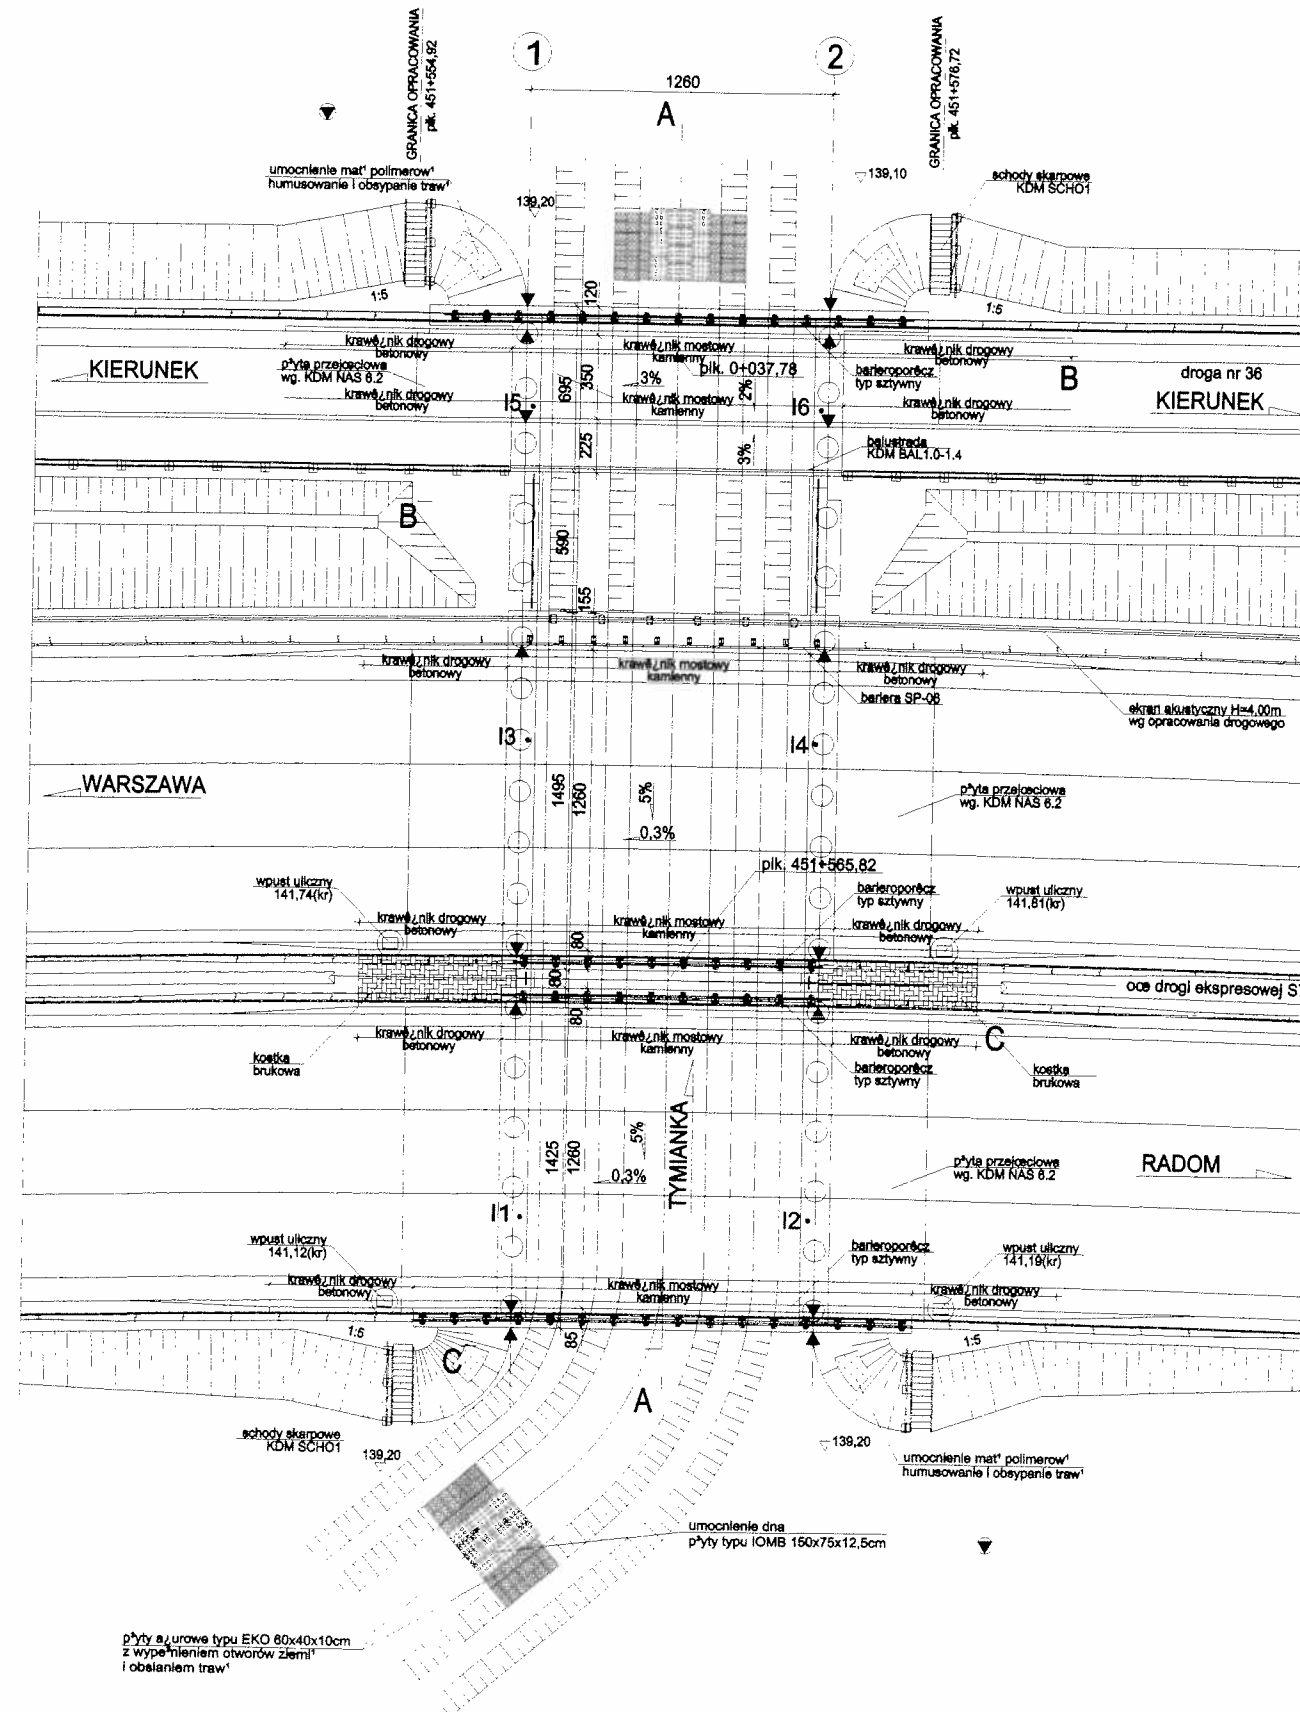

MD-2a

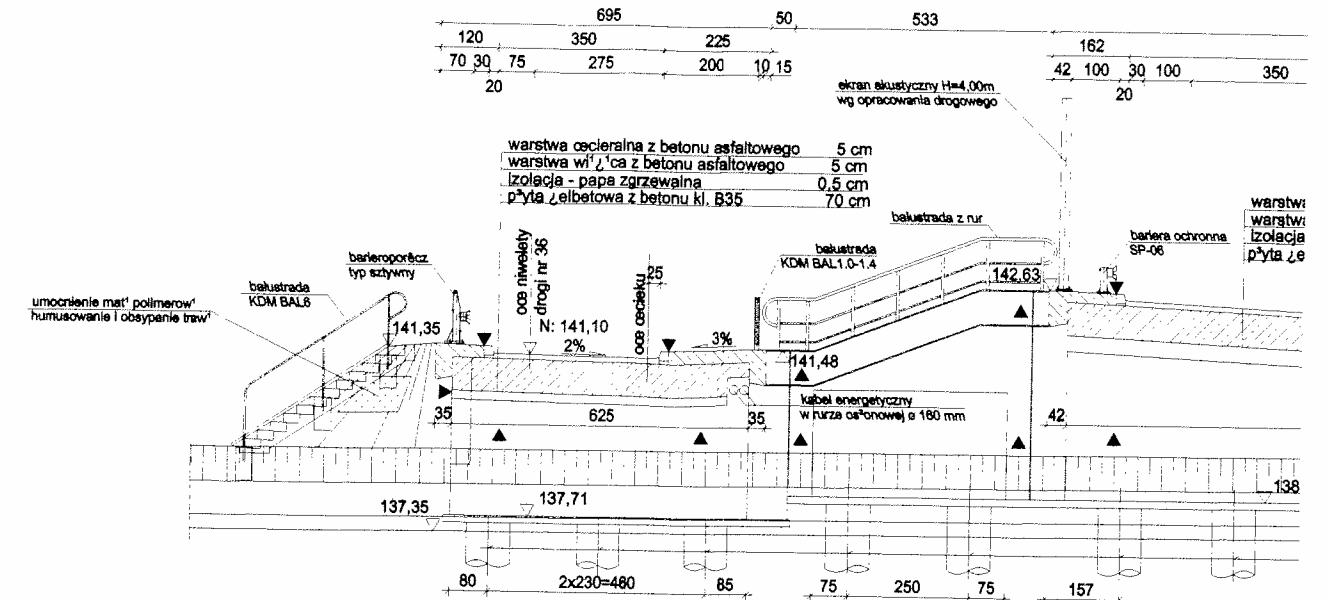

B - B

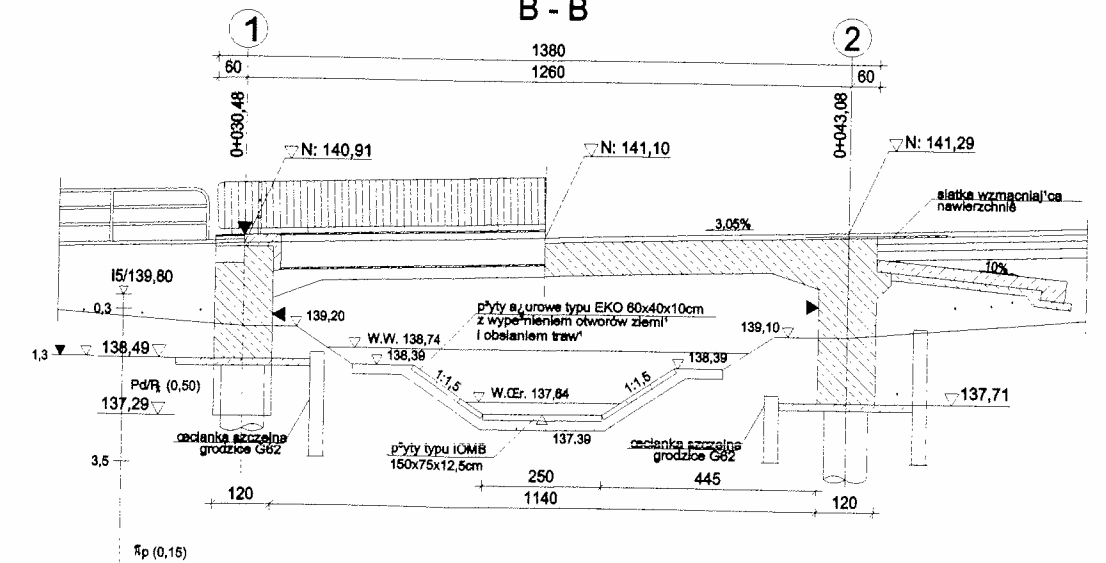

METRYKA OBIEKTU

MD-2a	
NAZWA OBIEKTU	Most drogowy w km. 0+036,78
PRZESZKODA	rzeka Tymianka
NAZWA DROGI NA OBIEKCIE	Droga gminna nr 36
KLASA DROGI NA OBIEKCIE	Z
DROGA NA OBIEKCIE W PLANIE	Prosta
NIWELETA DROGI NA OBIEKCIE	Prosta
KĄT SKOSU OBIEKTU	90,00°
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA OBIEKTU	13,80m
ROZPIĘTOŚĆ PRZESIE	12,60m
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	6,95m
SZEROKOŚĆ JEZDNI	3,50m
SCHEMAT STATYCZNY	Ramownica
RODZAJ KONSTRUKCJI NOCNEJ	Żelbetowa płyta pełna
KONSTRUKCJA PODPÓR	Cieczna żelbetowa
POSADOWIENIE	Pały wiercone ø90
KLASA OBCIĄŻENIA	B wg PN - 85/S-10030

451+580 L1P