
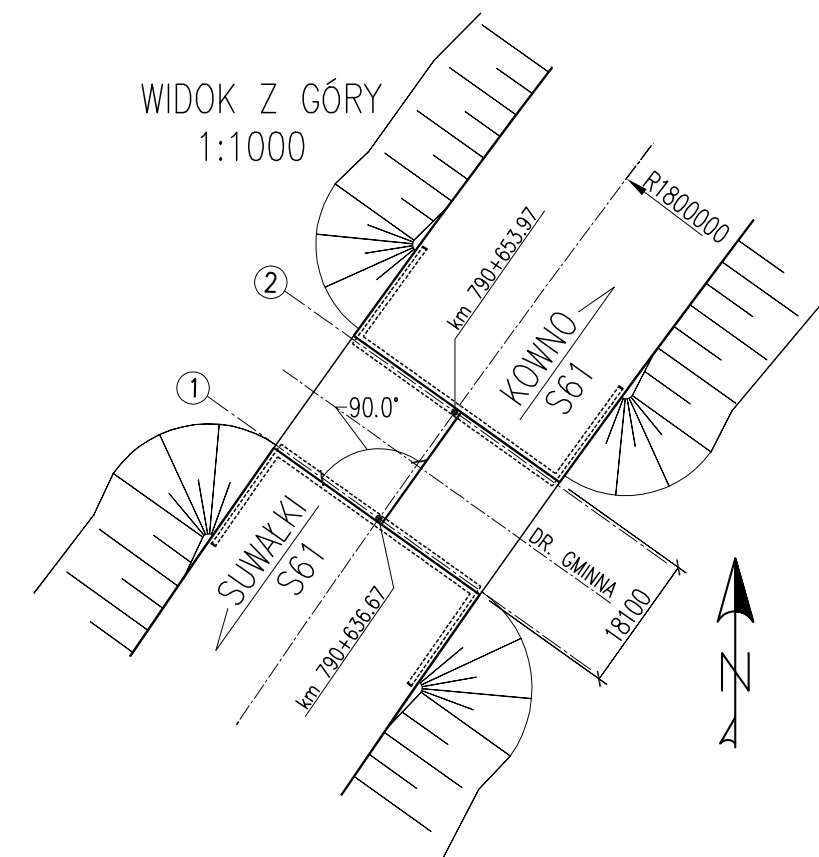



WIDOK Z BOKU  
1:200WIDOK Z GÓRY  
1:1000PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
1:100

- 1  
3 nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa  
230 kapa żelbetowa B30  
min.5 izolacja termozgrzewalna  
140 płyta żelbetowa B40  
750 Prefabrykowane belki KUJAN 18
- 2  
40 Warstwa scieralna - SMA  
55 Asfalt twardolany  
min.5 izolacja termozgrzewalna  
140 Płyta żelbetowa  
750 Prefabrykowane belki KUJAN 18

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m  
KĄT UKOSU: 90°  
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030  
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100  
KLASA DROGI: S