


PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100





TRANSPROJEKT
Gdańsk
spółka z o.o.

GENERAŁNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Białymstoku

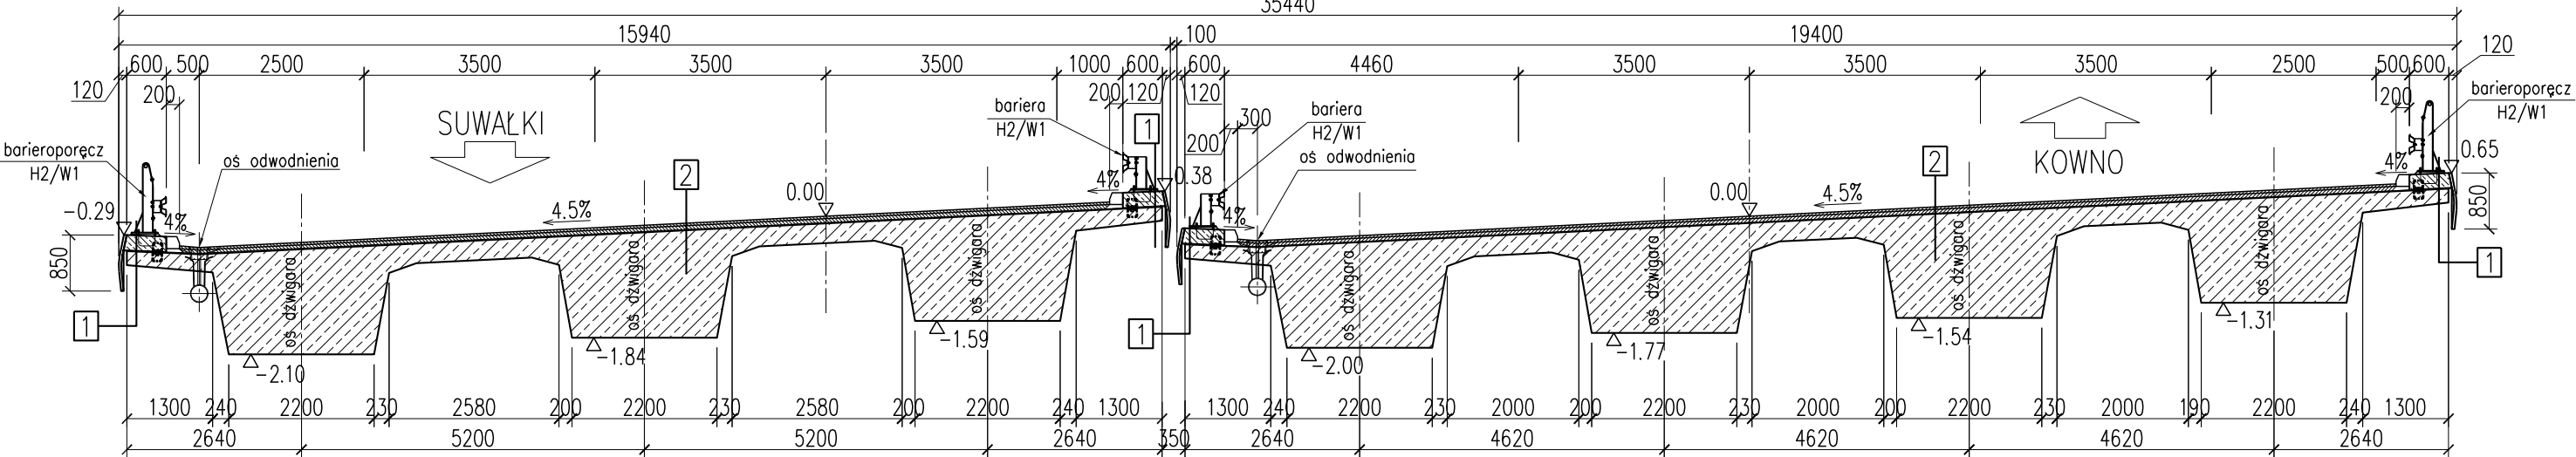

WIDOK Z BOKU
1:200

WIDOK Z GÓRY
1:1000

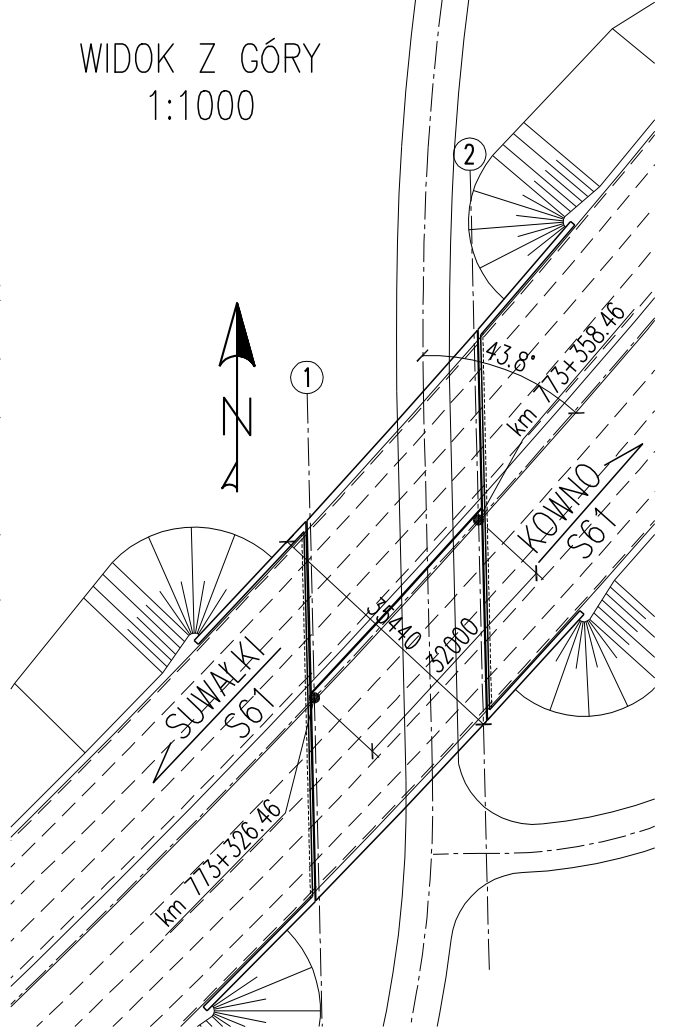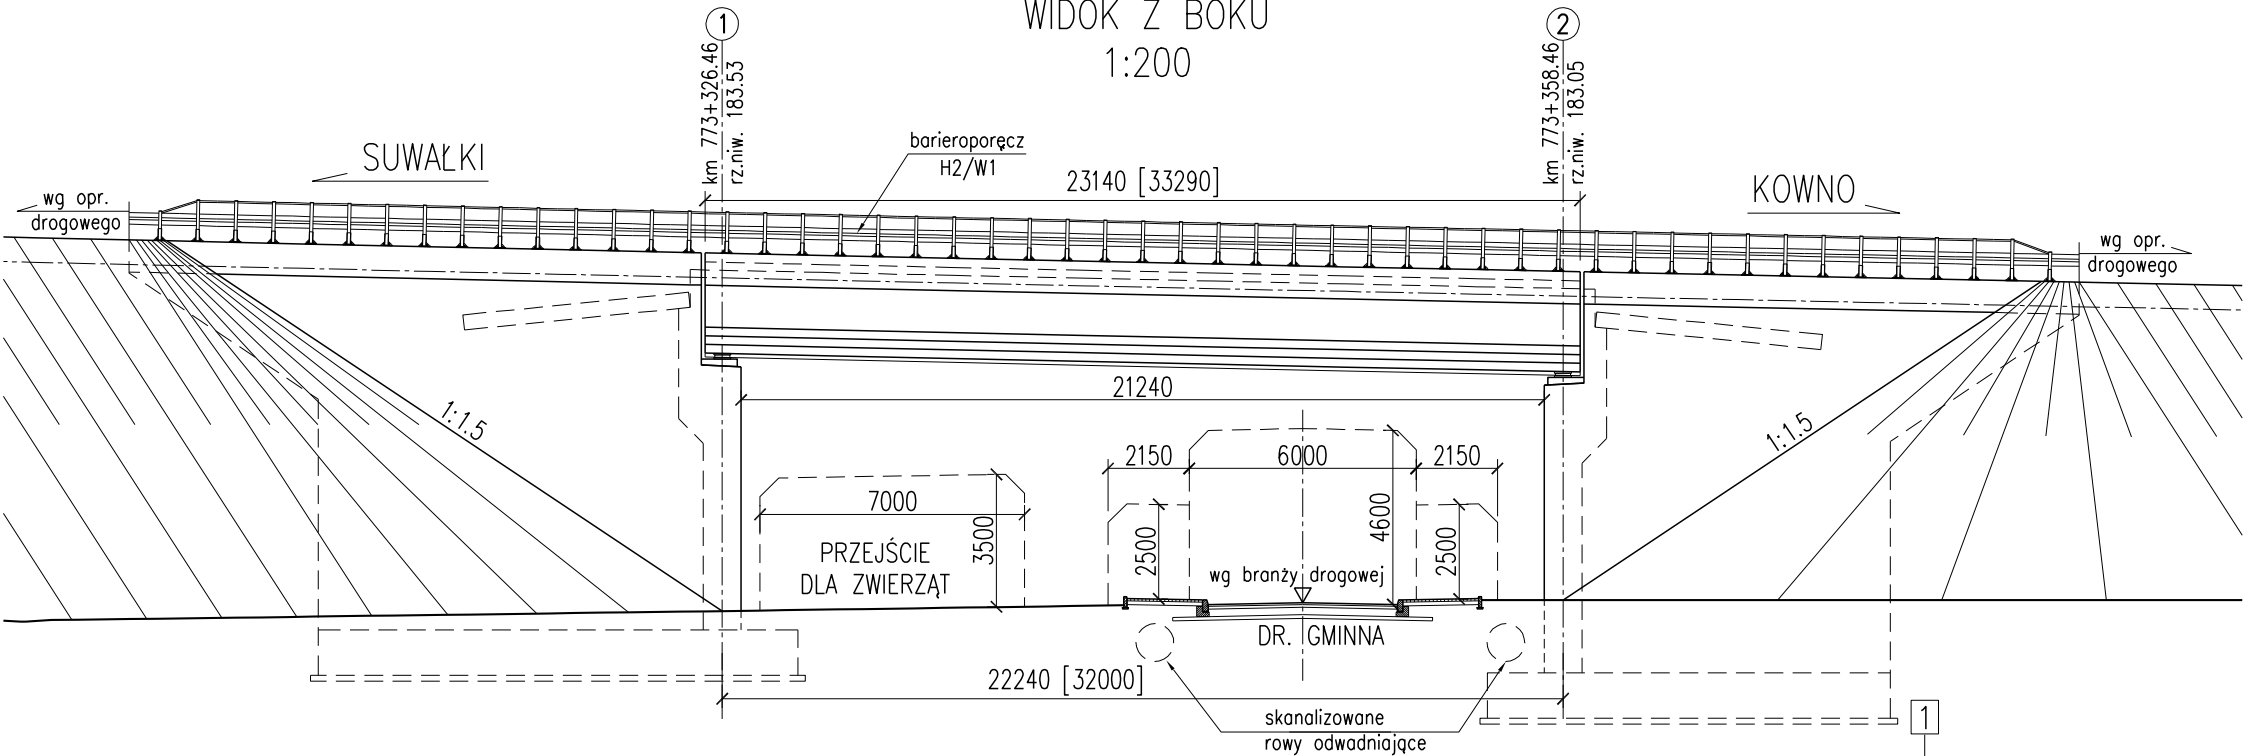

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 33.29m
KĄT UKOSU: 43.8°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S

- 1 nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
- 230 kapa żelbetowa B30
- min.5 izolacja termozgrzewalna
- 240 płyta żelbetowa B40
- 1100 Prefabrykowane belki sprężone T27
- 2 Warstwa ścierna o zwiększonej szorstkości
- 40 Asfalt twardolany
- min.5 Izolacja termozgrzewalna
- 240 Płyta żelbetowa
- 1100 Prefabrykowane belki sprężone T27