


PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi
- droga krajowa "GP"
- prędkość projektowa
- 100 km/h
- szerokość nawierzchni
- 8,4 m
- szerokość pasa ruchu
- 3,5 m
- szer. opaski wewnętrznej
- 0,70 m
- szer. pobocza gruntowego
- 0,80 - 2,90 m
- kategoria ruchu
- KR 6
- obciążenie na oś
- 115 kN

DROGA KRAJOWA Nr 61 - PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1 : 100

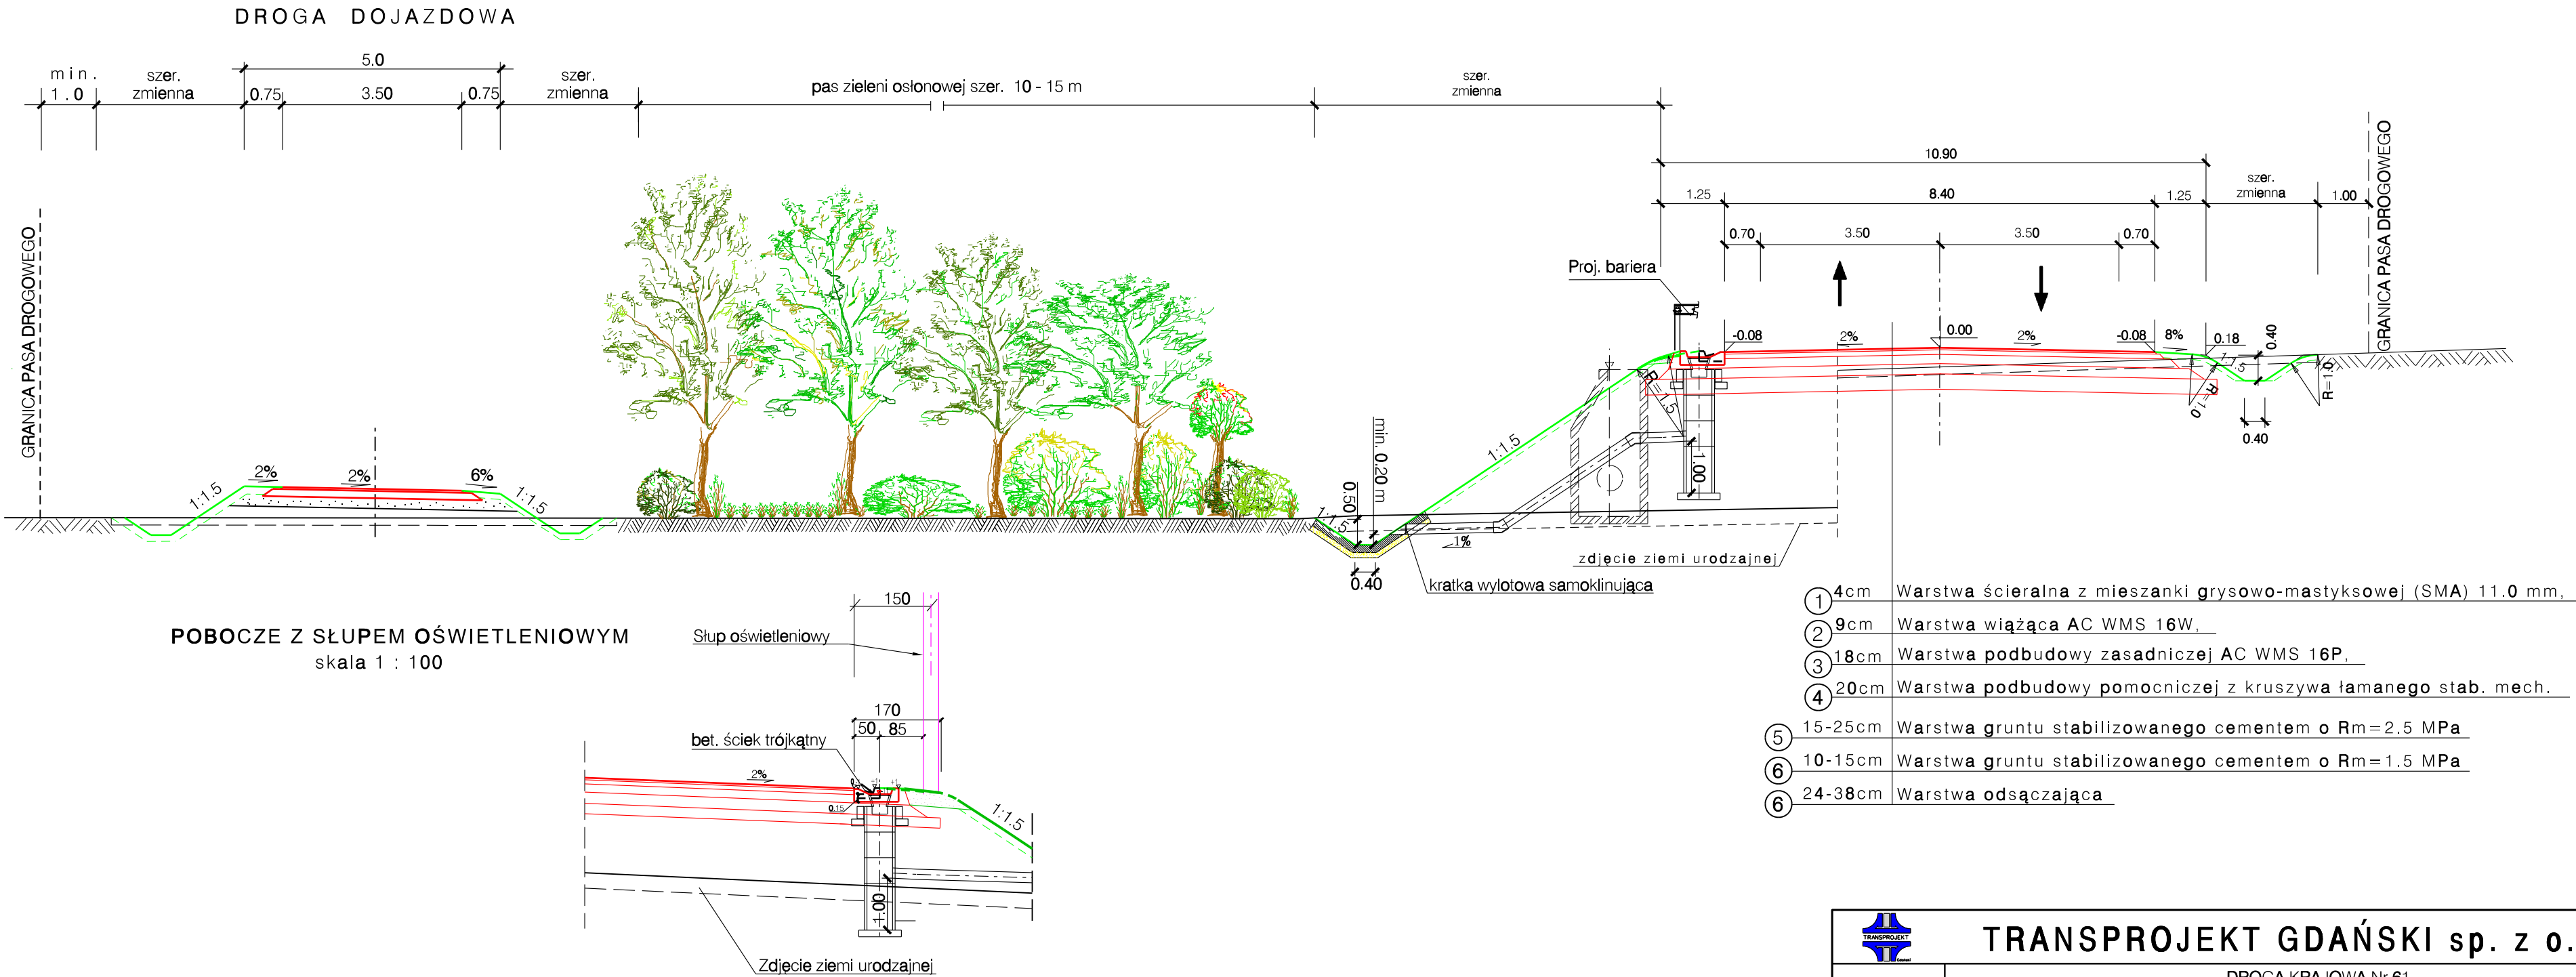

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.

Nazwa i adres obiektu:	DROGA KRAJOWA Nr 61		
	Obwodnica Bargłowa Kościelnego km 236+275 - 248+413		
Obiekt:	powiat grajewski: gmina Raigród, powiat augustowski: gmina Bargłów Kościelny		
	DROGA KRAJOWA Nr 61		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Skala:	1:100
		Nr rys./ nr ark.	3/1