


NETTA FOLWARK 1218B

Początek przebudowy km 0+000.00

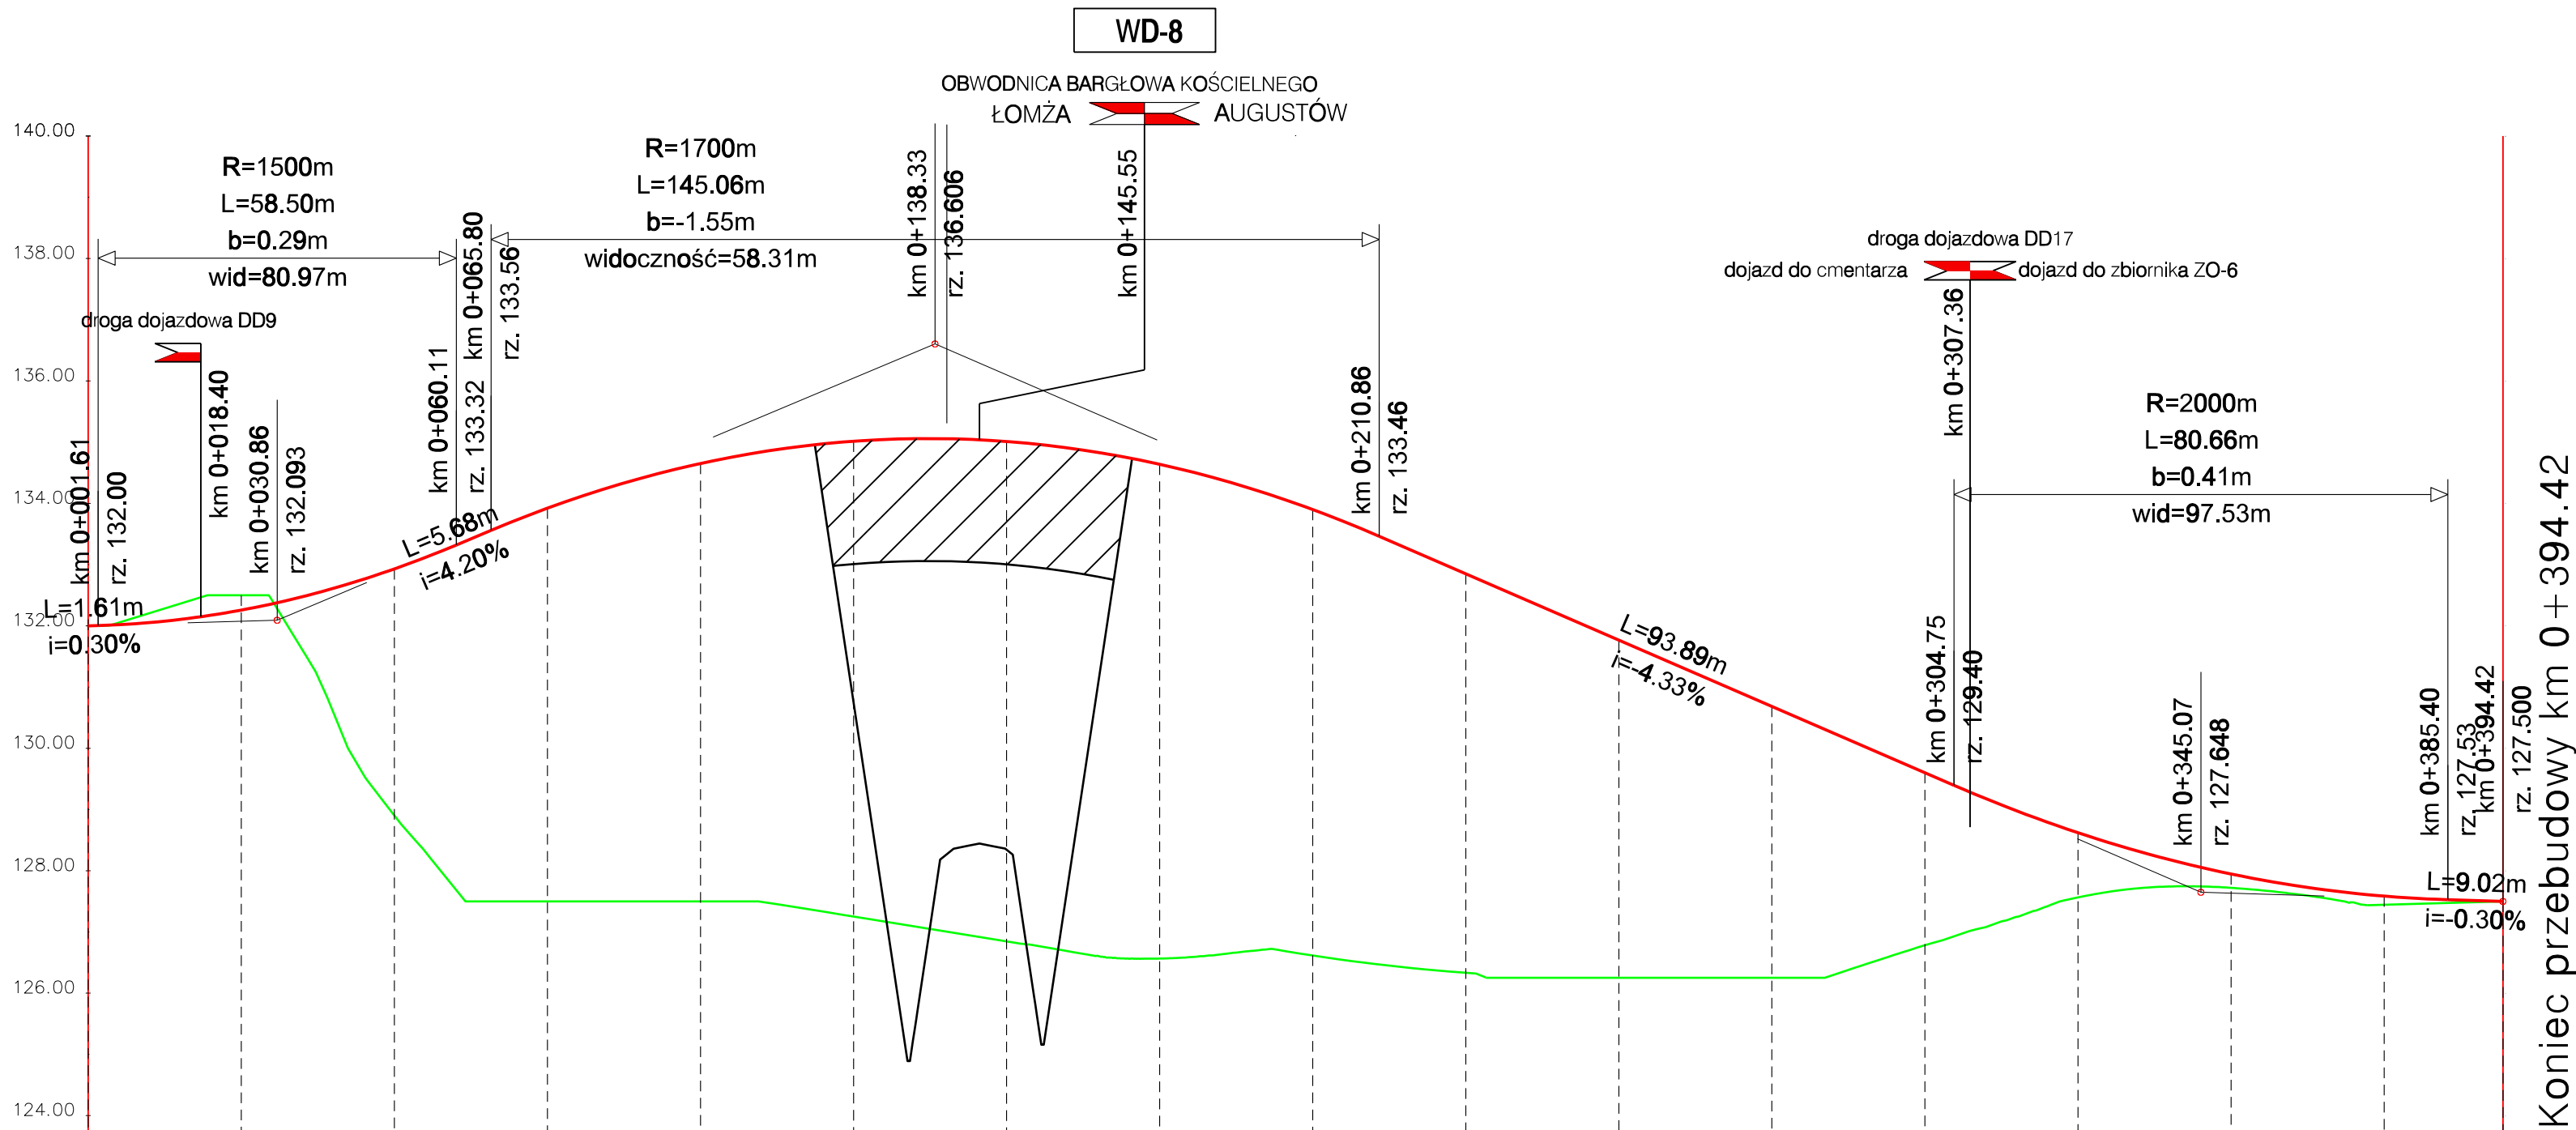

Koniec przebudowy km 0+394.42

PARAMETRY TECHNICZNE

Przekładana droga powiatowa

- klasa drogi - "Z"
- prędkość projektowa - 50 k/h
- szerokość pasa ruchu - 3.0 m
- szerokość jezdni - 5.0 m
- Liczba pasów ruchu - 2
- szer. poboczy gruntowych - 2 x 1.0m
- obciążenie na oś - 100 kN

1218B BARGŁÓW KOŚCIELNY

Użytkowanie terenu	0+000 0+100 0+200 0+300 0+394															
Rzędne projektowane	132.00	132.26	132.93	133.92	134.65	135.02	135.01	134.64	133.90	132.85	131.77	130.68	129.60	128.62	127.95	127.50
Proste i łuki pionowe	L=1.61 i=0.30%	L=58.50 R=1500m	L=5.68 i=4.20%	L=145.06 R=1700m					L=93.89 i=4.33%				L=80.66 R=2000m		L=9.02 i=0.30%	
Rzędne istniejące	132.00	132.50	128.90	127.50	127.50	127.25	126.84	126.57	126.62	126.33	126.25	126.78	127.56	127.72	127.38	127.49
Proste i łuki poziome	L 23.38	A=67.08 Ls 30.00		R=150.00 Lc 44.59	A=67.08 Ls 30.00	L 31.03	A=50.00 Ls 25.00		R=100.00 Lc 72.52	A=50.00 Ls 25.00	L 35.23	A=50.00 Ls 25.00	R=100.00 Lc 27.37	A=50.00 Ls 25.00	L 0.30	
Wykop	0.00	0.24														
Nasyp			4.03	6.42	7.15	7.77	8.17	8.07	7.28	6.52	5.52	4.43	2.82	1.06	0.23	0.01
Kilometraż	0+000.00	0+025.00	0+050.00	0+075.00	0+100.00	0+125.00	0+150.00	0+175.00	0+200.00	0+225.00	0+250.00	0+275.00	0+300.00	0+325.00	0+350.00	0+394.42

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.			
TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.			
Nazwa i adres obiektu:	DROGA KRAJOWA NR 61 obwodnica Bargłowa Kościelnego km 236+275 - 248+413 województwo podlaskie, powiat grajewski: gmina Rajgród, powiat augustowski: gmina Bargłów Kościelny		Nr egz.
Obiekt:	Przebudowywana droga powiatowa	Skala:	1:100/1:1 000
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY	Nr rys.	4b
		Nr ark.	6
		Nr proj.	PD-605/KP/D