


PRZEKRÓJ NORMALNY

przekładana droga krajowa Nr 61

PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi	- "Z"
prędkość projektowa	- 50 k/h
szerokość jezdni	- 7.00 m
szerokość chodnika przyległ do jezdni	- 2.00 m
szer. poboczy gruntowych	- 0.5 -1.50 m
kategoria ruchu	- KR3
obciążenie na oś	- 100 kN

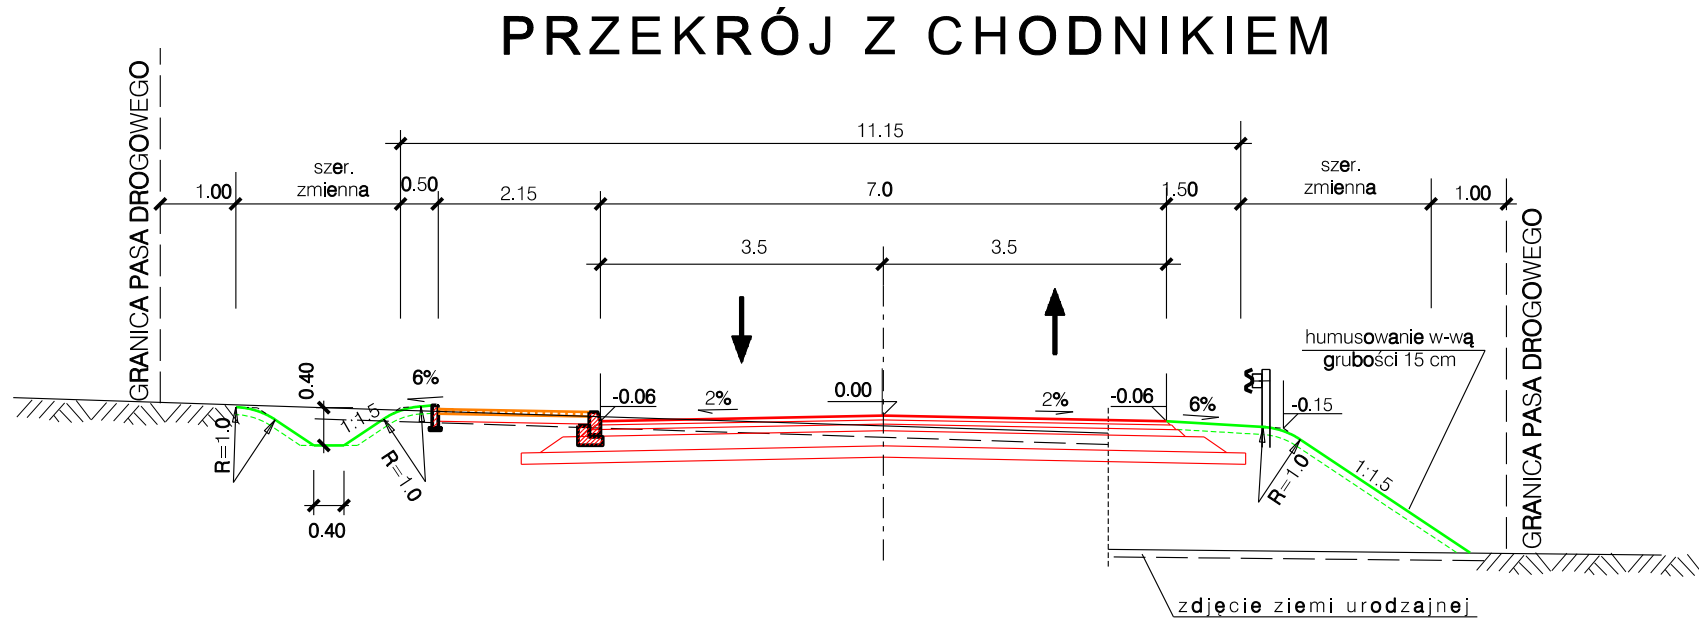


PRZEKRÓJ NORMALNY

dróg powiatowych

PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi	- "Z"
prędkość projektowa	- 50 k/h
szerokość jezdni	- 5.50 - 6.00 m
szerokość chodnika przyległ do jezdni	- 2.00 m
szer. poboczy gruntowych	- 0.5 - 1.50 m
kategoria ruchu	- KR3
obciążenie na oś	- 100 kN

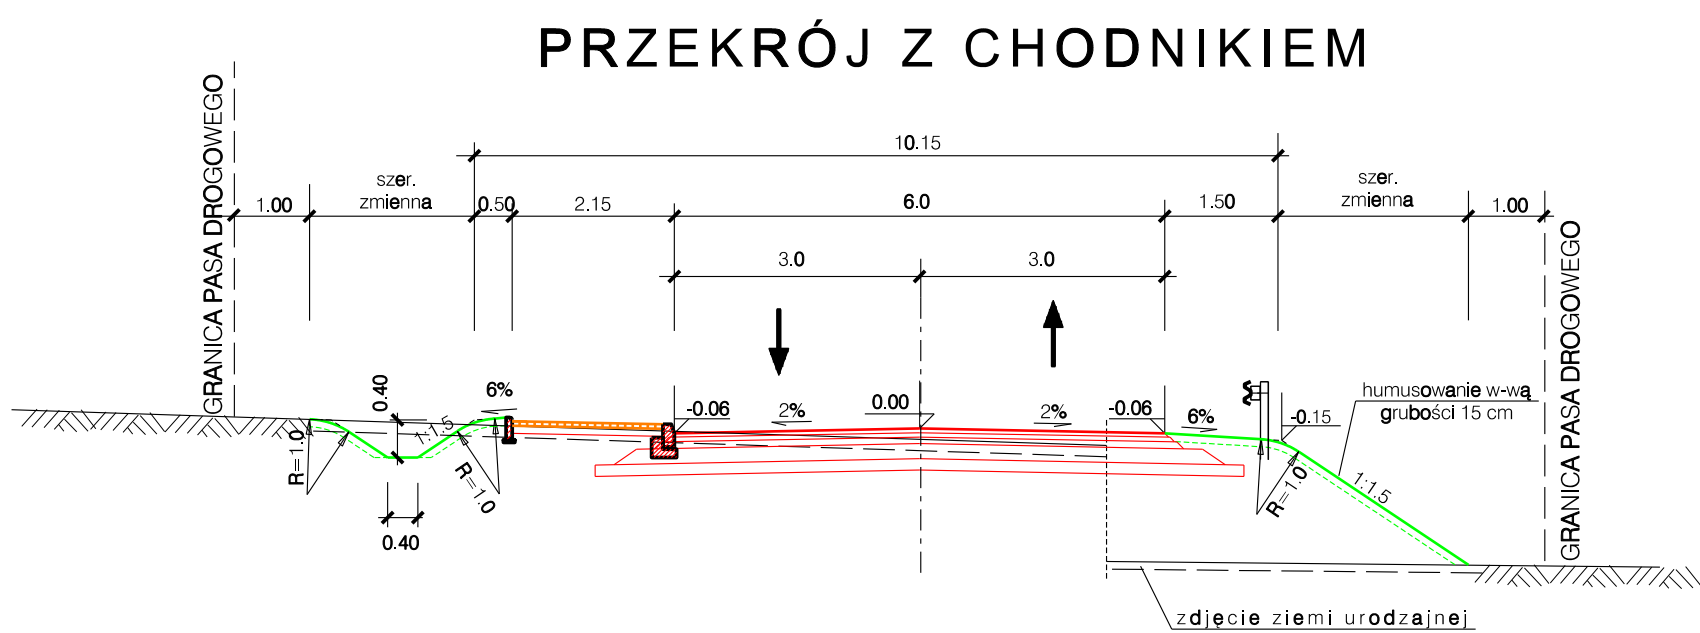

PRZEKRÓJ NORMALNY

dróg gminnych

PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi	- "D"
prędkość projektowa	- 30 km/h
szerokość jezdni	- 5.00 m
szer. poboczy gruntowych	- 2x0.75m
kategoria ruchu	- KR2
obciążenie na oś	- 80 kN

