


TRANSPROJEKT
Gdańsk
spółka z o.o.


GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Białymstoku



WIDOK Z BOKU 1:200

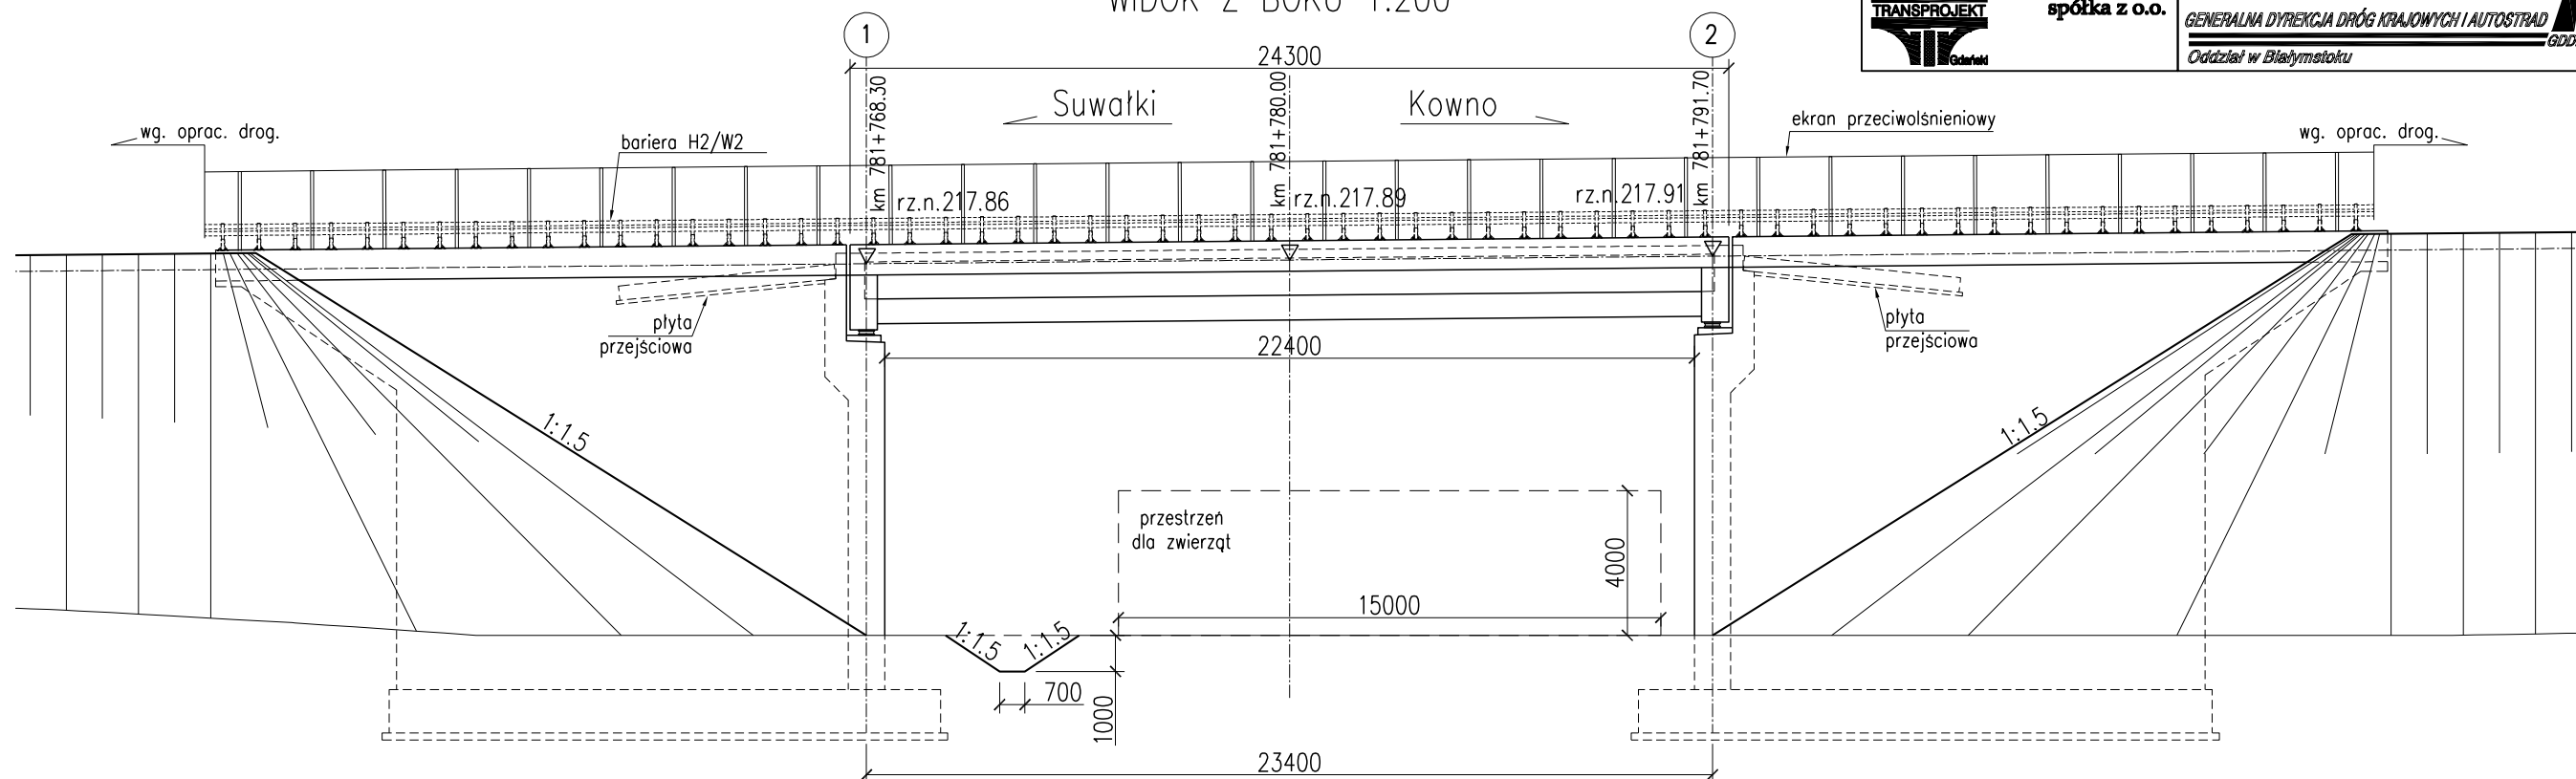


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

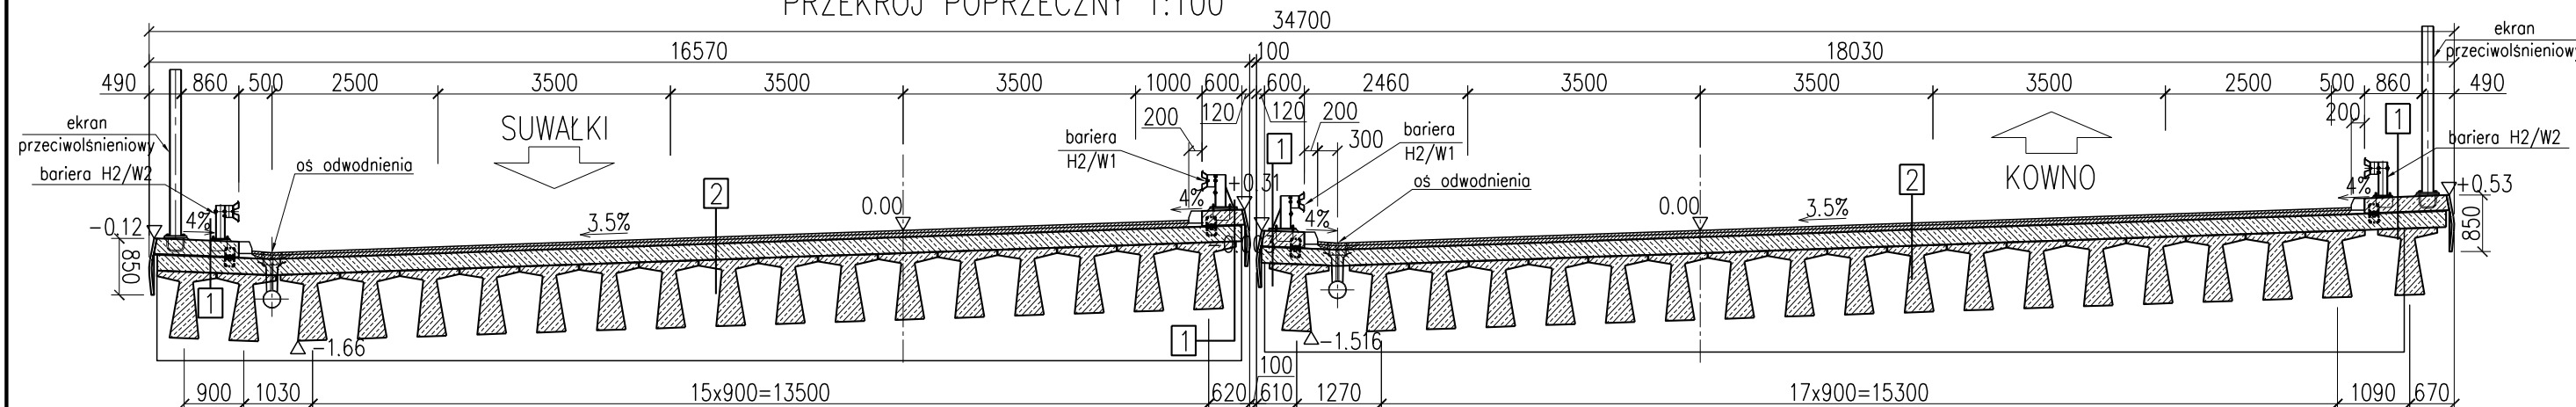

WIDOK Z GÓRY 1:1000

- 1
- nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 kapa żelbetowa B30
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 240 płyta żelbetowa B40
 - 1000 Prefabrykowane belki sprężone T24
- 2
- 40 Warstwa scieralna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 izolacja termozgrzewalna
 - 240 Płyta żelbetowa
 - 1000 Prefabrykowane belki sprężone T24

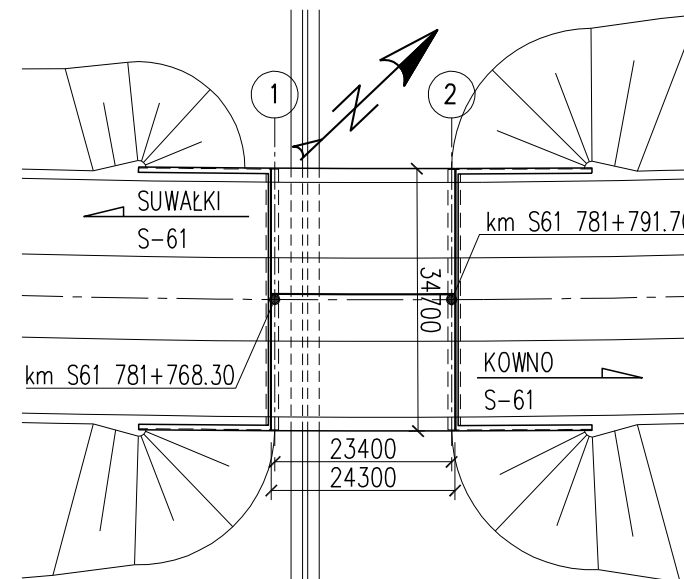

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 24.30m
KĄT SKRZYŻOWANIA: 90.00°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S