




WIDOK Z BOKU
1:200

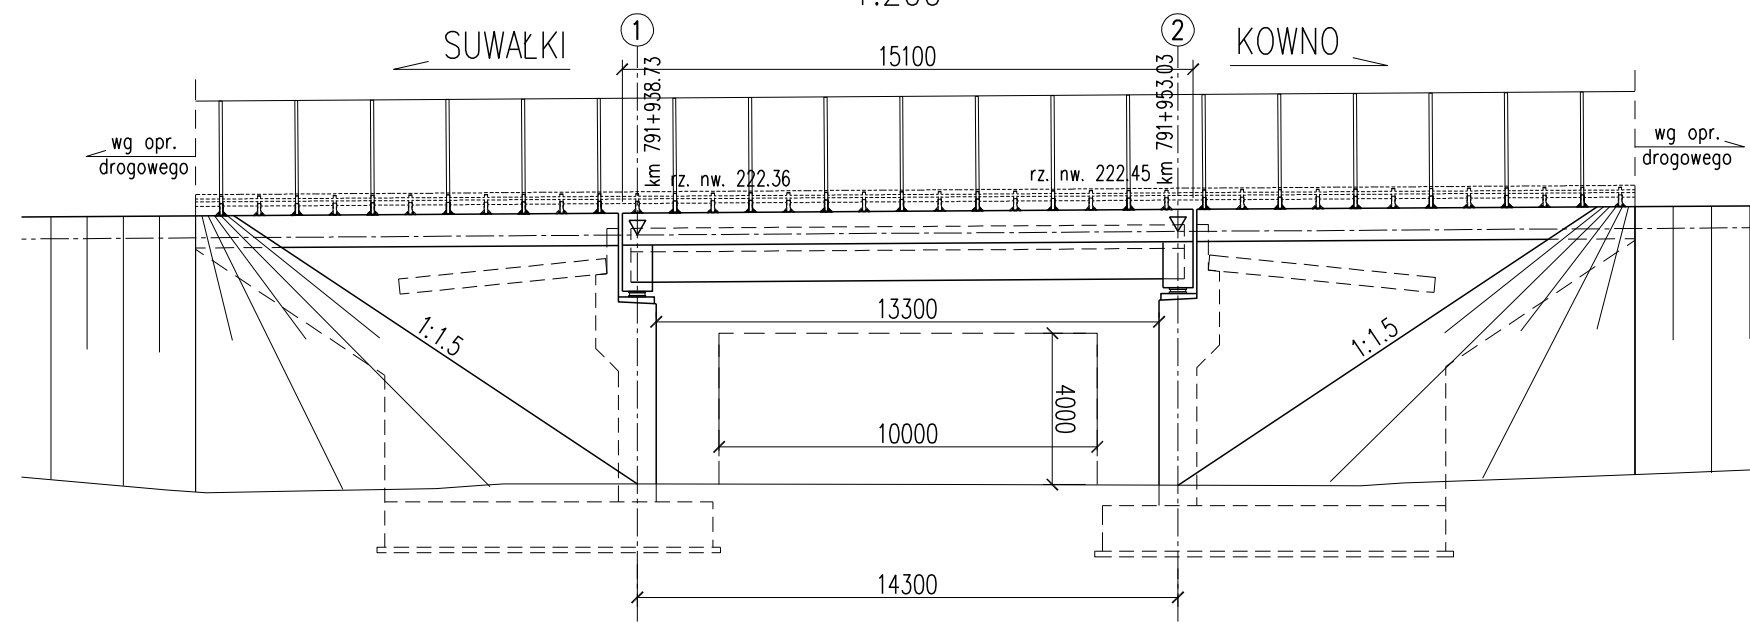

WIDOK Z GÓRY
1:1000

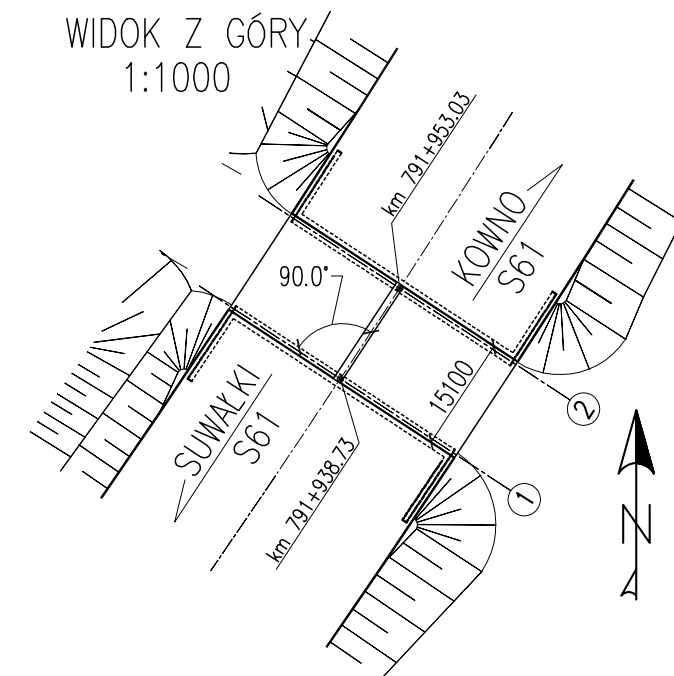

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
1:100

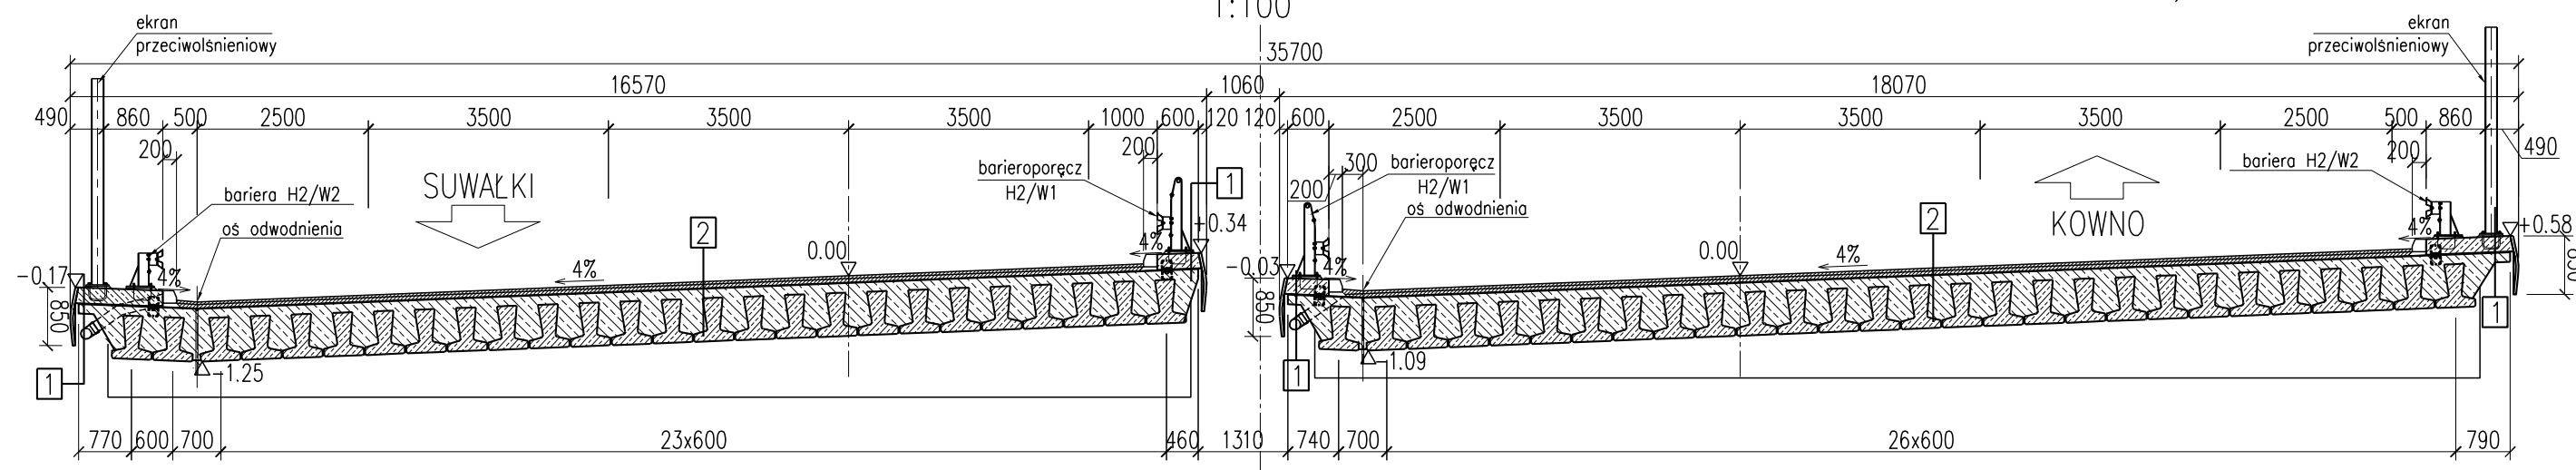

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 15.10m
KĄT UKOSU: 90°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S

- 1
- Nawierzchnia
 - 5 poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 Kapa żelbetowa B30
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 140 Płyta żelbetowa B40
 - 630 Prefabrykowane belki KUJAN 15

- 2
- 40 Warstwa ścierna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 140 Płyta żelbetowa
 - 630 Prefabrykowane belki KUJAN 15