



WIDOK Z BOKU
1:200
159900

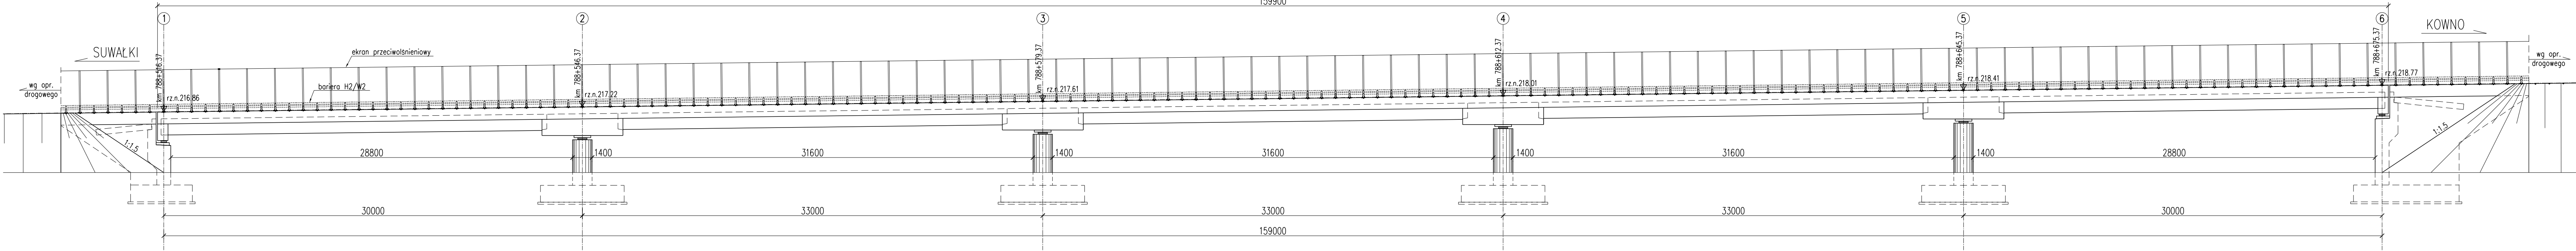

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

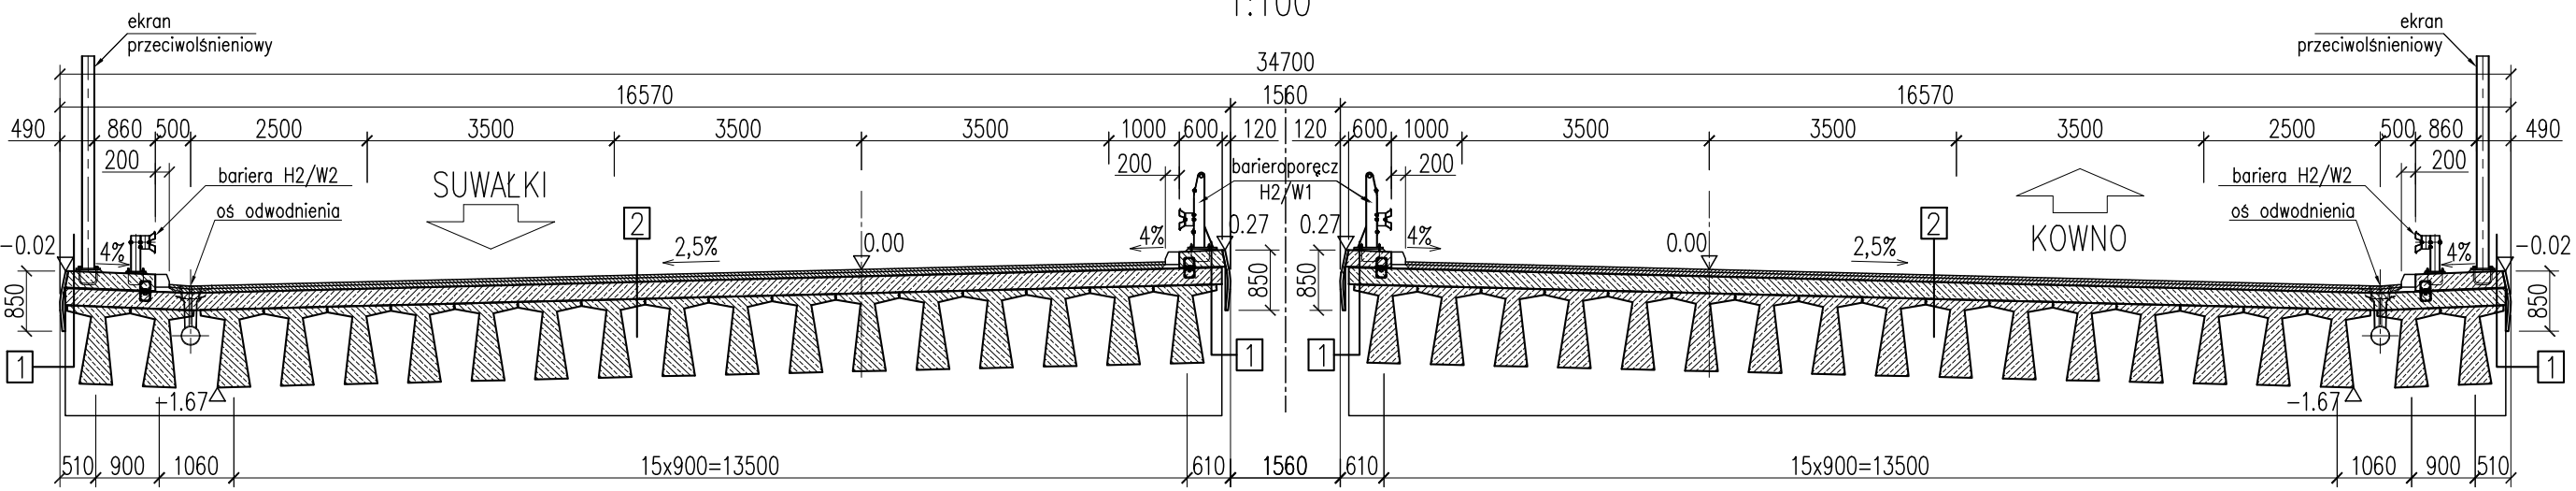


- 1

Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
230 Kapa żelbetowa B30
min.5 Izolacja termozgrzewalna
240 Płyta żelbetowa B40
1100 Prefabrykowane belki sprężone T27
- 2

40 Warstwa scieralna - SMA
55 Asfalt twardolany
min.5 Izolacja termozgrzewalna
240 Płyta żelbetowa
1100 Prefabrykowane belki sprężone T27

WIDOK Z GÓRY
1:1000

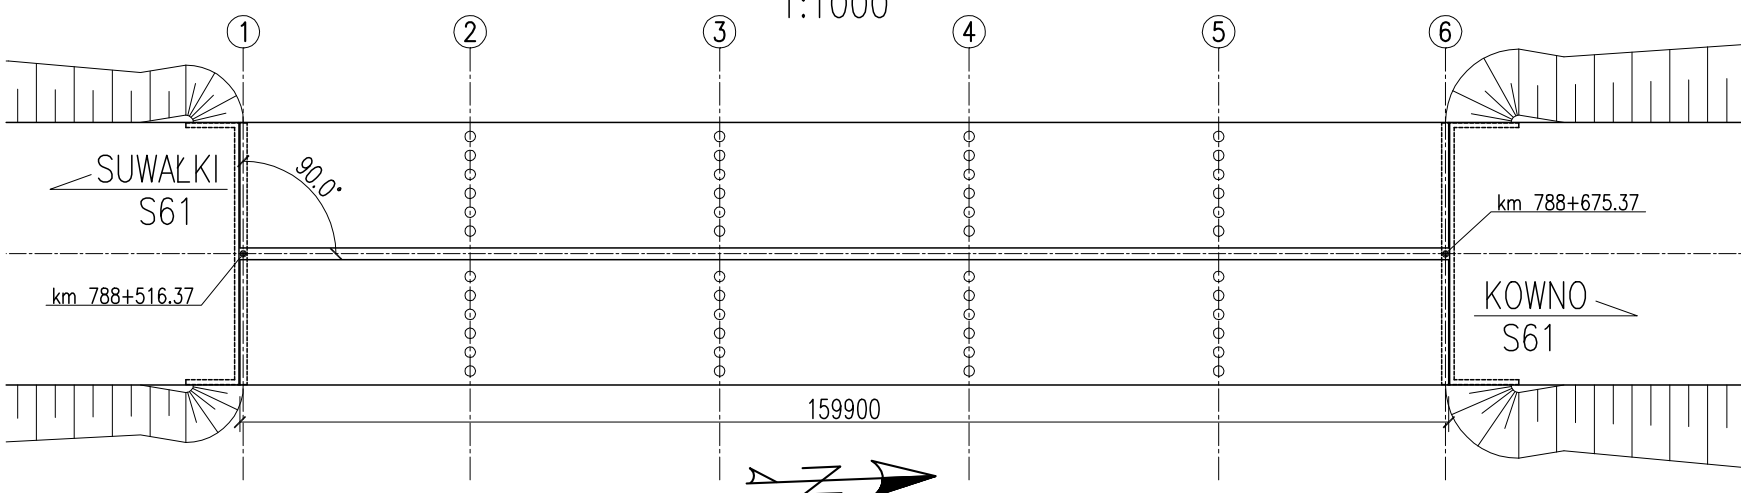

DŁUGOŚĆ ESTAKADY: 159.90m
KĄT UKOSU: 90°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S