




WIDOK Z BOKU
1:200

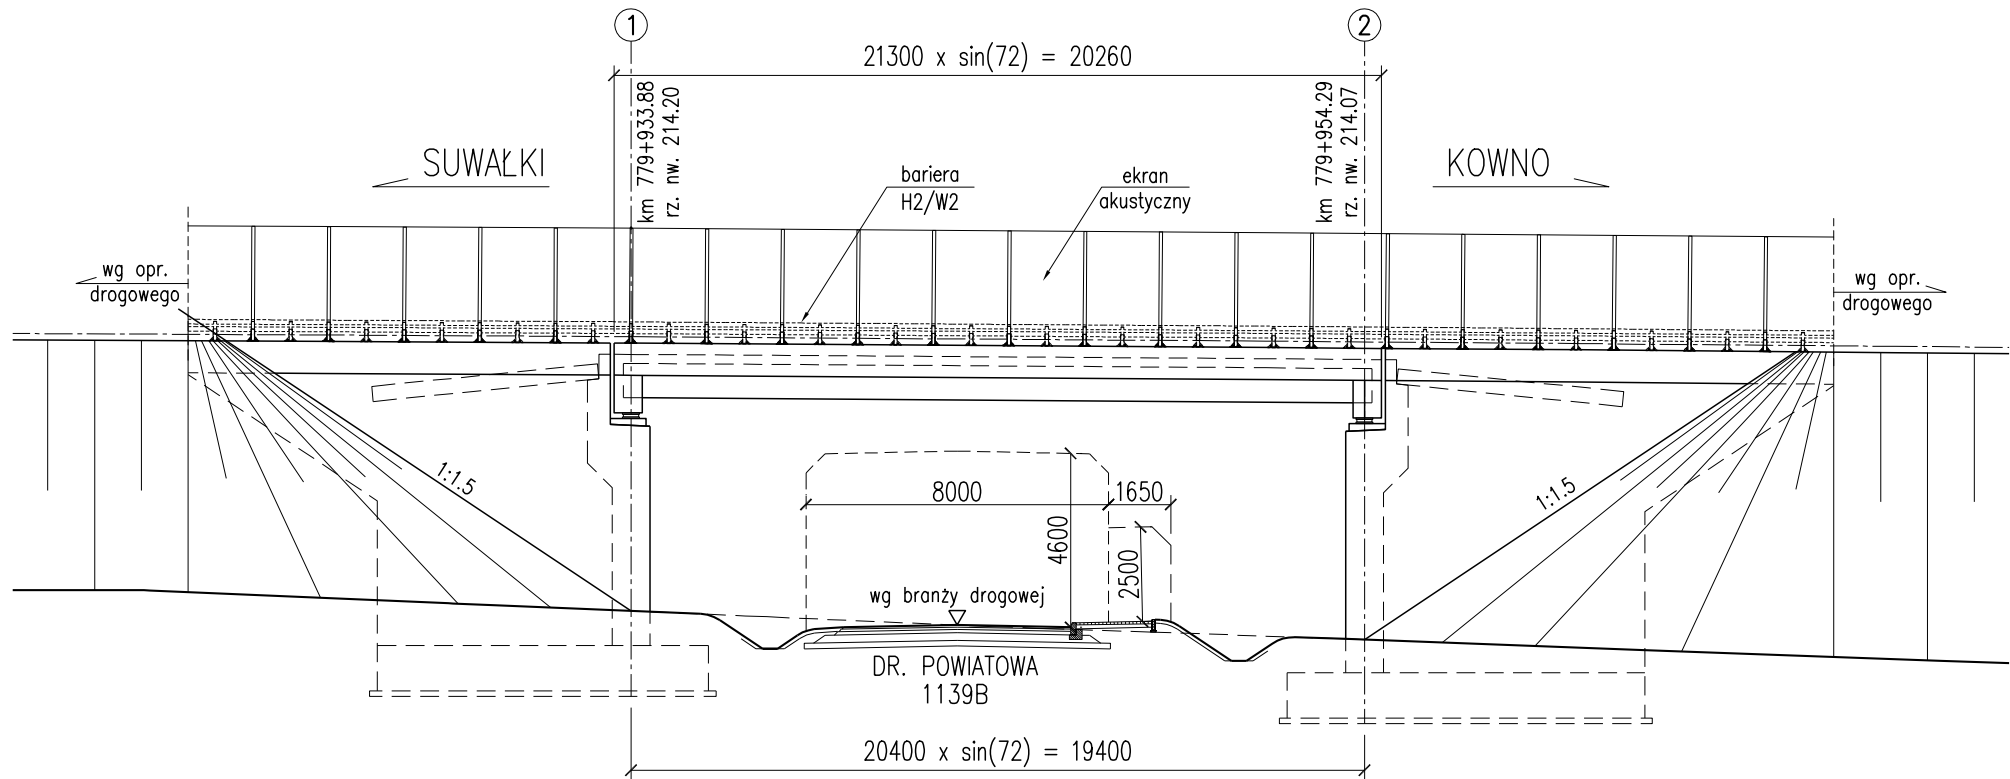

WIDOK Z GÓRY
1:1000

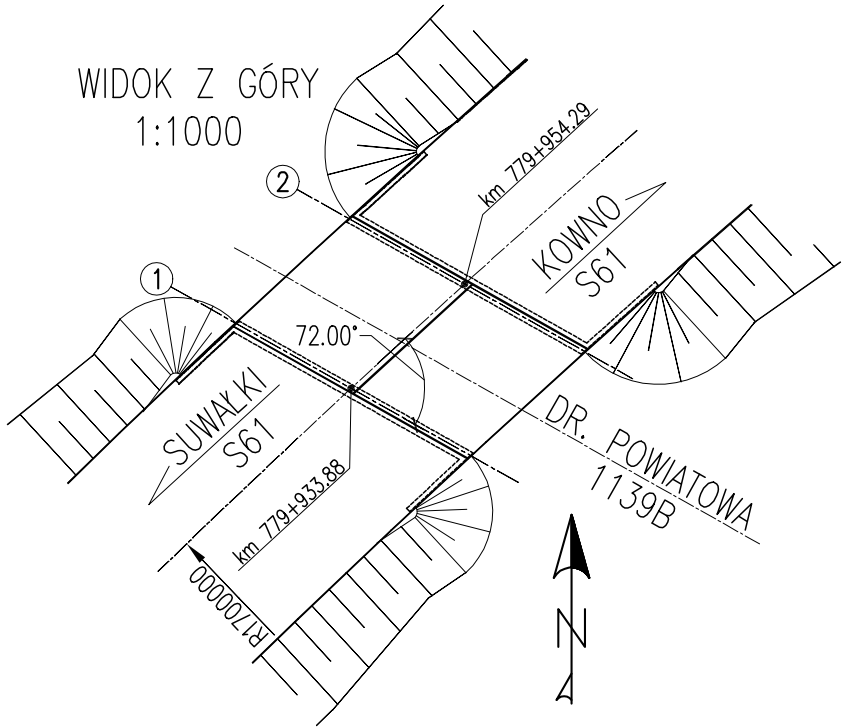

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100

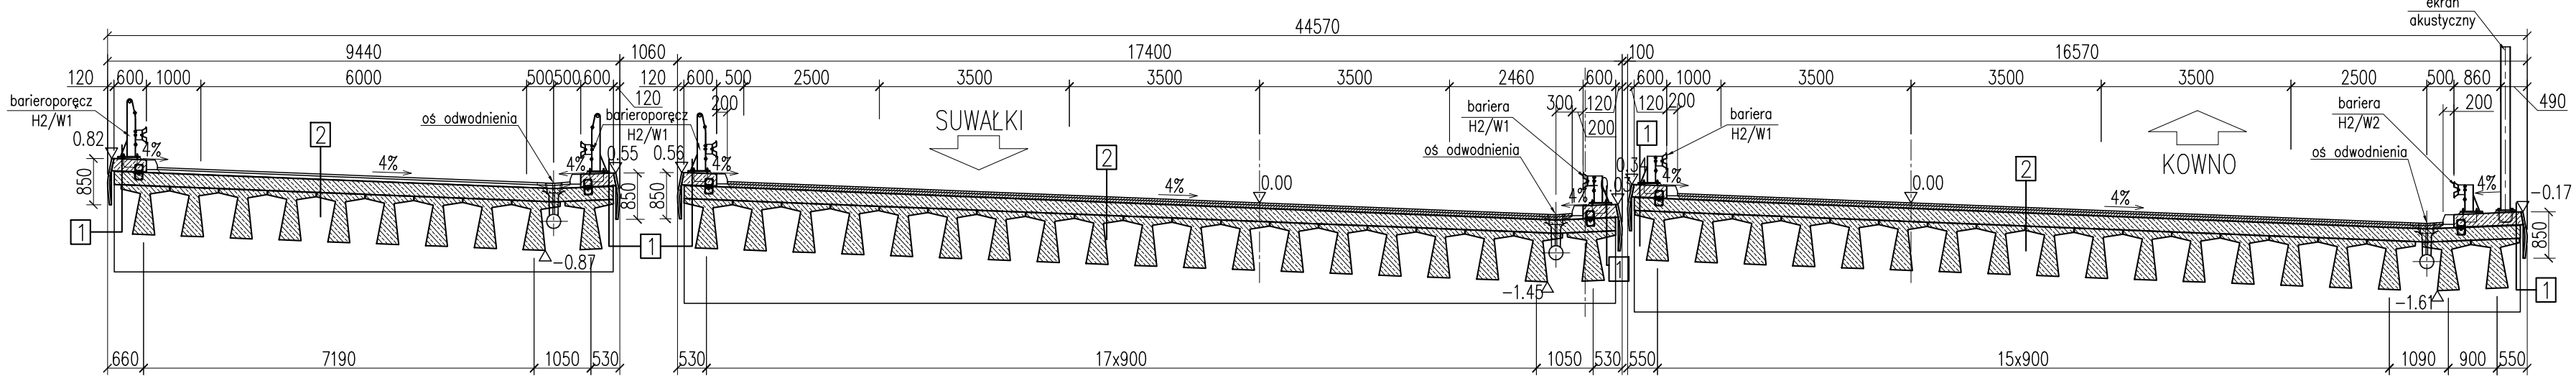

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 21.30m
KĄT UKOSU: 72°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S

- 1
- Nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa
 - 230 Kapa żelbetowa B30
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 240 Płyta żelbetowa B40
 - 900 Prefabrykowane belki sprężone T21
- 2
- 40 Warstwa scieralna - SMA
 - 55 Asfalt twardolany
 - min.5 Izolacja termozgrzewalna
 - 240 Płyta żelbetowa
 - 900 Prefabrykowane belki sprężone T21