




PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:100

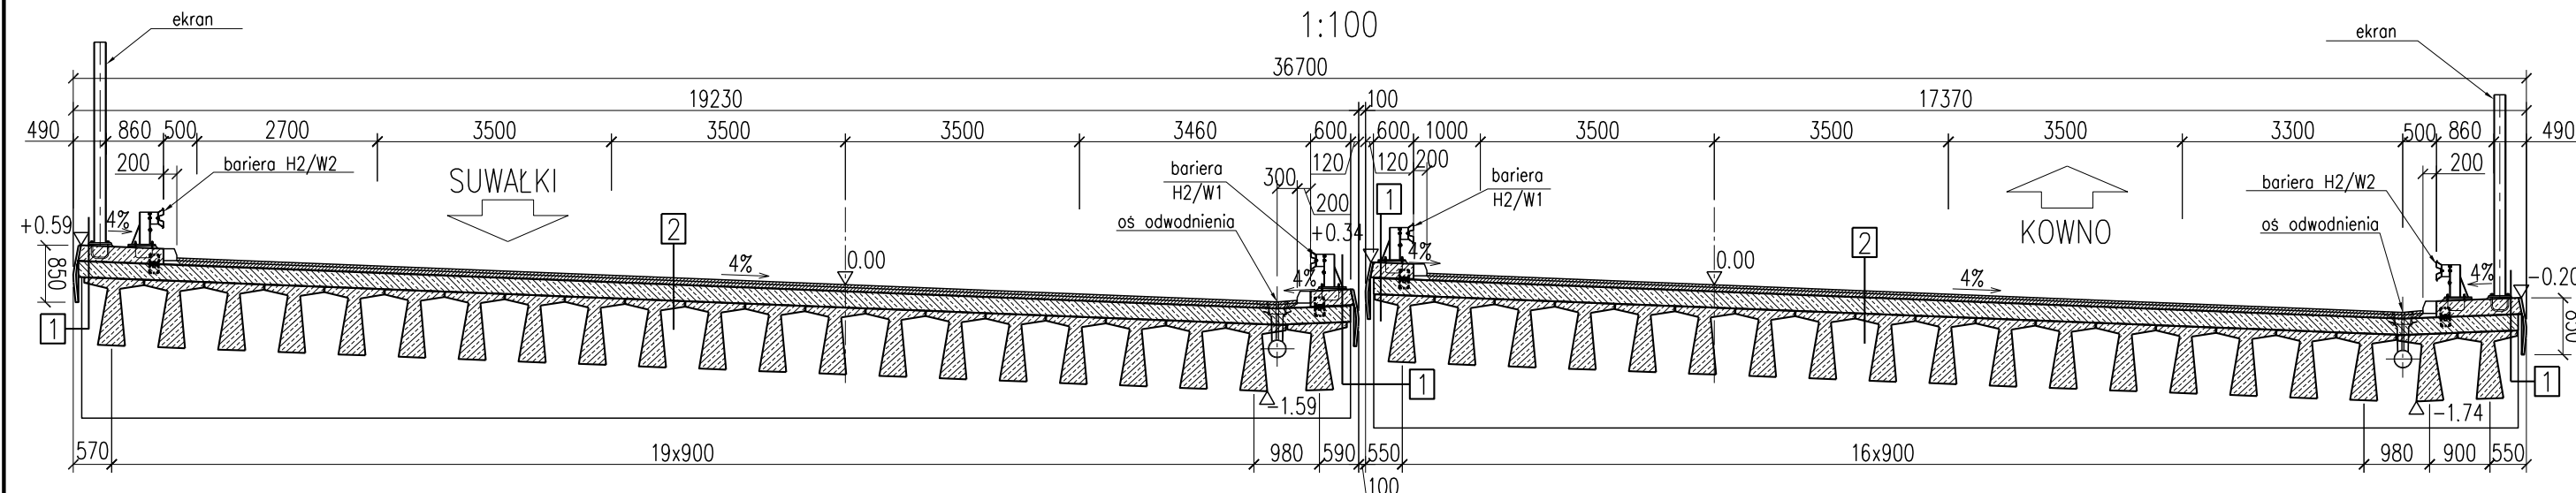

WIDOK Z BOKU 1:200

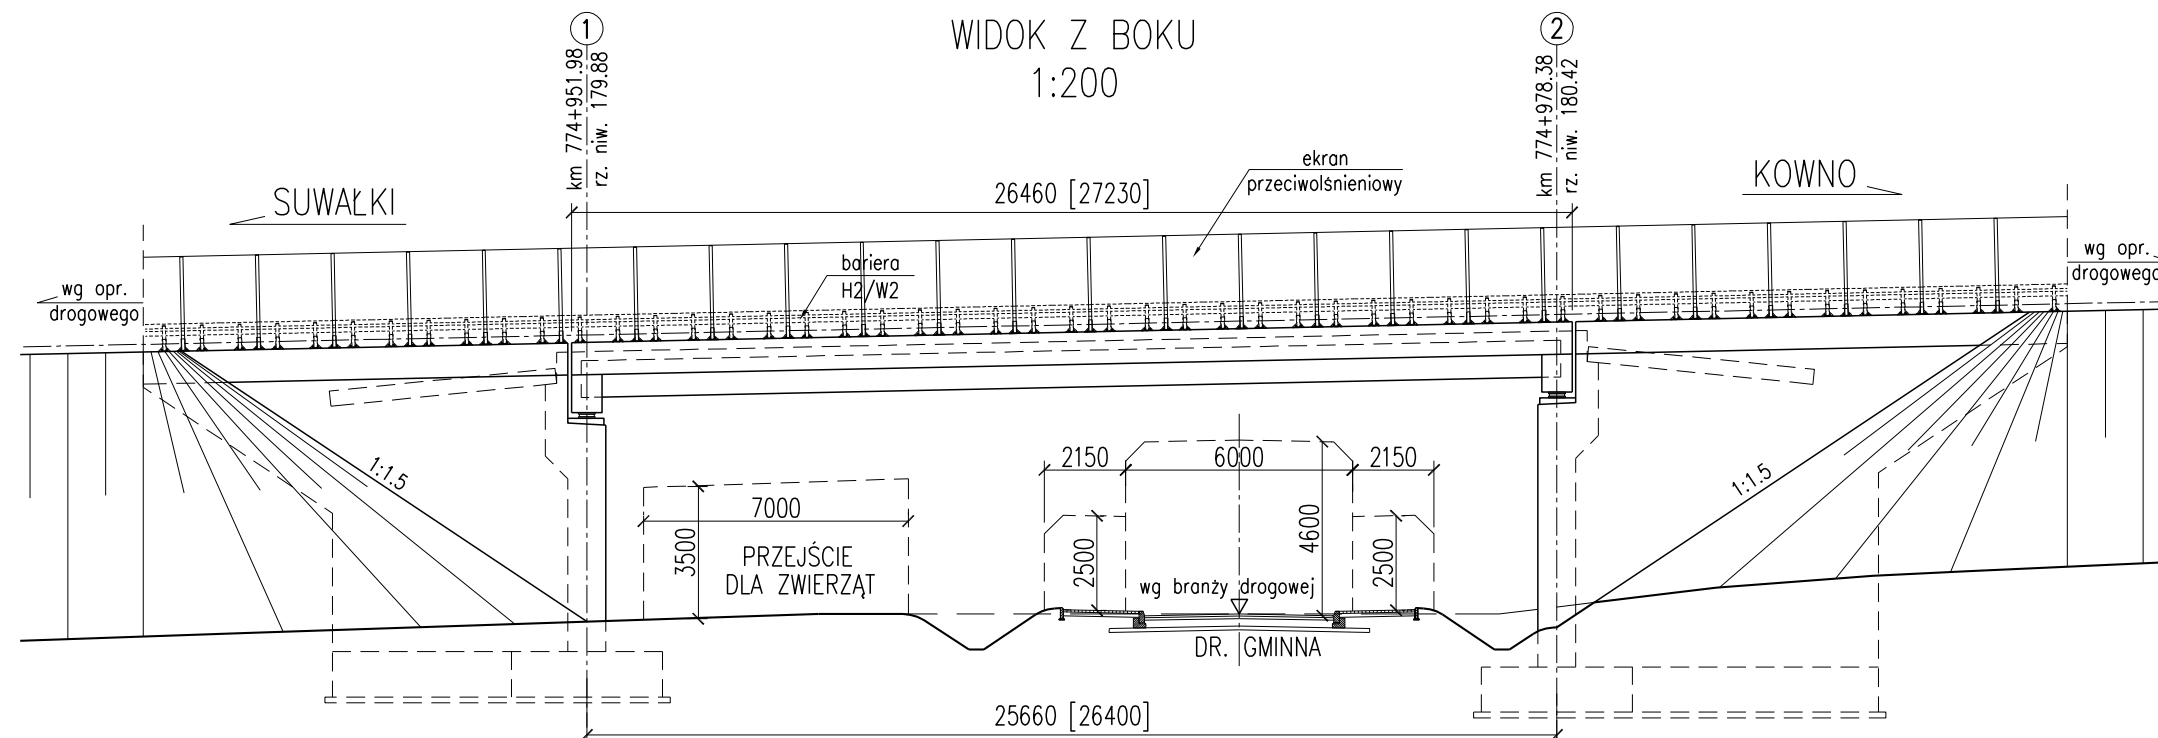

WIDOK Z GÓRY 1:1000

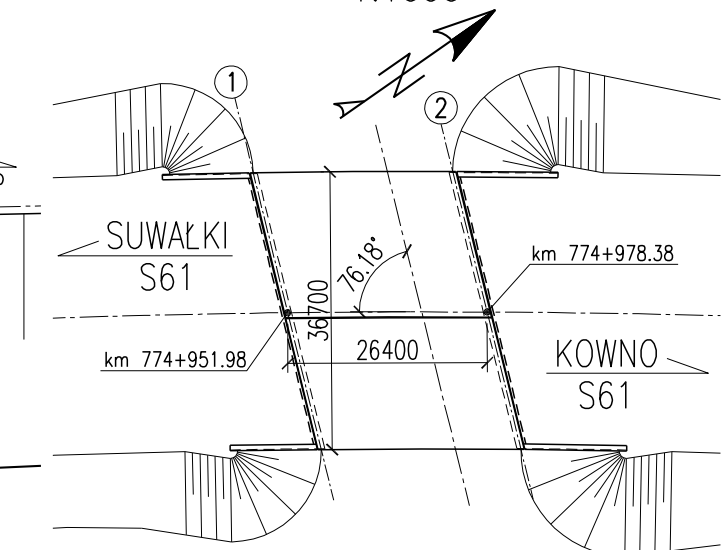

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 27.23m
KĄT UKOSU: 78.18°
KLASA OBCIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030
MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100
KLASA DROGI: S

1
nawierzchnia
3 poliuretanowo-epoksydowa
230 kapa żelbetowa B30
min.5 izolacja termozgrzewalna
240 płyta żelbetowa B40
1000 Prefabrykowane belki sprężone T27

2
40 Warstwa scieralna - SMA
55 Asfalt twardolany
min.5 izolacja termozgrzewalna
240 Płyta żelbetowa
1000 Prefabrykowane belki sprężone T27