



44940

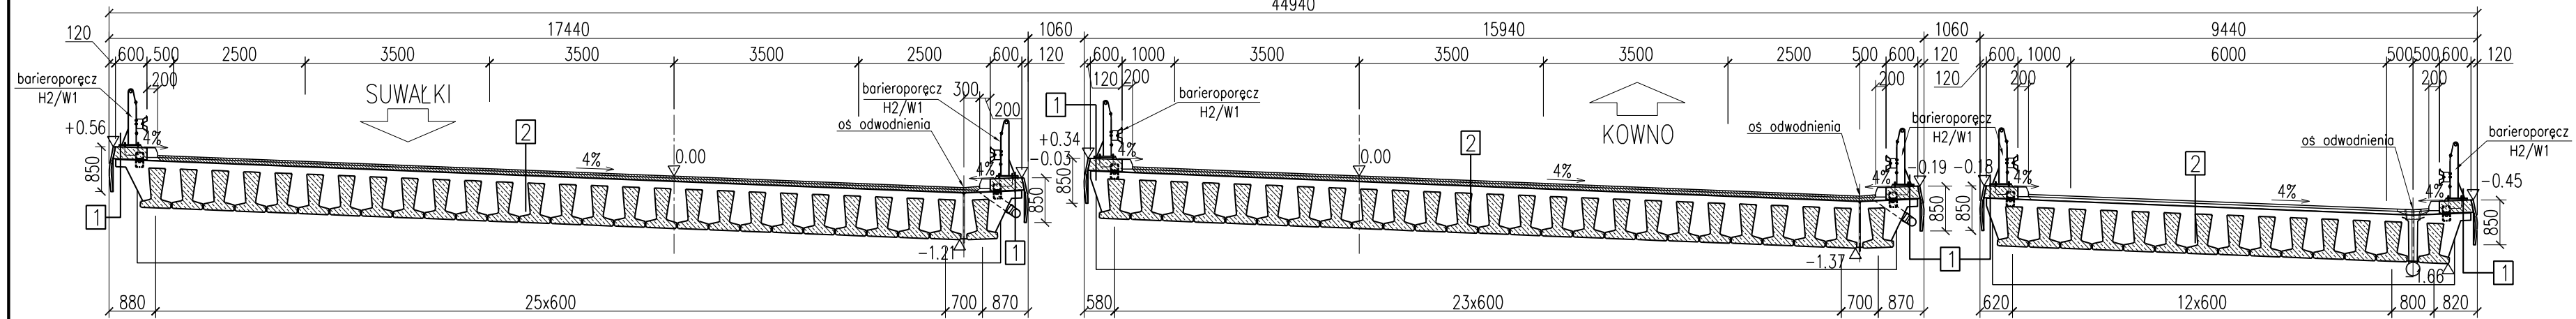


WIDOK Z BOKU

1:200

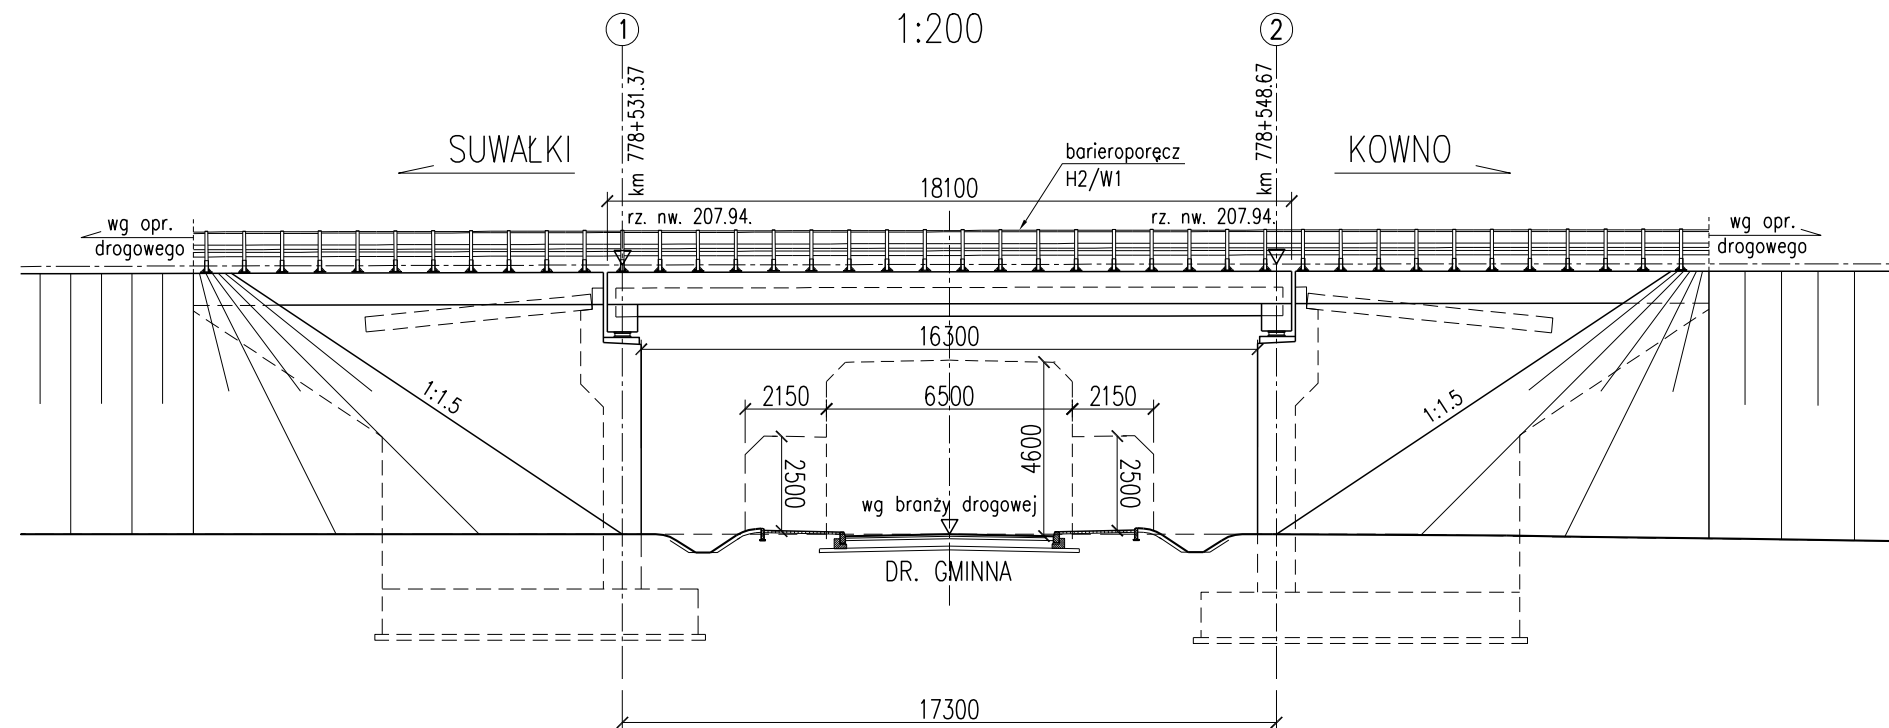

WIDOK Z GÓRY

1:1000

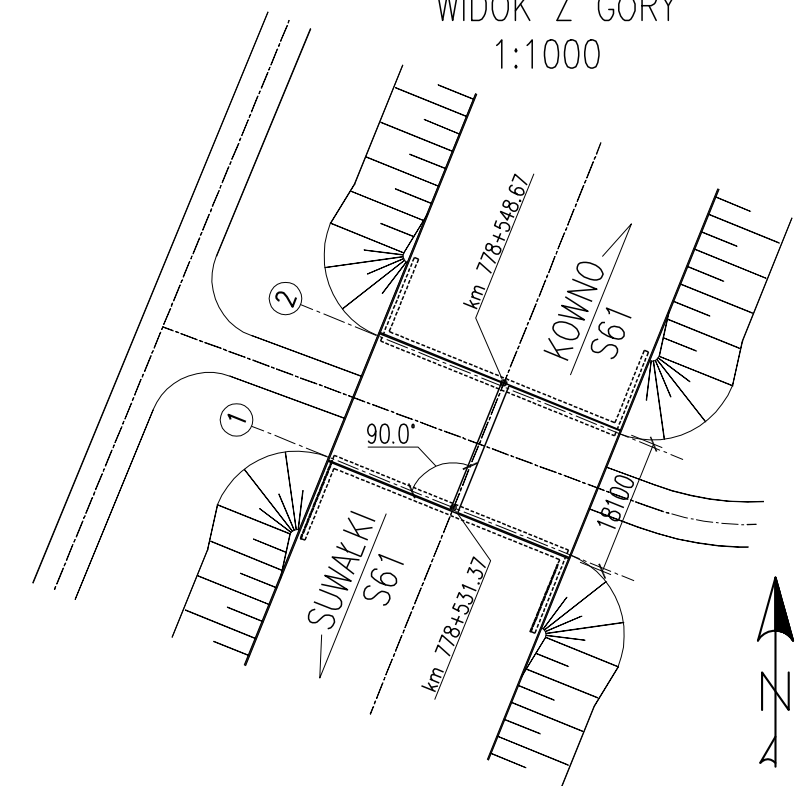

DŁUGOŚĆ WIADUKTU: 18.10m

KAÇ UKOSU: 90°

KLASA ŹEBIĄŻEŃ: A wg PN-85/S-10030

MILITARY LOAD CLASS (MLC): Stanag 150/100

KLASA DROGI: S

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| 1 | |
| 3 | nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa |
| 230 | kapa żelbetowa B30 |
| min.5 | izolacja termozgrzewalna |
| 140 | plyta żelbetowa B40 |
| 750 | Prefabrykowane belki KUJAN 18 |

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 40 | Warstwa scieralna – SMA |
| 55 | Asfalt twardolany |
| min.5 | Izolacja termozgrzewalna |
| 140 | Płyta żelbetowa |
| 750 | Prefabrykowane belki KUJAN 18 |